

OWS- U1200H



БЕСПРОВОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
С ОДНИМ РУЧНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ






ВАШ ЛУЧШИЙ ПОМОЩНИК ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОЙ
БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ГОЛОСА НА АППАРАТУРУ
МИКШИРОВАНИЯ ИЛИ УСИЛЕНИЯ

Прочный, но при том лёгкий передатчик OWS-U1200H обеспечивает бескомпромиссное качество звука для профессиональной работы.

Высокоточная схема передачи звука, оснащенная эксклюзивным микрофонным сердечником, обеспечивает четкость воспроизведения звука. Встроенный ИК-передатчик для быстрой синхронизации с приемником.

Простая, интуитивно понятная система управления и настройки при помощи энкодера.

На дисплее одновременно отображаются номер канала и рабочая частота, а также обратная связь о рабочем состоянии системы и заряде аккумулятора передатчика в режиме реального времени. Возможность настроить до 200 различных каналов радиочастот.

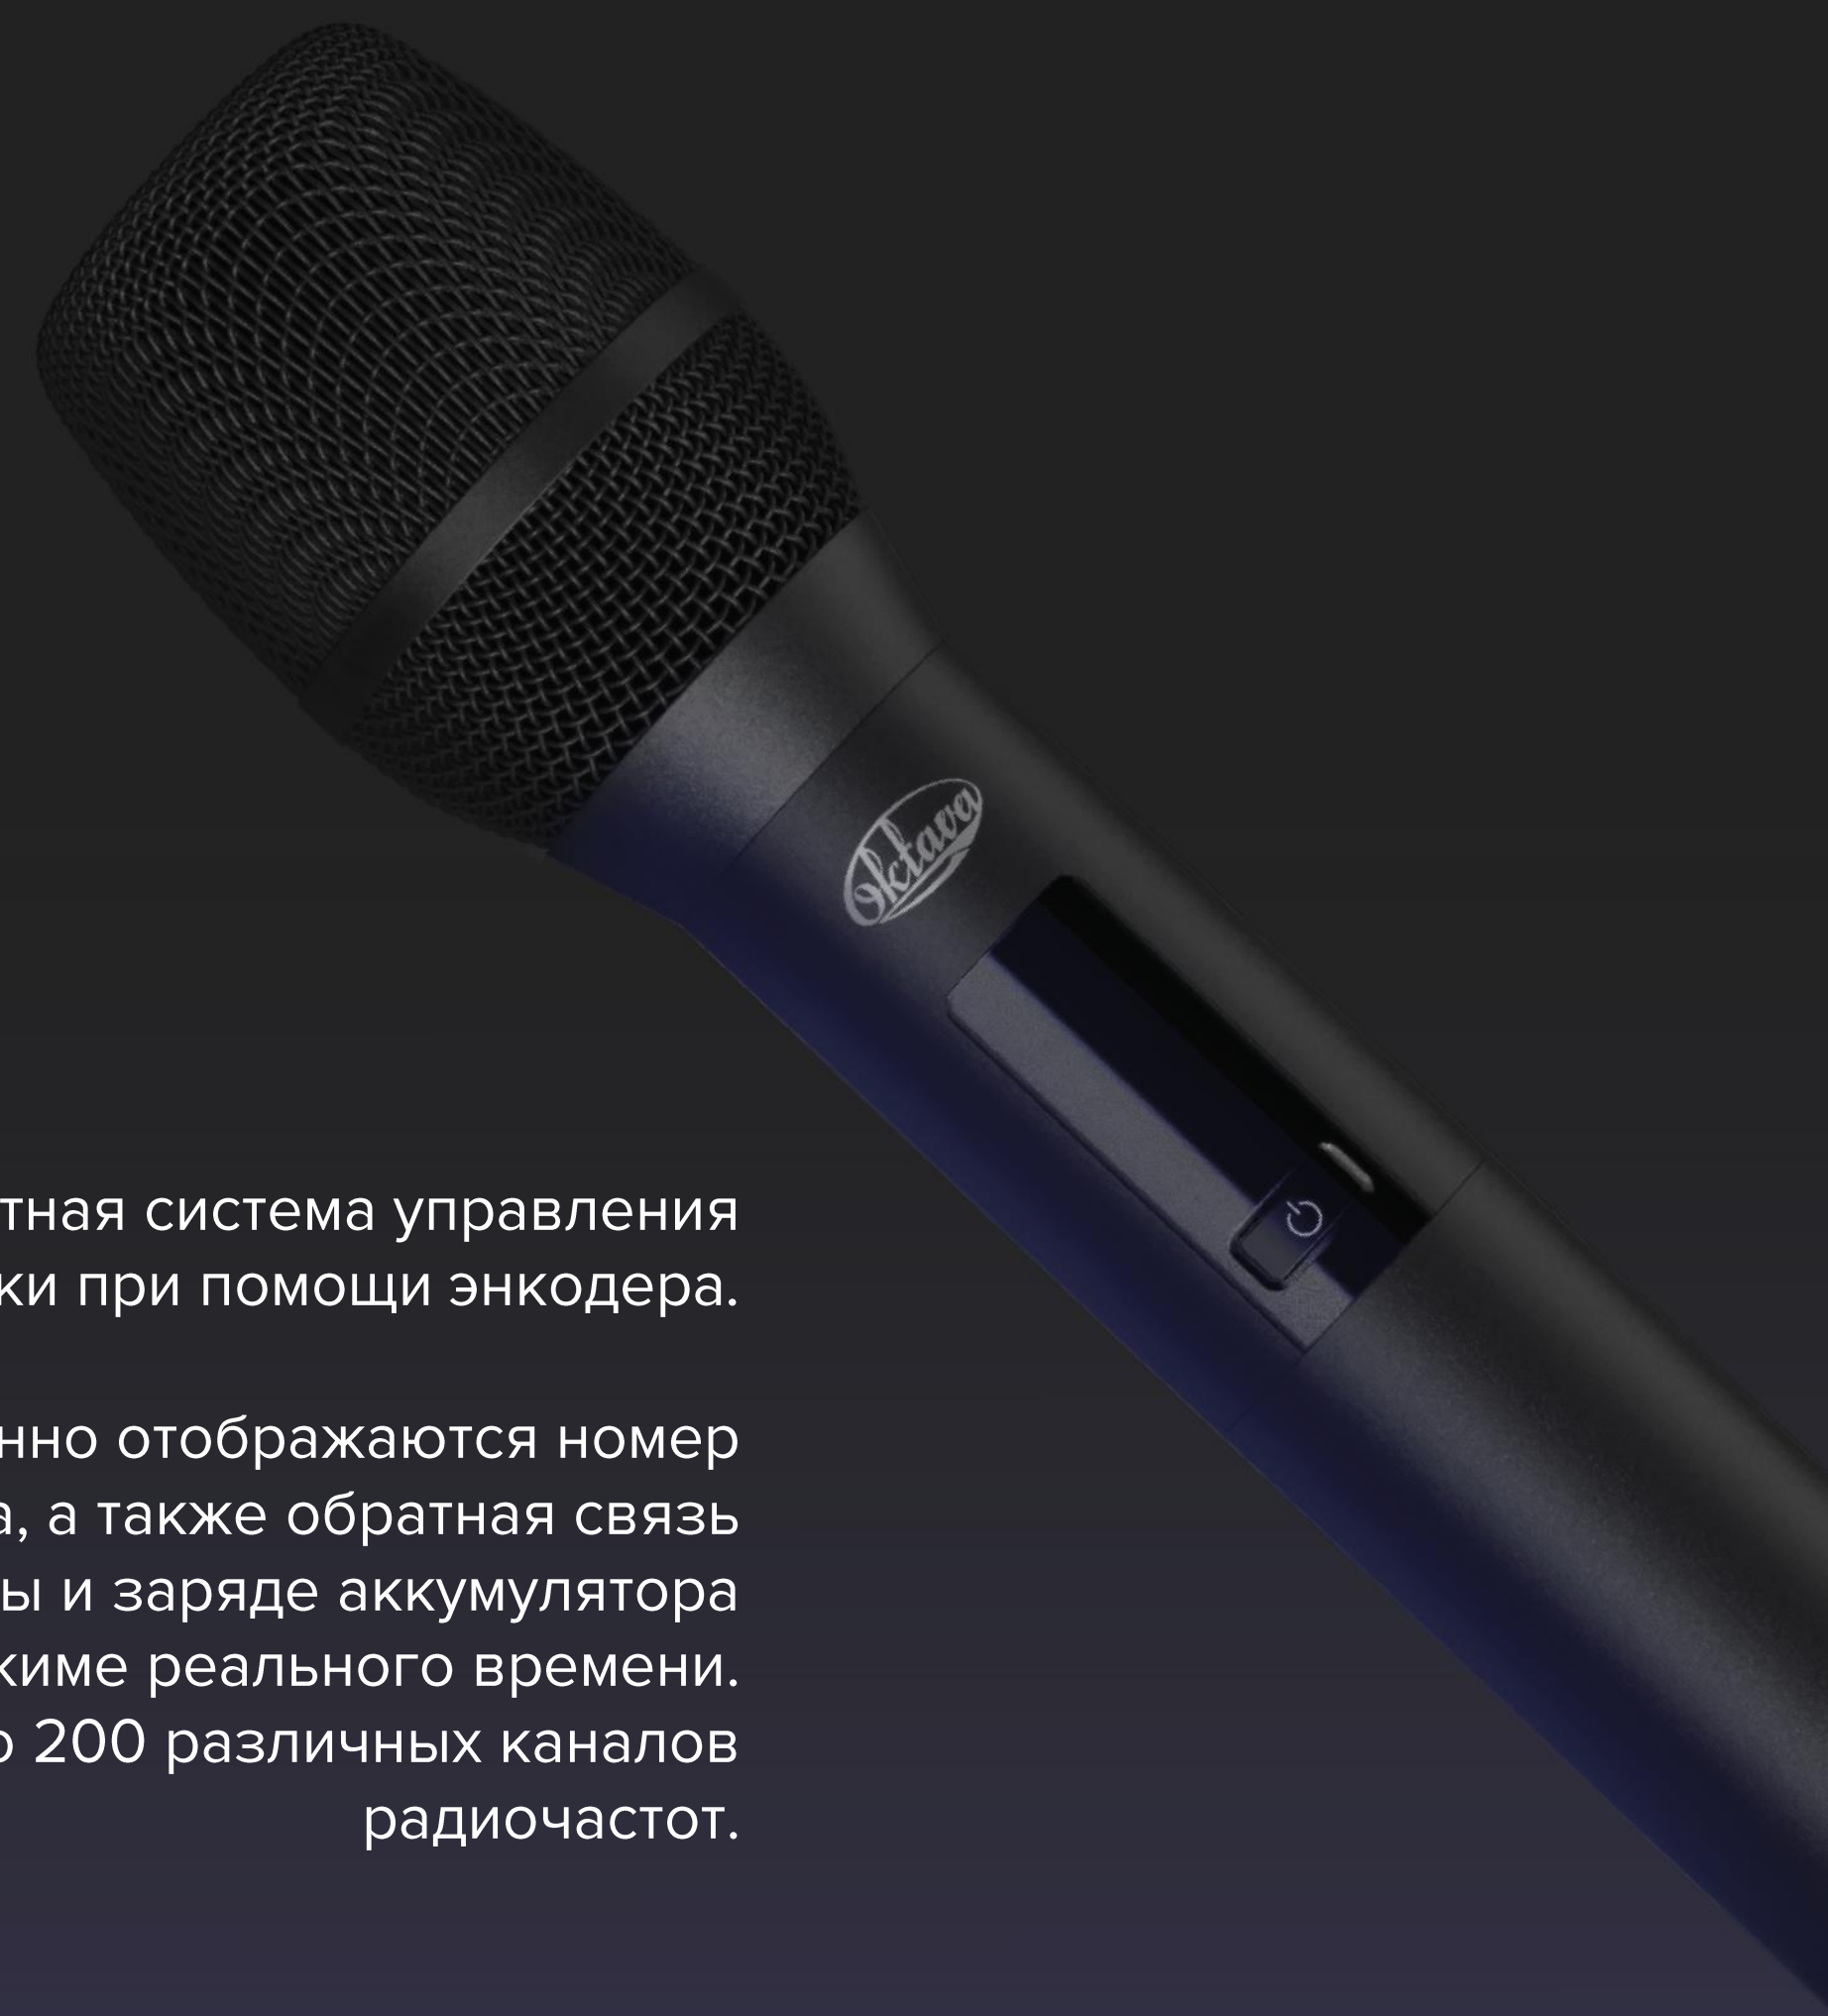

БЕСПРОВОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА С ОДНИМ ПЕРЕДАТЧИКОМ

OWS-U1200H

АУДИТОРИЯ: Беспроводная вокальная система OWS-U1200H предназначена для работы со звуком в театрах, съемочных павильонах, лекториях, на концертных и любых других профессиональных площадках.

КАНАЛ ПРОДАЖ: опт и розница (ИМ)

- ТЕХНОЛОГИЯ TRUE DIVERSITY ДЛЯ НАДЕЖНОГО ПРИЕМА СИГНАЛА
- IR-СИНХРОНИЗАЦИЯ ДЛЯ ПРОСТОТЫ СОЕДИНЕНИЯ
- ПЕРЕДАТЧИК В МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КОРПУСЕ ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ



БЕСПРОВОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА С ОДНИМ РУЧНЫМ ПЕРЕДАТЧИКОМ

Окончательная сборка продукта производится в Туле в сборочных цехах завода Октава. Настройку и испытания продукта производит отдел испытаний, конструкторский отдел.

БОГАТАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ


В комплекте есть и держатель для передатчика, и ветрозащита, и маркировочное кольцо, и даже фирменный кабель «Октава» Jack-Jack

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА ДО 30 СИСТЕМ ОДНОВРЕМЕННО

И ПЕРЕДАТЧИК, И ПРИЕМНИК ИМЕЮТ КОРПУСА ИЗ МЕТАЛЛА

Металл – дополнительная износостойкость передатчика, меньше риск расколоть и повредить его при падении – уникальная особенность в этой цене

ИНФОРМАТИВНЫЕ ЭКРАНЫ РЕСИВЕРА И ПЕРЕДАТЧИКА

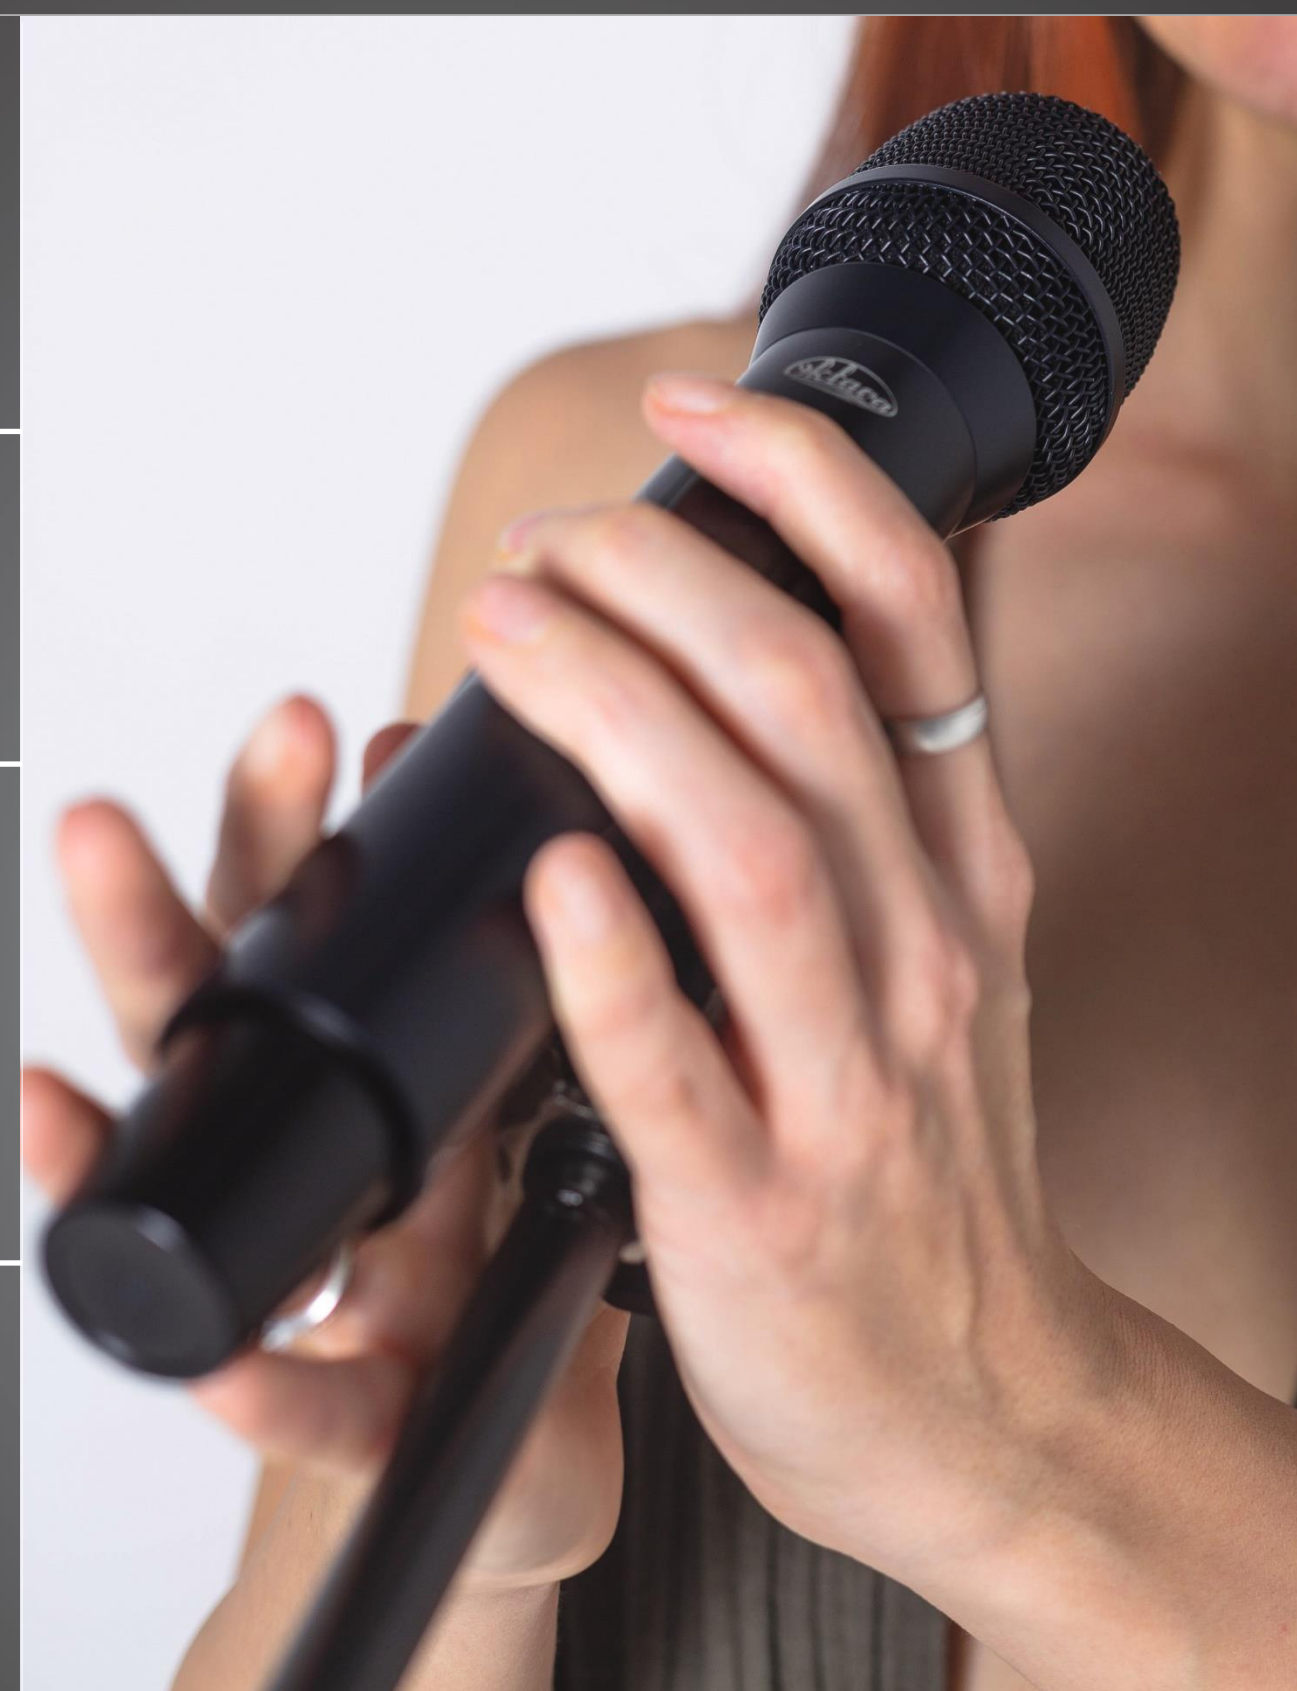

СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН

Дизайн разработан отделом промышленного дизайна ООО «Октава ДМ». Он соответствует основным принципам дизайна Октавы, совмещая в себе чистые и ясные формы, качественные материалы и финишные покрытия.



**БЕСПРОВОДНАЯ ВОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА
С ОДНИМ ПЕРЕДАТЧИКОМ
OWS-U1200H**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПЕРЕДАТЧИК	
Тип передатчика	Ручной
Тип преобразования сигнала (капсюль)	Динамический
Направленность	Кардиоида
Диапазон радиочастот, МГц	512-562, УВЧ-диапазон
Частотный диапазон, Гц	50-18000
Уровень предельного звукового давления, дБ	120
Динамический диапазон, дБ	>100
Рабочий диапазон, м	До 80
Непрерывное время работы, ч	8
Тип дисплея	LCD
Функция приглушения звука (MUTE)	Да
Материал корпуса	Металл
Цвет передатчика	Серый
Вес, г	300
Размеры (Длина x диаметр, см)	26 x Ø 4,5
Диапазон рабочих температур, °С	от - 10 до + 45
Питание	2 элемента (типа АА)
ПРИЕМНИК	
Режим приема	QPSK цифровой
Число настраиваемых каналов, шт	200
Тип дисплея	LCD
Индикация	Частота, канал, уровень заряда передатчика, выходная мощность аудиосигнала, уровень радио- и аудиосигнала
ИК-синхронизация	Да
Шумоподавление (Squelch)	Да
Выходное сопротивление, Ом	600
Количество и тип антенн	2 шт., съемные с BNC разъемом
Разъемы	XLR - 1 шт., Jack TRS, 6.35 мм – 1 шт.
Материал корпуса	Металл
Цвет	Черный
Вес, г	900
Размеры (В x Ш x Г, см)	42×210×129
Диапазон рабочих температур, °С	от - 10 до + 45
Питание	Внешний блок питания (прямой полярности), 12 В/1А

200 КАНАЛОВ



ИНФОРМАТИВНЫЙ ЭКРАН
ПЕРЕДАТЧИКА



BNC-АНТЕННЫ



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ООО «Октава Дизайн и Маркетинг»
8 800 775 3 559
г. Тула, ул. Каминского, д. 24
E-mail: info@oktavatula.com

www.oktavatula.com
