



THE TWO FACES OF LIGHT



1990



2002



2003



Dedolight – история одержимости и успеха!

Первый Dedolight был построен в 1984 году – оригинальная концепция, основанная на моем опыте работы в качестве оператора с 1963 года.

Истинно революционный оптический принцип двух линзовой системы, запатентованный и доказавший свою состоятельность, стал причиной того, что к 1990 году Dedolight стал широко известным стандартом в международном сообществе кинематографистов, удостоенным премии «OSCAR» Американской Академии Киноискусства и Технологий.

В течение многих лет мы выпускали только один формат прибора, который и по сей день остается одним из наиболее популярных световых инструментов профессионалов в кино, телевидении, фотографии, а также в архитектурном дизайне и музейном освещении во всем мире.

В 2000 году мы представили следующий уровень приборов, большего размера и мощности, дневного и света и ЛН – Series 400 – «четырёхсотая серия». Эти приборы оснащены патентованной системой тройной «ZOOM» фокусировки и, также запатентованной, новой системой оптического дизайна Aspherics². Это позволило усовершенствовать светоотдачу, коэффициент фокусировки и качество светового потока в луче, сохранив и приумножив уникальные свойства классического Dedolight.

Четыре высочайшие награды в отрасли.

После чести быть удостоенными первой награды Американской Киноакадемии «OSCAR» в 1990 году за классический Dedolight, команда наших дизайнеров была удостоена премии Cines Award в 2002 году, а также премией за вклад в науку и технологию Американской Киноакадемии в 2003 году – за приборы четырёхсотой серии.


2003 год во многом стал выдающимся, принеся Dedolight премию EMMI Award Американской Академии Телевизионного искусства и технологий.

В настоящее время мы представляем «обновленную классику» – усовершенствованный внедрением системы тройного «ZOOM» фокусирования и двойной системы взаимно рассчитанных линз Aspherics², традиционный Dedolight, ставший воистину «классическим».

С самого начала мы никогда не останавливались в постоянных усовершенствованиях Dedolight, последовательно и упорно внедряя самые передовые оптические технологии в свои приборы, для создания идеальных световых инструментов. Этот процесс не прекращается и сейчас: ежедневные поиски, ставшие неотъемлемой частью нашей жизни ...

Дедо Вайгерт,

Кинооператор, автор Dedolight

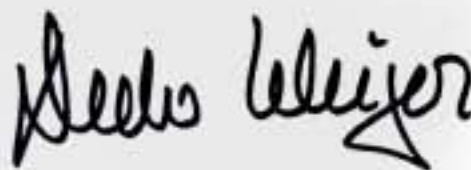



Два облика света

Во многих световых ситуациях существует потребность и в направленном свете и в деликатном, обволакивающем объект мягком свете. Мы строим приборы, которые можно конвертировать из мощного точечного источника направленного света в мягкий, рассеянный источник... Dedopar.

Любой прибор двойного назначения подразумевает элемент компромисса, что привело нас к философии производства полностью моно ориентированных источников. Такими являются:

- приборы с прецизионным фокусированием, обеспечивающим выдающиеся характеристики распределение светового потока внутри луча.
- одно-целевые источники мягкого света, предназначенные для выполнения задач без компромиссов.
- предлагаемые теперь приборы и решения позволяющие работать над образом объекта в двух категориях: два облика света!

Dedolight

... посвящен искусству освещения

Содержание Каталога

Введение	3
Многофункциональность Dedolight	6
Кино и телевизионные сериалы	6
Реклама	7
Спецэффекты	7
Документалистика	8
Мобильные (новостийные) группы	8
Съемка архитектуры	8
Съемка портретов и натюрмортов	9
Освещение музеев	10
Наука и промышленность	10
Технология Dedolight	11
Приборы Dedolight 400'й серии	17
Аксессуары Четырехсотой Серии	26
Imager 400 серии	27
Приборы Dedolight 200'й серии	30
Классическая линейка Dedolight	33
Блоки питания классических Dedolight	38
Аккумуляторные ремни и батареи	41
Накамерный свет	43
Лампы	44
Аксессуары	45
Фильтры	46
Рассеиватели / Отражатели	47
Imager – проекционные эффекты	48
Крепежные аксессуары	53
Dedocool	55
Жесткие кейсы	56
Комплекты Dedolight	60
Светорассеивающие Софт Боксы	88
Фотометрические данные	90
Указатель индексов	96
Авторство	97



ЛН



ДС



Прибор с лампой HMI – свет ДС, и этот же прибор с керамической лампой – ЛН



Аксессуары

Выпуск 4 каталога / 2005 год

Dedolight и Aspherics2 являются зарегистрированными торговыми марками компании Dedotec Optronische und Mechanische Systeme GmbH. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей. Мы оставляем за собой право изменять полностью или частично цены, комплектации или спецификации предлагаемых продуктов, а также условия продажи и обслуживания без предварительного уведомления. Полная копия условий и гарантий Dedolight предоставляется по требованию.

(C) 2005 Dedo Weigert Film GmbH. All rights reserved

Кино и Телевизионные сериалы

Область применения света в художественном кино была и остается источником фантастического успеха Dedolight. Немало проектов было осуществлено исключительно приборами Dedolight, хотя, мы продолжаем считать, что Dedolight является прекрасным «партнером» крупных галогенных, метало галогенных и флюорисцентных источников.



Юрген Юргенс,
Оператор – постановщик
(Far Away – So Close,
Funny Games, Funny Games,
Venus Trap)

“На мой взгляд, система предлагает удивительные возможности освещения удаленных, труднодоступных участков кадра с большого расстояния с очень высокой точностью и без «заливки» всего остального кадра паразитным светом ... Я никогда не снимаю без них...”

Это было одно из первых мнений относительно качество нашей концепции «чистого луча» и отсутствия паразитного света.



Том Штэрн,
Оператор – постановщик
(Mystic River,
Million Dollar Baby)

“Каждая роза в “American Beauty» была освещена Dedolight. Я даже не знаю, что бы мы делали без этих приборов...”

Приборы большей, «Четырехсотой» Серии – Dedolight Series 400 – также заняли свое место в линейке световых инструментов игрового кино. Непревзойденные качества были особенно неоценимы при создании высокоточных световых эффектов.



Стивен Постер,
Оператор-постановщик,
ASC
(Stuart Little I–II, Donnie Darko, Daddy Day Care)

“On ‘Donnie Darko’ I used it to simulate a projector in a movie theatre.”



Хулио Макат,
Оператор-постановщик,
ASC
(Один Дома I–III, The Nutty Professor, Wedding Crashers)

«Мы старались получить несколько акцентов на поверхности стола в конференц-зале с очень низким потолком, чтобы поднять уровень освещенности и получить хороший рефлекс на лицах актеров. Я был поражен количеством света, полученным от Dedolight и качество света было...потрясающим»

Многие из лучших кинооператоров сделали и классические приборы Dedolight, и приборы Dedolight 400 Series стандартными компонентами парка своего светового оборудования.



Дантэ Спинотти,
Оператор-постановщик,
ASC, AIC
(Heat, The Insider,
Red Dragon, Pinocchio)

«Сам факт возможности качественного контроля интенсивности прибора диммером, а луча – шторками, делает этот источник бесценным!»



Рассел Карпентер,
Оператор-постановщик,
ASC
(Titanic, Charlie's Angels I–II, True Lies)

«Прибор Dedolight 400D был недостающим звеном в моем световом арсенале»

Особенности характера Dedolight имеют корни в техническом совершенстве, при этом предназначены для уникальных творческих решений в руках профессионалов.



Дункан Браун,
Оператор-постановщик
(You Rang My Lord, Tales from Hollywood, The Maitlands)

«...Он прорезает словно бумагу массу мягкого света...»



**Рой Вагнер,
Оператор-постановщик,
ASC**
(CSI: Crime Scene
Investigation, Drop Zone)

«Это словно игра на музыкальном инструменте! Это удивительная кисть художника по свету, но не просто кисть одного размера, а кисть, размер мазка которой можно менять...»

Реклама

При съемке рекламы очень важно сделать рекламируемый продукт, будь то косметика или еда, привлекательным, наиболее выразительным. В этих условиях приборы классической серии и приборы Dedolight 400 Series становятся стандартом, будь то вопросы высокоточных акцентов или незаметного прикосновения светом. Проекционная насадка IMAGER обеспечивает непревзойденную точность и аккуратность световых акцентов, отражений, а также освещение сверх малых плоскостей. Приборы Dedolight 400 Series также активно используются для освещения крупных планов женщин в рекламе косметики без дополнительных рассеивающих материалов: вид шелковистой кожи лица обеспечивается за счет качества луча.



**Стюарт Харрис,
Оператор рекламы**

«Качество этого света нужно увидеть, чтобы поверить в то, что этой возможно. Dedolight мой стандартный инструмент при съемке рекламы, особенно, когда это реклама косметики или мода.»

Спецэффекты

Сцены с применением спецэффектов многих известных фильмов освещались с применением приборов Dedolight. Многие – исключительно приборами Dedolight, некоторые – частично, со специальными задачами, как, к примеру, высокоскоростные эпизоды фильма «Armageddon».



Даг Трамбелл
(2001 A Space Odyssey,
Blade Runner, Close
Encounters of the Third Kind)

«Для проезда в специальном проекте компании OMNIMAX под названием «Back to the Future» – приборы Dedolight были решением. Мы разработали схему света, разбив ключевой источник на множество индивидуальных лучей, что создало иллюзию огромного источника удаленного на большое расстояние. Я никогда не снимаю без них!»

Несколько приборов Dedolight могут быть использованы для создания эффекта пространственной иллюзии, света от единого скрытого источника. Изменение направления лучей позволяет «регулировать» визуальное расстояние до источника. Один мощный источник света всегда выдаст тот факт, что, солнце, к примеру, находится непосредственно за окном декорации в студии ...



**Дэйв Хардбергер,
Оператор спецэффектов**
(Lord of the Rings I & III,
League of Extraordinary
Gentlemen)

«Возможности контроля Dedolight невероятны, приборы также очень интенсивны, и, помимо всего прочего, они очень компактны: можно легко спрятать прибор за объектом в кадре, не ограничивая движения камеры. Я очень доволен ими – хорошие инструменты»



**Найджел Стоун,
Оператор спецэффектов**
(Harry Potter I–IV, Phantom
of the Opera, Charlie and
the Chocolate Factory)

«Я был поклонником Dedolight с момента их первого появления в Великобритании и, не хотел бы приступать к съемкам любого спецэффекта, не имея прибора под руками»

Спецэффекты



Питер Паркс
Лауреат Gordon Sawyer Award (A.M.P.A.S.) за достижения в кинематографе
(Solar Crisis, Superman, Bugs!, The Fountain)

«Могу сказать честно, что без приборов Dedolight многие оптические приемы в 2D и 3D, которые были изобретены мной, были бы попросту невыполнимы.»

Документальное кино

Приборы Dedolight заняли весомое место также и в документалистике. Вариабельные, компактные, прочные, легкие, komponующиеся в наборы различных конфигураций с различными опциями питания, обеспечивают разнообразие возможностей работы со светом. Сверхбыстрая установка в условиях ограниченного времени вкупе со способностью к предельно точной и деликатной нюансировке – отличительные черты Dedolight.



Дюри Майер
(Icewalk-Adventure North Pole, Sturmflut)

«В проекте «Ледяной Парус» три прибора Dedolight были закреплены на мачтах парусника в походе. Их установили в Марте, сняли в Сентябре. 150 ватные приборы работали до последнего дня и даже лампочки ни разу не менялись. Поздравляю!»



Том Цаннес
(Descent Into the Black Hole, Marathon of the Sands, National Geographic)

«Мы обнаружили в пещерах участки, которые практически невозможно было осветить, не заливая светом все вокруг. Нам пришлось работать от аккумуляторов, высокая эффективность света была необходимостью. Dedolight спас нас при съемках в пещерах»

Мобильные группы

Во многих странах мира комплекты Dedolight в мягких сумках стали практически стандартом комплектации мобильных съемочных групп. Система Dedolight предлагает широкий выбор компонентов, от базового набора для интервью, до мобильной профессиональной студии, обеспечивающей креативную свободу в условиях дефицита времени и людей.




Джонатан Харрисон,
Оператор

«Контроль, многофункциональность и управляемость светоотдачи Dedolight невыразима. Единственная опасность в этих приборах – они вызывают эффект «привыкания»...»

Фотография Архитектуры

Многие фотографы используют Dedolight для освещения в храмах, залах, используя малый размер прибора, обеспечивающий возможность прятать его непосредственно в кадре. Возможность дифференцированного освещения участков создает выразительность, глубину, структуру поверхностей и состояние, выходящее далеко за пределы простой портретности. Работы фотографа Мишеля Эскоурбиака в книгах о соборах.

«В этих проектах я использовал Dedolight. Мне нужен источник с высоким коэффициентом фокусировки, точечный и аккуратный. К счастью, Dedolight дает очень много света на расстоянии, и я использовал их с дистанции 70 метров, чтобы «вытащить» текстуру материала, золото...» **Мишель Эскоурбиак, Фотограф**

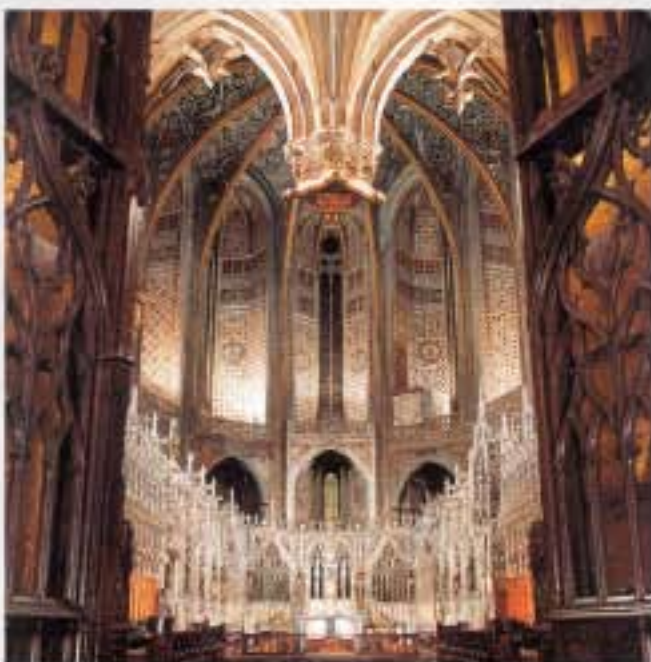

Натюрмортная и портретная съемка

Довольно часто Dedolight используется в портретной фотографии. Особенно эффективен он при создании «Голливудского» характера портретного света: направленный, при этом мягкий, деликатный и «настроенческий».

В натюрмортной съемке и съемке продуктов в рекламе свойство Dedolight трудно переоценить! Классические Dedolight, приборы четырехсотой серии Dedolight Series 400 в сочетании с «Imager» (оптической проекционной насадкой), обеспечивают возможность создания тончайших, невероятно точных и локализованных акцентов, фактически не воспроизводимых в Photoshop. В павильоне, где снимается высококлассный натюрморт для рекламы, Вы легко найдете 10 – 20, иногда 30 приборов Dedolight, работающих на детали, создающих моделирующие отражения, выявляющих текстуру и пластику объекта съемки. Уникальные возможности приборов все чаще используются художниками-фотографами в качестве элемента декорации, активного участника композиции кадра.



Мареk Чарнецкий
(награжден британской
статуэткой OSKAR в категории «
Рекламная и Иллюстративная
фотография»)

«Креативные возможности Dedolight поменяли мое отношение к фотографии. Я открыл для себя мир новых образов, инструментов, которые мотивируют меня к новым работам»



**Чарльз Мастерс,
Фотограф**

«Контроль света не может быть сравненным с другими системами»



**Ахмет Эртур
Фотограф**

«Я использовал Dedolight для получения удивительного результата – контролируемого ощущения мистики»



Освещение деликатных линий скульптуры, или свет для живописи маслом: всегда есть традиционный путь использования перекрестных источников, фактически убивающих объем структуры поверхностей. Dedolight обеспечивает возможность разбалансированного светового подхода, оставляя читаемыми структуру поверхности полотна, поддерживая характер линий и поверхностей. При этом идеальные экспозиционные условия создаются за счет использования специальных оттененных нейтрально-серых фильтров.

Натюрмортная и портретная съемка

Автомобильная фотография чаще всего делается с применением огромных источников мягкого света. Это выдающееся исключение, когда некоторые из наиболее знаменитых и преуспевающих фотографов автомобилей используют множество приборов Dedolight для создания полифонического рисунка отражающих поверхностей, рефлексов, текстур.



Тэлли Ной
Фотограф автомобилей
(East Side Studios, England,
Car Photography)

«Эта световая техника обеспечивает фотографу почти хирургическую точность, при этом, невероятно экономя время, которое обычно требуется на приведение в порядок бесконечных паразитных засветок, перепадов, разбалансов, каким бы ни был объект съемки».



Освещение музеев

Приборы Dedolight используются для освещения скульптуры и живописи в музеях всех стран мира. Dedolight обеспечивают прецизионный свет во множестве вариаций. Точное освещение управляет вниманием посетителя музея с различной интенсивностью – от едва заметной поддержки читаемости детали, до активных акцентов подачи. Ни один из существующих в мире приборов не может сравниться с Dedolight по уровню отсекающего ультрафиолета (UV фильтр), что крайне важно для обеспечения сохранности бесценных шедевров живописи, полотен, графических листов. Более подробное описание Вы можете найти в специализированном Архитектурном каталоге Dedolight.



Научное и промышленное освещение


Специализированный прибор Dedocool обеспечивает невероятное количество света для использования при высокоскоростной съемке на кино или видео, но без громадного количества тепловой энергии, ассоциируемой с подобной яркостью. Незаменим, когда высокая температура может оказаться критической для объекта съемки, научной съемке, для спецэффектов.



Оптическая система

Оригинальный патент Dedolight представляет двух линзовую систему, обеспечивающую следующие характеристики:


- Уникальный характер светового потока
- Предварительное фокусирование светового потока, излученного лампой и отраженного от рефлектора, обеспечивающее возможность использования меньшего диаметра выходной линзы, и, в конечном счете – меньшего корпуса самого прибора.

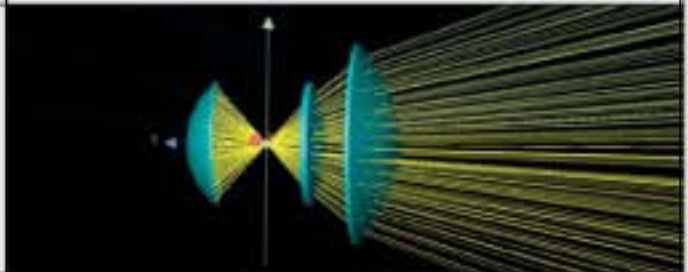


- Светоотдача, соразмеримая с гораздо большими источниками света.



- Повышает эффективную светоотдачу в положении фокусировки «узкий луч» до 18 % против 6 % в приборах с традиционной линзой Френеля.

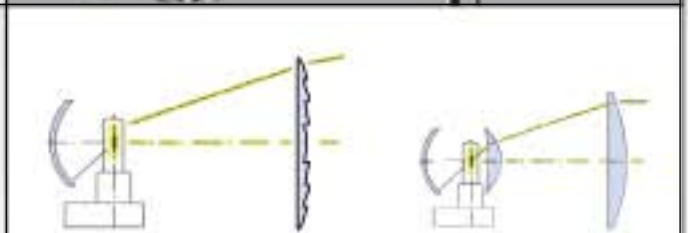

- Обеспечивает коэффициент фокусирования (изменение интенсивности от широкого луча до узкого луча) 20 : 1 против стандартного 3 : 1 в других линзовых приборах.

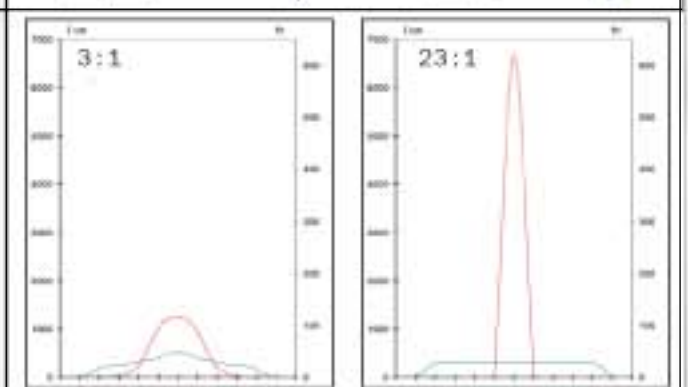

- Обеспечивает чистый луч, практически без паразитного светорассеяния, характерного для источников с линзой Френеля.




- Обеспечивает ровное распределение света в луче, без пятен активности, характерных для всех приборов с линзой Френеля.



Низковольтные лампы

Использование низковольтных ламп дает следующие преимущества:

- Низковольтная лампа производит порядка 40 люмен на Ватт потребляемой электроэнергии (против максимум 20 – 25 люмен на Ватт в высоковольтных лампах), а также обеспечивает равномерную светоотдачу.
- Обеспечивает невероятную экономию в эксплуатационных расходах благодаря низкой цене и продолжительному сроку службы лампы.
- Устойчивость к механическим нагрузкам (ударам, встряскам) которые чаще всего приводят к преждевременному выходу лампы из строя.

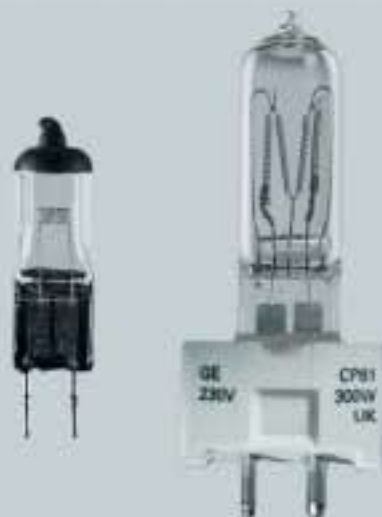

Дополнение к экономическим преимуществам:

- Приборы Dedolight DLH4 могут быть использованы под дождем, при снегопаде, а также при погружении в воду (требует специального ухода за прибором и соблюдения техники безопасности).
- Приборы могут работать от широкого диапазона источников питания постоянного тока и аккумуляторных батарей.



Оптика

Исследования последних четырех лет принесли нам возможность дальнейшего усовершенствования оптических свойств нашей линейки приборов. Один из наиболее заметных результатов – создание патентованной взаимно рассчитанной двойной Асферической системы линз. Это открытие принесло решение следующих вопросов:


Традиционные студийные приборы имели участки неравномерной яркости в луче в определенных позициях фокусировки: чаще всего в виде «горячих плеч» - участков повышенной яркости по краям при менее активном центре.

Приборы Dedolight с использованием двойной асферической системы линз Aspherics² предлагают новый уровень равномерности светового потока от края до края во всех фокусируемых позициях.


Галогенные лампы имеют неравномерность цветораспределения внутри светового потока, которая приводила к возникновению голубых колец по краям при определенных фокусируемых позициях.

Наша патентованная система двойной асферической оптики Aspherics² обеспечивает выдающееся изменение цветового распределения внутри луча по всему полю, без краевых эффектов на всех уровнях фокусировки.


aspherics²
DOUBLE ASPHERIC TECHNOLOGY

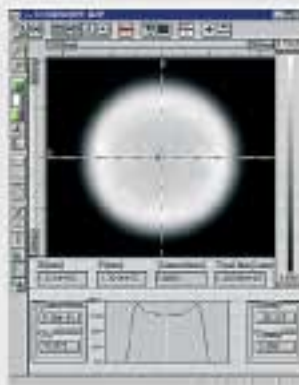


Светораспределение
традиционного прибора.

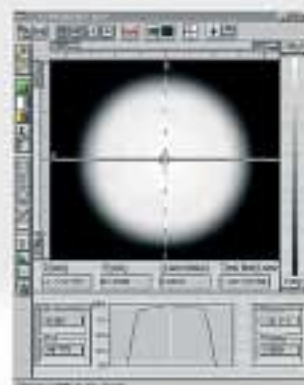

Светораспределение
прибора с Aspherics².

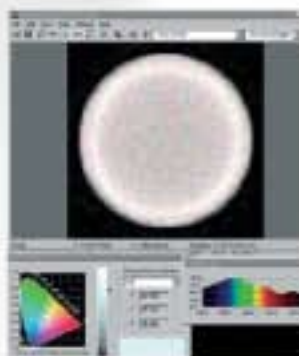

Цветораспределение
традиционного прибора.

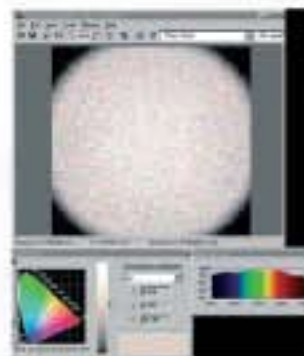

Цветораспределение
прибора с Aspherics².

Механика

Еще один патент был оформлен на использование дополнительного элемента движения второй линзы относительно лампы и рефлектора при регулировке одной фокусирующей ручкой. Эта технология получила название «Tripple Zoom Motion» и первоначально использовалась только в приборах Четырехсотой серии Dedolight 400 Series, позже стала применяться и в классической линейке.

- Коэффициент вариации интенсивности от широкого к узкому лучу в приборах Dedolight 400 Series – 20 : 1

- Коэффициент вариации интенсивности от широкого к узкому лучу в приборах Aspherics² Dedolight – 25 : 1

Принцип работы Tripple Zoom Motion:

Движение 1

От широкого к супер широкому положению фокусировки.


Движение 2

Среднее положение. Лампа, зеркальный отражатель и малая линза движутся одновременно.

Движение 3

От узкого к супер узкому положению фокусировки. Малая линза останавливается, тогда как лампа и зеркальный отражатель продолжают движение.

Ни один из приборов с линзой Френеля даже не приближается по эффективности!

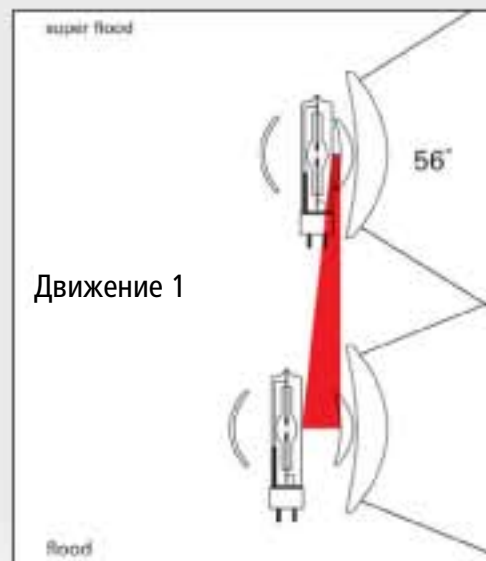


Движение 1



Движение 2



Движение 3

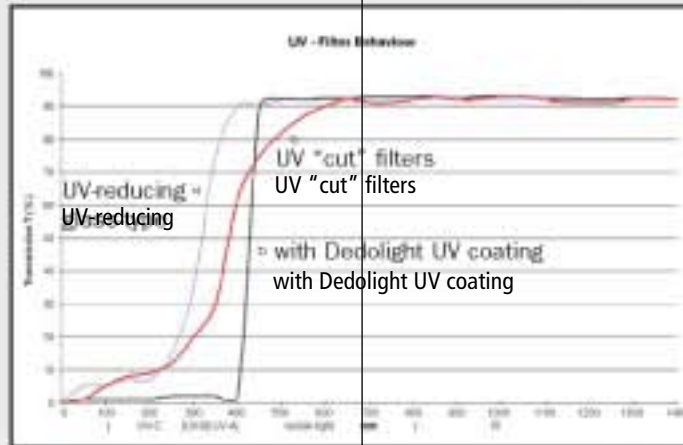

Ультрафиолетовая радиация

Ультрафиолетовая составляющая имеется практически в любом источнике световой энергии. UV-C – излучение с самой короткой длиной волны, также содержится и в солнечном свете, отсекается озоновым слоем. При использовании искусственных источников, таких, как металогалогенные лампы (HMI) опасный уровень радиации этого типа всегда присутствует в световом потоке. Эти типы приборов не должны использоваться и направляться на людей, животных или растения без соответствующих средств защиты.

Определенный уровень защиты обеспечивается качеством стекла, из которого изготавливается лампа или защитная колба. Такой тип фильтрации может изменить цветовую температуру потока, уровень потерь света и, по-прежнему, не гарантирует полной защиты.

Мы добились успехов в разработке специального покрытия, которое эффективно отсекает UV-A; UV-B и UV-C радиацию с длиной волны менее 405 нанометров. Это покрытие напыляется на внутреннюю сторону внешней линзы и не влияет на видимый спектр излучения, цветовую температуру или светопропускание. Количество ультрафиолетовой составляющей в световом потоке прибора с металлогалогенными лампами Dedolight 400D и Dedolight 200D составляет лишь одну двадцатую часть (5%) от количества ультрафиолета, присутствующего в световом потоке любых других аналогичных приборов!

В наших приборах мягкого дневного света работающих с лампами HMI 400/575 W и 200W применение точечной колбы кварцевого стекла вокруг лампы с напыленной внутренней поверхностью также дает выдающиеся результаты по сравнению с другими аналогичными источниками. Наши лампы HMI 200W производятся со специальным UV конвертом, который не понижает уровень ультрафиолета более чем покрытие, но может расцениваться как дополнительная мера безопасности.

Ультрафиолетовая составляющая света от галогенных ламп считается менее вредной для людей и животных, но по-прежнему остается очень опасной для тканей, красок, фотографий. Обычно, мы предлагаем дополнительные опции защиты от ультрафиолета в нашей линейке музейного света. Специальный дихроичный фильтр снижает значения ультрафиолета до самого низкого уровня в мире профессионального освещения.



IMAGER – проекционная насадка

Факт строительства высококлассной оптики для приборов Dedolight позволил нам разработать оптический дизайн и произвести насадки для оптических эффектов, проекции с беспрецедентным качеством изображения, коэффициентом контраста и яркостью.

- Высокая световая эффективность за счет адекватного оптического дизайна.
- Идеальные показатели контраста проецируемого изображения.
- Очень низкий уровень дисторсии, искажений.
- Отсутствие цветовых aberrаций, присущих практически всем проекционным системам.
- Отсутствие паразитного светорассеяния вокруг границы яркостных участков, которое, как правило, снижает уровень контраста и критерии визуальной резкости.
- Комплект сменной оптики от широкоугольной до длиннофокусной, также – объективы с переменным фокусным расстоянием: трансфокаторы для осветительного прибора.

- Для четырехсотой серии приборов Dedolight Series 400 мы разработали несколько уникальных объективов, обеспечивающих невероятно высокий уровень светопропускания и качество получаемого изображения.
- Широкий ассортимент аксессуаров:
 - Шторки каше
 - Много лепестковая диафрагма
 - Держатели гобо (для стальных и стеклянных гобо)
 - Насадка для проекции слайдов с тепловым фильтром и воздушным принудительным охлаждением
 - Дополнительный регулятор положения плоскости проецируемого изображения для коррекции расхождения плоскости фокуса на объекте (параллакс)
 - Устройство вращения гобо

Примечание: приборы Dedolight и оптические насадки IMAGER разработаны для соответствия оптических элементов друг друга. Наши насадки могут использоваться с линзовыми приборами других производителей, однако качество будет значительно снижено.



Приборы Dedolight 400 Series

При разработке серии более крупных приборов – Dedolight 400 Series – мы позаимствовали оптические принципы из линейки классического Dedolight. Однако сам этот факт не был достаточным для получения уровня качественных преимуществ, адекватного выбранным высоким стандартам. Мы хотели получить уровень фокусировки, который отличал бы Dedolight от всех других приборов. Мы также хотели получить предельно четко выраженный луч при отсутствии паразитного светорассеяния, равно как и адекватный характер луча – идеальное перераспределения светового потока внутри луча, без пятен, колец, на всем диапазоне фокусировок. И, наконец, мы ставили себе задачу избавиться от дефектов цветопередачи внутри светового потока, характерных для источников с металлогалогенными лампами (НМГ).

Более четырех лет интенсивных поисков оптического дизайна потребовалось для решения всех перечисленных задач. Бесконечные серии оптических расчетов компьютерных симуляций, а также рабочие прототипы стали поводом для новой серии патентов на открытия практически нового уровня понимания и трактовки

технологии света и построения профессиональных прецизионных приборов освещения – всего, на сегодняшний день, их 3.

Принцип «Tripple Zoom Motion» и блок двойной асферической взаимно рассчитанной системы линз Aspherics² объединяют три прибора новой серии:

- Dedolight DLH400D 575/400W версия Дневного Света с лампой НМГ
- Dedolight DLH650 650W версия галогенного высоковольтного света (ЛН)
- Dedolight DLH436 400W версия галогенного низковольтного света (ЛН)

Среди профессионалов приборы новой серии были встречены с энтузиазмом и целым рядом положительных отзывов, что во многом определило присуждение второй премии OSCAR Американской Академии Киноискусства и Технологий в 2003 году, а также статуэтки EMMI Академии Телевизионного Искусства и Технологий.





Прибор Dedolight DLH400D

Прибор для одно-цокольной метало галогенной лампы 400 W HMI. Может работать в режиме 575W с той же лампой в конфигурации с электронным балластом DEB400D Flicker Free. Соответствует оптической насадке IMAGER DP400 для получения выдающегося качества эффектов и проекции.

Технические характеристики DLH400D:

Углы фокусировки (диапазон):	50° – 4.5°
Интенсивность фокусировки:	1 : 17
Шкала фокусировки:	Индицирует текущий угол луча
Вес прибора:	4400 грамм
Лампа:	DL400HRB 400W SE одно – цокольная, галогенная лампа, опция горячего перезапуска
Длина кабеля:	7 метров
Крепеж:	Универсальный цоколь 16 мм и 28 мм (мама)
Системы безопасности:	Автоблокировка питания при незакрытой крышке прибора
Ультрафиолет:	Беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов
Включение/выключение:	Кнопки запуска/остановки на корпусе прибора и на балласте для удобства работы.

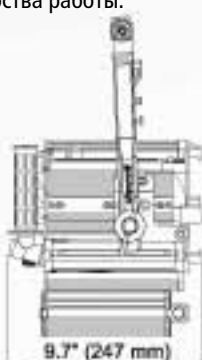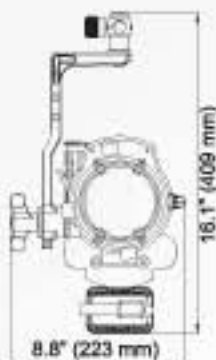

Электронный балласт DEB400D

Построенный с применением новейших технологий, электронный «немигающий» балласт DEB400D Flicker Free разработан для питания прибора Dedolight DLH400D, прибора Dedopar и Dedolight 400S – источника мягкого света. Компактный, прочный, мощный, со всеми опциями своего класса:

- Возможность диммирования
- Форсированный режим лампы для повышения светоотдачи до 575 W
- Коррекция активного фактора – Power Factor Correction
- Режим автозапуска (по требованию)
- Защита от перегрузки, перегрева и коротких замыканий
- Автоматическая регулировка входящего напряжения от 90 до 260 V переменного тока

Технические характеристики DLH400D:

Вес:	3400 грамм
Потребляемая мощность:	400 W/575 W
Входное напряжение:	Авто регулировка напряжения от 90 – 260 V переменного тока
Крепеж:	Может устанавливаться на штатив при помощи адаптера DEB400H (не входит в стандартную комплектацию)
Безопасность:	Защите от бросков напряжения, нагрузки, перегрева и коротких замыканий
Индикаторы:	Три ЛЭД статус индикатора: готовность; состояние лампы; перегрев.
Крепеж:	Универсальный цоколь 16 мм и 28 мм (мама)
Диапазон диммирования:	40 %





Прибор Dedolight DLH400S

Специализированный источник мягкого света 400/575 W. Подготовлен для использования практически с любым существующим Софт боксом: Dedoflex, Photoflex, Chimera. Светоотдача почти вдвое больше, чем при работе с линзовым прибором адекватной мощности. Идеальное ровное распределение света по площади рассеивателя Софт бокса. Работает от такого же балласта DEB400D, что и Dedolight DLH400D (одновременное включение невозможно). Встроенное кольцо-адаптер для установки Софт боксов. Таблицу соответствий различным видам Софт боксов и Домов – смотрите на странице 88. Рекомендации по упаковке на стр. 37 ("Упаковка источников мягкого света")

Технические характеристики DLH400S:

Вес:	1575 грамм
Лампа:	DL400HR 400W SE одноцокольная, галогенная, лампа, опция горячего перезапуска
Длина кабеля:	7 метров
Крепеж:	Универсальный цоколь 16 мм и 28 мм (мама)
Системы безопасности:	Автоблокировка питания при неисправной или отсутствующей колбе лампы.
Ультрафиолет:	Беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов, защитная колба.



DSBOCT Dedoflex Octodome®

Этот, по своему уникальный Софт бокс, представляет большую диффузионную поверхность 150см. диаметром, обеспечивая удивительный, обнимающий мягкий свет. Применяется с приборами дневного света DLH400S и прибором двойного назначения DLH400SPLUS – ЛН/ДС.

Dedoflex Octodome невероятно плоский – глубина всего 40.5 см делают его уникальным для помещений с ограниченным пространством.

Качество и количество света стоит увидеть, чтобы поверить и оценить!

Комплект DSCOST Kit

Поставляется в прочной мягкой сумке, в которой могут быть размещены два источника мягкого света, балласт, кабель, и штатив. Пожалуйста, посмотрите информацию по комплекту на странице 65.

ACGRIDOC – Тканевый грид Octodome ограничивает световой поток до 40 °

Технические характеристики DSBOST:

Размер:	В сборе: 150 см. X 150 см. X 40,5 см. В разобранном виде: 85 см. X 20 см. X 10 см.
Вес:	1,5 кг.





Прибор Dedolight DLH1000S – ЛН

Специализированный, монофункциональный прибор мягкого света с галогенной лампой накаливания. Основное предназначение: возможность работы с огромным количеством вариантов софт боксов.

За счет расположения элемента накаливания лампы в точке фокуса софт бокса прибор обеспечивает идеально ровное распределение светового потока по рассеивающей поверхности. По сравнению с софт боксом, установленным на приборе с линзой Френеля, дает вдвое больше света и без пятен. Может быть использован с лампами от 500 до 1000 Ватт. Прибор Dedolight DLH1000S может использоваться автономно или как дополнение к существующим линейкам линзовых точечных источников классической серии Dedolight или приборам Dedolight Series 400.

Защитное кварцевое стекло легко убирается для быстрой замены лампы. Переходное кольцо-адаптер, вмонтированное в корпус прибора, универсально и обеспечивает широкий выбор вариантов софт боксов, а также возможность мгновенной адаптации под различную комплектацию.

Диаметр адаптера может меняться за счет удлинения приемных гнезд в 4 шага:

130 мм, 150 мм, 170 мм и 190 мм.

Рекомендации по упаковке на стр. 37


(“Упаковка источников мягкого света”)

Технические характеристики DLH400S:

Вес:	800 грамм
Лампа:	Обратитесь, пожалуйста, к таблице ламп
Длина кабеля:	3 метров
Крепеж:	Двухплоскостной Цоколь 16мм (мама)
Системы безопасности:	Защитное кварцевое стекло
Включение:	Выключатель на сетевом шнуре.
Патрон:	G X 9.5

Выбор галогенных ламп для прибора мягкого света Dedolight DLH1000S.

АНСИ	Вольт	Ватт	К	Срок службы	Люмен
FEL	120	1000	3200	300	27500
EHF	120	750	3200	300	20000
EHD	120	500	2900	2000	10000
FEP	240	1000	3200	300	25000
GKV	230	600	3200	250	14000
GKV	240	600	3200	250	14000

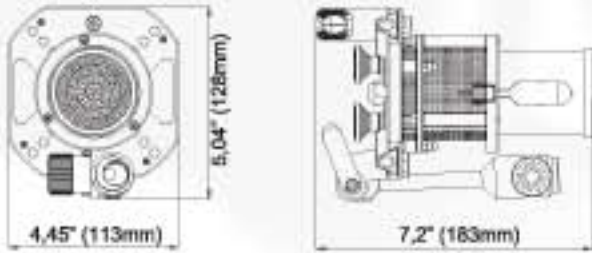

DLH1000SPLUS прибор мягкого света ЛН

В основном прибор DLH1000SPLUS аналогичен прибору DLH1000S, но укомплектован увеличенной крепежной лирой, предназначен для софт боксов большего диаметра. Имеет восемь приемных гнезд кольца адаптера для работы с Dedoflex Octodome®

Эта версия прибора идеальная для производства сериалов или работы в больших декорациях, где нужны крупные источники мягкого света.

Dedolight DLH1000SPLUS может использоваться автономно или как «теплое» дополнение к метало галогенной версии с цветовой температурой 5600 K Dedolight DLH400S.

Если размер прибора важен и не планируется использование софт боксов большого диаметра, то можно обратиться к версии DLH1000S (128mm).

Имеет кольцо-адаптер как и DLH1000S. Диаметр регулируется в четырех положениях:
130 mm (5 1/8 "), 150 mm (6 "),
170 mm (6 2/3 ") or 190 mm (7 1/2 ").

Рекомендации по упаковке на стр. 37 ("Упаковка источников мягкого света")				Average Lifetime(h)	lumen
FEL	120	1000	3200	300	27500
EHF	120	750	3200	300	20000
EHF	120	500	3200	300	15000
EHF	120	500	3200	500	12700
PEP	240	1000	3200	300	25000
PEP	240	1000	3200	300	25000
PEP	240	600	3200	300	14000
PEP	240	600	3200	250	14000

Включите: 230 В – 6,3 А; 120 В – 10 А

Предохранитель: 230 В – 6,3 А; 120 В – 10 А

Патрон: G X 9,5

Софт боксы Dedoflex

Все приборы мягкого света Dedolight являются специализированными монофункциональными источниками, за исключением системы Dedopar. Расположение лампы в точке фокуса отражающих поверхностей софт бокса позволило нам разработать версии софт боксов, которые являются прекрасным дополнением ко всем источникам мягкого света Dedolight. Отсутствие провалов и ярких пятен на поверхности рассеивателя софт бокса обеспечивают ровный свет и ровное отражение в объектах съемки: стекло, глаза, лакированные и блестящие поверхности.

- DSBSXS** Мини софт бокс Dedoflex Silver Mini, 30 см X 30 см, глубина 23 см.
- DSBSS** Маленький софт бокс Dedoflex Silver Dome Small, 41см X 56 см., глубина 33 см.
- DSBWS** Маленький софт бокс Dedoflex White Dome Small, 41см X 56 см., глубина 33 см.
- DSBSM** Средний софт бокс Dedoflex Silver Dome Medium, 61см X 81 см., глубина 43 см.
- DSBWM** Средний софт бокс Dedoflex White Dome Medium, 61см X 81 см., глубина 43 см.
- DSBOCT** Большой софт бокс Dedoflex Octodome®, 150 см диаметр, всего 40,5 см глубина. Вес 1500 грамм.
- ACGRIDXS** Мини грид для мини софт бокса, угол до 40 °
- ACGRIDS** Тканевый грид для Dedoflex Silver Dome Small, гол ограничения 40°.
- ACGRIDM** Grid medium fit medium silver dome, limits angle to 40°)
- ACGRIDOCT** Грид Octodome (как вариант), подходит к Octodome, угол 40 °, DLSR70 Кольцо мини адаптер для Mini soft box, подходит к DLH4, DLHM4 – 300 и к DLH200D (Ø 90 мм).

DLH1X150S	DLH1X300S	DLH4X150S	DLH1000S	DLH100S+	DLH200S	DLH400S	Dedopar Soft	DLH200D	DLH4	DLHM4-300
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------	---------	--------------	---------	------	-----------

Halogen	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Daylight						■	■	■		

Mini	■	■						■	■	■
Small silver	■	■	■	■	■	■				
Small white		■		■	■	■				
Medium Silver	■	■	■	■	■	■	■			
Medium white		■		■	■	■	■			
Octodome				■		■	■			

Указанные выше варианты подходят без кольца-адаптера, за исключением Dedopar Софт. Мини софт бокс также подходит к приборам DLH4, DLHM4-300 и DLH200D с мини кольцом DLSR70.



Прибор дневного света Dedopar

Dedopar это прибор предназначенный для работы с метало галогенной лампой (цветовая температура 5600 К) и электронным балластом DEB400D.

Корпус прибора снабжен кнопками запуска, таким образом, позволяя включать источник с балласта или с самого источника (как и в приборе Dedolight DLH400D).

Прибор Dedopar может быть использован в двух различных конфигурациях:

I. Как PAR LIGHT

Версия Par демонстрирует хорошую светотдачу благодаря удачному дизайну рефлектора и возможности контроля степени фокусировки. Прибор без рассеивающей линзы обеспечивает высокую светотдачу, однако, Вы сможете получить полезную конфигурацию светового потока только в одной позиции фокуса. Как и других источниках типа PAR вы можете варьировать ширину луча за счет трех сменных линз с различными рисунками.

II. Как направленно/мягкий

Передняя блок (рефлектор) прибора Dedopar может быть заменен направленно/мягкой насадкой. Насадка укомплектована защитной колбой из кварцевого стекла, выполняющей функцию очень эффективного UV фильтра. Также, насадка снабжена защитной блокировкой, которая отключает прибор, если колба отсутствует или неисправна.

Съемное кольцо-адаптер позволяет устанавливать софт боксы Dedoflex Smal & Medium Silver & White Domes, а также большое количество вариантов от Photoflex и Chimera. Имеется также вариант кольца адаптера на 8 приемных гнезд для работы с Dedoflex Octodome®.

Прибор может укладываться в один жесткий кофр, куда также входят балласт, кабель, запасные лампы, направленно/мягкая насадка, шторы и сменные линзы.




Технические характеристики: Dedopar

Вес:	DPAR – 2900 грамм DPAR – O – 2000 грамм
Лампа:	DL400HR 400 W SE одноцокольная, галогенная лампа, опция горячего перезапуска
Длина кабеля:	7 метров
Системы безопасности:	Автоблокировка питания при неисправной или отсутствующей колбе лампы.
Безопасность:	Автоматическое отключение при
UV:	Защитное кварцевое стекло с функцией отсека UV
Включение:	Кнопки запуска и выключения на балласте и приборе для удобства пользования

Технические данные:


Направленно-Мягкой насадки

Вес:	DPAR – S – 900 грамм DPAR – O – 2000 грамм
Lamp:	DL400HR 400 W одноцокольная, горячий запуск
Длина кабеля:	7 m
Крепеж:	16 мм мама или 28 мм папа
Безопасность:	Автоматическое отключение при неисправном или отсутствующем защитном стекле
UV:	Защитное кварцевое стекло с функцией отсека UV
Включение:	Кнопки запуска и выключения на балласте и приборе для удобства пользования.

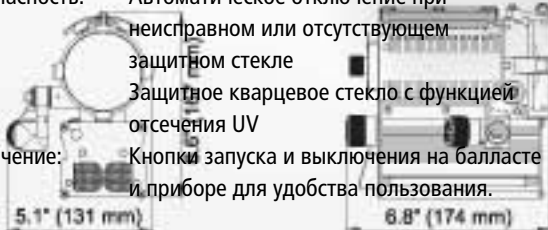

Компоненты

DPAR	Корпус прибора Dedopar, включая рефлектор
DPAR – S	Направленно/мягкая насадка (возможно использование колец Dedoflex, Chimera, детали на стр. 88)
DPAR – O	Корпус прибора Dedopar, без рефлектора (если планируется использование только в версии с направленно/мягкой насадкой)
DLSR1 – 8	кольцо адаптер диаметром 150мм на 8 приемных гнезд для работы с Dedoflex Octodome® и другими софт боксами и домами Dedoflex.
DPARBD	Металлические шторы
DPARD1/2/3	Сменные рассеивающие линзы (Широкий луч, узкий и средний)
DEB400D	Электронный немигающий балласт (такой же как и для прибора Dedolight DLH400D)
DPOW400D	Кабель питания от балласта до прибора
DCPAR	Транспортный жесткий кейс для Dedopar, балласта, кабеля, запасных ламп, направленно/мягкой насадки, шторок и сменных линз.
DL400HR	Метало галогенная лампа Dedolight HMI 400/575 W, одноцокольная, без чернения.

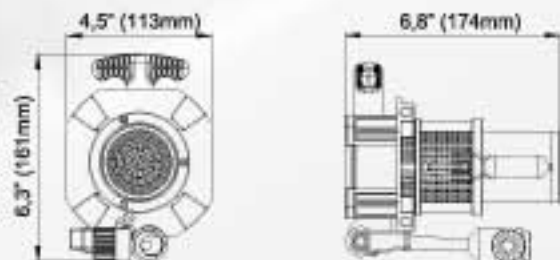




Прибор ЛН Dedolight DLH650

Этот прибор имеет высоковольтную галогенную лампу с цветовой температурой 3200 К и может, также, использоваться с лампами 300 Вт и 500 Вт при рабочем напряжении 230В. Прибор включается в сеть – без адаптеров, трансформаторов или блоков питания.

Технические характеристики: DLH650

Углы фокусировки (диапазон):	56° – 8°
Интенсивность фокусировки:	1 : 13
Шкала фокусировки:	Индицирует текущий угол луча
Вес прибора:	3400 грамм
Варианты ламп:	300 W, 500 W, 650 W
Рабочее напряжение:	100 V, 120 V, 230 V, 240 V
Длина кабеля:	5 метров
Крепеж:	Универсальный цоколь 16 мм и 28 мм (мама)
Контроль наклона:	Точка крепления лиры в центре тяжести прибора – обеспечивает идеальную балансировку. Постоянная нагрузка, полная фиксация.

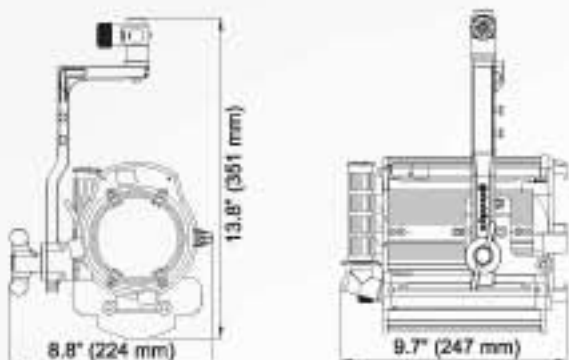


Прибор ЛН Dedolight DLH650PO

Вариант комплектации прибора для подвески в студиях с высокими потолками. Панорамирование, наклон и фокусировка регулируются шестом.

Все остальные данные аналогичны DLH650.

Технические характеристики: DLH650PO

Углы фокусировки (диапазон):	56° – 8°
Интенсивность фокусировки:	1 : 13
Шкала фокусировки:	Индицирует текущий угол луча
Вес прибора:	4700 грамм
Варианты ламп:	300 W, 500 W, 650 W
Рабочее напряжение:	100 V, 120 V, 230 V, 240 V
Длина кабеля:	5 метров
Крепеж:	Универсальный цоколь 16 мм и 28 мм (мама)
Контроль наклона:	Точка крепления лиры в центре тяжести прибора – обеспечивает идеальную балансировку. Постоянная нагрузка, полная фиксация.

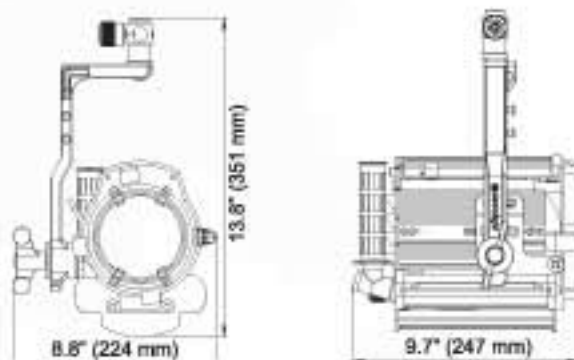




Блок питания/контрольный блок DT36–1

Блок питания/контрольный блок DT36 – 1 предназначен для работы с прибором Dedolight DLH436. Это многофункциональный понижающий трансформатор с функциями контроля. Выбор входного напряжения может быть осуществлен с высокой точностью от 100V до 255 V переменного тока (5 ступеней регулировки). Три варианта цветовой температуры могут быть выбраны также: 3200 K; 3400 K или 3600 K.

Технические характеристики: DT36 – 1

Вес:	6200 грамм
Входное напряжение:	100 – 255 VAC
Выходное напряжение:	1 x 36 VAC
Системы контроля:	Индикатор входного напряжения; Переключатель цветовой температуры / интенсивности лампы; Предохранители входа и выхода.

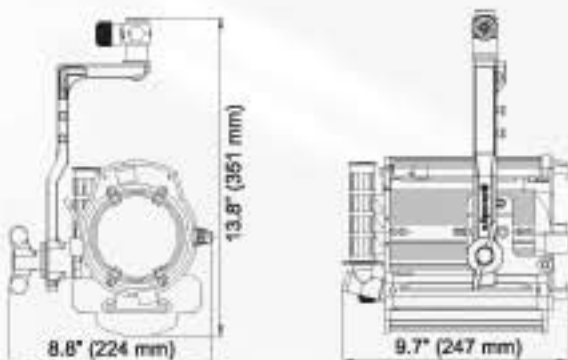


Прибор ЛН Dedolight DLH436

Низковольтный прибор переменного тока работает с галогенной лампой цветовой температуры 3200 K и предлагает пользователям совершенно уникальный характер света. Светоотдача превосходит любые другие приборы близкие по размерам или силе тока потребления. Для работы необходим блок питания/контрольный блок DT36 – 1.

Технические характеристики DLH436:

Углы фокусировки (диапазон):	56° – 5.5°
Интенсивность фокусировки:	1 : 16
Шкала фокусировки:	Индیکیрует текущий угол луча
Вес прибора:	3400 грамм
Варианты ламп:	400 W
Рабочее напряжение:	36 V
Длина кабеля:	8 метров
Крепеж:	Универсальный цоколь 16 мм и 28 мм (мама)
Контроль наклона:	Точка крепления лиры в центре тяжести прибора – обеспечивает идеальную балансировку. Постоянная нагрузка, полная фиксация.

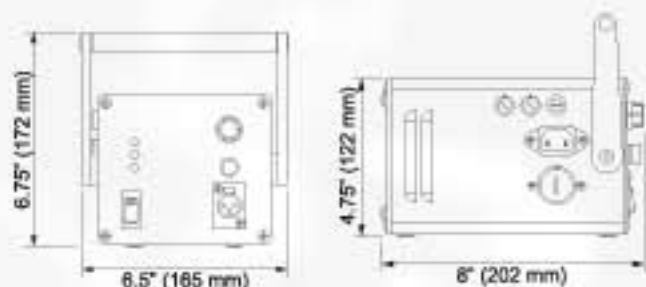



DBD400

DBD400 – Шторки.

Каждый лепесток шторок снабжен двумя зажимами для фиксации фильтра. Вес 150 грамм.



DFH400

DFH400 – Фильтродержатели.

Состоят из двух металлических рам, которые вставляются друг в друга. Пригодны для работы с любыми жаростойкими фильтрами.



DGRADF400

DGRADF400 – Оттененный

нейтрально серый стеклянный фильтр с дихроичным покрытием. Мягкий переход от чистого стекла к нейтрально серому доступен в трех плотностях: N0.3 (одна диафрагма); N0.6 (две диафрагмы); N0.9 (три диафрагмы). Фильтр полезен для снятия перепада освещенности в случае, когда свет падает на освещаемую плоскость под углом.



DPLS400

DLS400 – Светозащитное кольцо. Защищает от паразитного света от прибора, когда не используется светофильтр.



DTCF400

DTCF400 – ЛН (цветовая температура Ламп Накаливания) конверсионный фильтр. Стекло. Вес: 86 грамм.

DDCF400 – ДС (цветовая температура Дневного света) конверсионный фильтр. Стекло. Вес: 99 грамм.



DLSW1000

DLSW1000 – Инвертор. Позволяет осуществлять питание электронного балласта DEB400D от автомобильной батареи или любого другого источника постоянного тока 12V. Вес: 6,5 килограмм; Размер: 35 X 20,5 X 11 см.

Сеточки

DSCFS400 – Металлическая полная сетка, одинарное понижение светового потока – 25 % (1/2 диафрагмы)



DSCFS400

DSCFD400 – Металлическая полная сетка, двойное понижение светового потока – 50 % (одна диафрагма)



DSCFD400

DSCS1/2-400 – Половина, одинарное понижение. Перекрывает только половину светового потока. Понижает интенсивность половины луча. Вращается 360°.



DSCG400

DSCD1/2 – 400 – Половина, двойное понижение.

DSCG400 – Оттененная стека – плавный переход



DSCG400

DSCK400 – Набор металлических сеточек, в том числе: DSCF400; DSCD400; DSCS1/2 – 400; DSCD1/2 – 400;

Сумочки

DSCP400 – Сумочка для сеток и рамок для фильтров.

DSCGP400P – Сумочка для сеток и рамок для фильтров, также для раскрытых желатиновых фильтров.



DSCGP400

Крепезж

DEB400H – Крепезный разъем для установки электронного балласта DEB400D на осветительный штатив.



DEB400H

DST400 – Компактный складной штатив Dedolight, собранный – 110см; максимальная высота – 385 см. Вес 2.3 килограмма.

DST400S – Укороченная версия штатива. В собранном состоянии помещается в сумку для софт бокса Octodome. Собранный – 87см; максимальная высота – 250 см. Вес 1.3 килограмм.



DST400



НАСАДКА «IMAGER» ДЛЯ ПРИБОРОВ DEDOLIGHT «ЧЕТЫРЕХСОТОЙ СЕРИИ»

Насадка IMAGER является модульной оптической проекционной системой беспрецедентного качества и вариабельности.


Насадка IMAGER для приборов Четырехсотой серии стала популярным инструментом в ситуациях, когда есть необходимость в высокоточном освещении, специальных световых эффектах. Она является не только идеальным устройством для высококачественных проекций слайдов больших форматов, но, также, прекрасно справляется с задачами точечной акцентировки, вплоть до самых малых размеров.

Когда есть необходимость в светотеневых рисунках, проекциях гобо с резкими краями и идеальным контрастом насадка IMAGER обеспечит идеальный контраст, высокое разрешение и светоотдачу. Уникальное устройство регулировки плоскости фокуса обеспечит резкое изображение от края до края при проекции под углом.

Какими бы ни были Ваши творческие замыслы, насадка IMAGER выполнит работу без цветовых аберраций, искажений или рассеяния, чего не могут обеспечить другие аналогичные системы.

- Высокая точность проецируемых изображений
- Идеальные контуры светов и теней
- Высокая резкость и разрешение
- Отсутствие цветовых искажений и светорассеяния
- Идеальные показатели контраста



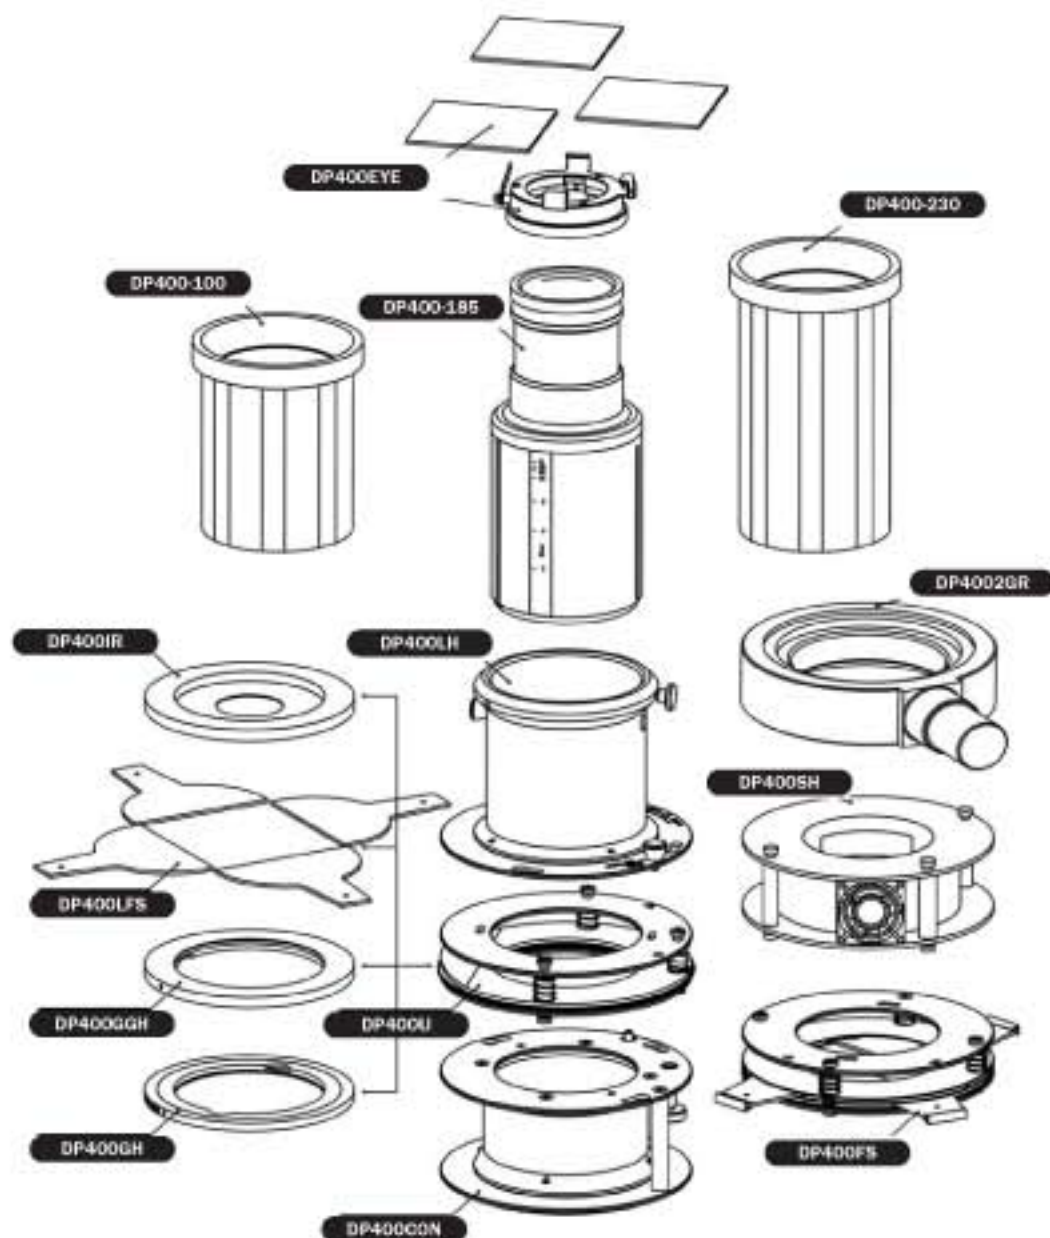

IMAGER 400

Система DP400 – это проекционная модульная насадка, обеспечивающая возможность быстрой смены компонентов и вариабельность возможностей. Два варианта базовых конфигураций и большое количество дополнительных компонентов позволяют быстро и легко менять предназначение всей системы в соответствии с потребностями пользователя.

DP400KU – Комплект насадки IMAGER с универсальным приемным блоком состоит из следующих компонентов:
 DP400CON
 DP400185
 DP400LH
 DP400U

DP400KFS – Насадка IMAGER с блоком лепестков маски. Все составляющие, как в предыдущем варианте, но с DP400KFS – модулем с четырьмя неразъемными лепестками масками вместо DP400U – универсального приемного блока.

Компоненты

DP400CON – Конденсор. Стандартный задний блок проекционной системы: двух линзовый конденсор, одна из линз – асферическая. Возможность контроля положения плоскости проецируемого изображения обеспечивает резкость на ближнем и дальнем конце на плоскости при проекции под углом. Имеется также точка крепления страховочного тросика. Вес: 704 грамма.

DP400U – Универсальный адаптер. Позволяет присоединение следующих аксессуаров:

- DP400GGH – рамка для стеклянных гобо формата «А»
- DP400GH – рамка для стальных гобо формата «А»
- DP400LFS – Loose shutter leaves (set of four)
- DP400IR – Ирисовая 18 – лепестковая диафрагма.

DP400LFS — Комплект масок разъемный. В состав комплекта входят четыре шторки маски, которые могут быть использованы совместно с рамкой для гобо или отдельно для ограничения размеров проецируемой плоскости.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если Вы хотите использовать только шторки маски, мы рекомендуем применять DP400FS — блок, где лепестки укреплены в жестком корпусе. Этот вариант обеспечивает более мягкую и точную регулировку положения каждой из масок, поскольку они разнесены по разным плоскостям. Вес: 60 грамм.

DP400FS — Блок лепестков масок. Четыре неразборных лепестка маски движутся в двух плоскостях, что позволяет легкую и точную регулировку положений, не трогая уже выставленные компоненты. Вес: 155 грамм.

DP400FSF

Блок, аналогичный DP400FS — с добавлением дополнительного слота для желатиновых светофильтров (рамка для фильтров включена в комплект) Вес: 410 грамм.

DP400FH

Дополнительная рамка для желатиновых светофильтров для блока DP400FSF.

DP400IR — Восемнадцати лепестковая диафрагма. Вес: 200 грамм.

DP400GH — Рамка для гобо. Рамка для крепления стального гобо формата «А» (диаметр 100мм). Максимальный диаметр изображения — 75мм Вес: 85 грамм.

DP400GGH — Рамка для гобо. Рамка для крепления стеклянного гобо формата «А» (диаметр 100 мм).

Максимальный диаметр изображения — 75 мм. Вес: 100 грамм.

DP400EYE — Комплект специальных фильтров для подсветки глаз. Состоит из 3 поликарбонатных фильтров, которые смягчают край проецируемого луча, однако не рассеивают весь световой поток, как любой из диффузных фильтров. Вес: 96 грамм.

DP400LH — Тубус для крепления проекционной оптики. Вес: 378 грамм.

DP400 — 100

Проекционный 6 — линзовый объектив с фокусным расстоянием 100мм, геометрической светосилой f 1.6 и высоким коэффициентом пропускания. Низкий уровень оптических и линейных искажений. Вес: 1 130 грамм.

DP400 — 185

Проекционный объектив с фокусным расстоянием 185 мм, геометрической светосилой f 3.5 с двухсторонней маркировкой турели (метрическая и футовая разметка). Вес: 784 грамма.

DP400 — 230

Проекционный объектив с фокусным расстоянием 230 мм, геометрической светосилой f 2.0 — светосильный. Вес: 2450 грамм.

DP400SH — Блок для проекции слайдов. Позволяет работать с форматными слайдами до размера 6Х6см. Насадка имеет высококачественный стеклянный тепловой фильтр, вентилятор принудительного охлаждения и блок питания. Срок службы слайда зависит от типа лампы и прибора Dedolight который используется. Если мощность прибора и лампы максимальная, то визуально читаемое выцветания слайда может начаться от ориентировочно

50 часов непрерывной работы. Вес: 634 грамма.

DP400SHA — Насадка, аналогичная DP400SH но с добавлением специального устройства трехплоскостной регулировки положения слайда для трехмерной коррекции фокуса проецируемого изображения. Обеспечивает фокус по всей плоскости при проекции под углом до 45 ° и больше, в зависимости от фокусного расстояния используемой оптики Вес: 580 грамм.

DP4002GR — Насадка для вращения двух стальных гобо. Обеспечивает концентрическое противозазное вращение с варьируемой скоростью (от 3 до 12V). Вес: 740 грамм.

DP4002GR+ — Насадка для вращения гобо, аналогичная комплекту DP4002GR, но с добавлением вентилятора и теплозащитного стекла для использования двух целлулоидных печатных изображений. Поставляется со вторым блоком питания. Вес: 780 грамм.

DP400G — Стандартный стальной гобо формата «А» (диаметр 100мм). Максимальный диаметр изображения — 75мм. Более 300 различных рисунков представлено в каталоге.

DP400GC — Индивидуальный гобо по оригинальным эскизам заказчика.

DP400GG — Стеклянный гобо. Возможно многоцветное или исполнение, черно-белый вариант. Возможно изготовление по эскизам заказчика. Дополнительная информация по гобо на странице 50 данного каталога.





Четыре источника света в семействе из двух

- Прецизионно точное фокусирование
- Мягкий ровный свет
- Цветовая температура Дневного Света
- Цветовая температура Ламп Накаливания

Существует множество ситуаций, когда Вам требуется и точечный фокусируемый источник, и источник мягкого рассеянного света одновременно. В рамках программы Dedolight мы строго придерживаемся концепции построения узко-ориентированных инструментов, специально предназначенных для выполнения конкретных задач.

Точечный фокусируемый прибор Dedolight 200D с патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и «Tripple Zoom Motion» системой фокусировки обеспечивает выдающиеся возможности. Прибор Dedolight 200S является также узко-ориентированным

инструментом — но только для получения мягкого света, демонстрируя уникальные свойства в своем классе.

Наши источники способны обеспечивать свет как с цветовой температурой ЛН (3200°K), так и ДС (5600°K). Предлагается несколько путей перехода от одной цветовой температуры к другой. Вы вставляете дихроичный конверсионный фильтр — просто, быстро... Но, потери в интенсивности источника. Вы вставляете лампу с цветовой температурой ЛН и никаких потерь!

Источники мягкого света Dedolight 200S позволяют переход от ДС к ЛН путем простой замены лампы. Вы спросите: Как это возможно?

Специальная лампа с керамическим цоколем разработана для системы Dedolight 200S и работает от того же балласта, что и лампы HMI с цветовой температурой ДС. Эти лампы имеют высокую светоотдачу и индекс цветовой эмиссии (CRI 95), работают от напряжения и частоты, которая выдается немигающим балластом для ламп ДС.





Прибор Dedolight DLH200D ЛН/ДС

Точечный фокусируемый прибор Dedolight 200D построен с патентованной двойной асферической взаимно рассчитанной системой линз Aspherics² и «Tripple Zoom Motion» системой фокусировки. Идеально выраженный чистый луч без паразитного света. Может конвертироваться из ДС в ЛН при помощи DTCF ЛН компенсационного дихроичного фильтра или путем замены лампы. Совместимость со всеми аксессуарами Классической линейки Dedolight.

Технические характеристики: DLH200D

Углы фокусировки (диапазон):	48°– 4.5°
Коэффициент фокусировки:	1:14
Вес прибора:	1.300 грамм
Лампа:	DL200HRB 200W SE одноцокольная, галогенная лампа ДС, либо DL200THRB – ЛН.
Диапазон диммирования:	от 200W до 100W (без заметного изменения цветовой температуры)
Крепеж:	Универсальный цоколь 16мм и 28мм (мама)
Системы безопасности:	IP23 – влагостойкость. Возможна работа под дождем.
Ультрафиолет:	Беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов – двойная система защиты: пригоден для использования с объектами повышенной чувствительности к ультрафиолету.
Длина кабеля:	метров.
Крепеж:	16 мм цоколь (мама)




Прибор мягкого света Dedolight DLH200S ЛН/ДС

Монофункциональный источник Dedolight 200S предназначен исключительно для работы с четырьмя различными типами софт боксов. Светоотдача становится почти вдвое больше по сравнению с вариантом, когда софт бокс устанавливается перед прибором с линзой Френеля. Традиционный для софт боксов круг повышенной яркости в центре рассеивающей плоскости отсутствует при использовании Dedolight 200S – однородный по всему полю. Пожалуйста, обратитесь к странице 88 настоящего каталога за информацией по совместимости с различными типами Софт Боксов.

For packing see page 37 ("Soft light packing")

Технические характеристики: DLH200S

Вес прибора:	1.500 грамм
Лампа:	DL200HRB 200 W SE одноцокольная, галогенная лампа ДС, либо DL200THRB – ЛН.
Диапазон диммирования:	от 200 W до 100 W (без заметного изменения цветовой температуры)
Ультрафиолет:	Беспрецедентно низкий уровень UV для этого класса приборов – двойная система защиты: пригоден для использования с объектами повышенной чувствительности к ультрафиолету.
Длина кабеля:	7 метров.
Крепеж:	16 мм цоколь (мама)





Немигающий электронный балласт DEB200

Электронный немигающий балласт DEB200D был построен с применением новейших достижений для питания прибора Dedolight 200D и Dedolight 200S. Легкий, но по-прежнему прочный, маленький, но мощный, балласт DEB200 обладает всеми функциями, которые Вы только можете ожидать! Четыре различные модификации предлагают выбор источника питания от сети или аккумуляторной батареи.

- Диммируется от 200 до 100 без видимого изменения цветовой температуры.
- Системы блокировки против бросков напряжения, перегрузок, перегрева и коротких замыканий. Защищен от дождя в соответствии с IP23 – при работе в горизонтальном положении.


DEB200D

Питается от сети переменного тока.

Размеры: 23,8 X 12,8 X 7,2 см.

Вес: 1900 грамм

Входное напряжение: Автомат от 90 до 260 V переменного тока

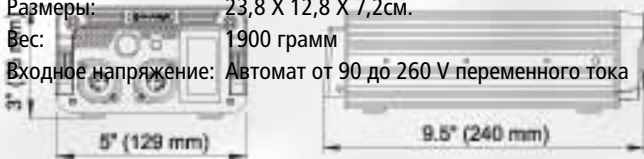

DEB 200H (не показан)

Крепежный разъем для установки балласта DEB200D на световой штатив. Совмещается с CLAMP C (включен).

Вес: 205 грамм.



DEB200BAT

Работающий от батарей электронный балласт.

Возможны варианты питания от Bigpack1 или Bigpack2.

Входное напряжение:

19 – 36 V постоянного тока

Размеры: тоже, что и у DEB200D

Вес: 2000 грамм.



DEB200BATAB

Балласт, аналогичный приведенному выше, но

укомплектован двумя

крепежными платами

Golden Mount для установки

батарей Anton Bauer

Размеры: 23,8 X 12,8 X 9,2 см.

Вес: 2200 грамм



DEB200BATPAG

(не показан)

Тоже, что и DEB200BATAB, но с двумя

площадками для крепления аккумуляторов PAG.

BIGPACK1

NiMH Аккумуляторная Батарея (изображение на странице 42)

Два отдельных выхода:

14.4 V (26 Ah); 28.8 V (13 Ah)

Встроенное зарядное устройство: Вход 84-240V / 50 – 60 Hz

Размер:

13.5 X 27.5 X 18 см.

Вес:

8 килограмм

BIGPACK2

NiCad Аккумуляторная Батарея (изображение на странице 42)

Два отдельных выхода:

14.4 V (16Ah); 28.8 V (8Ah)

Встроенное зарядное устройство: Вход 84-240V / 50-60 Hz

Размер:

13.5 X 27.5 X 18 см.

Вес:

8 килограмм

DEXTCHG

Дополнительное

четырёхчасовое

зарядное устройство

Размер: 189 X 132 X 82 мм.

Вес: 650 грамм



DLSWI300

Преобразователь для

питания балласта DEB200D от автомобильного аккумулятора 12V постоянного тока.

Размер: 20.5 X 12.5 X 10 см.

Вес: 3.6 килограмма





Классическая Серия Dedolight

Не позволяйте внешнему виду ввести Вас в заблуждение!

Эти приборы выглядят одинаково с предыдущими версиями Dedolight, но построены на основе принципиально новой концепции. Единственное отличие, которое Вы можете увидеть снаружи – логотип Aspherics². Внутреннее содержание полностью обновлено с применением технологических решений, первоначально примененных в награжденной премией OSCAR Четырехсотой Серии Dedolight.

Используя две линзы с идеально подобранными формулами кривизны поверхностей для каждого из множества фокусируемых положений, стало возможным серьезно улучшить характеристики светового потока от прибора: светоотдачу, равномерность распределения внутри пучка, возможность контроля потока шторками во всех положениях от широкого до сверх узкого луча. Дополнительные движения элементов внутри прибора позволило увеличить коэффициент фокусировки.

Результатом этих технологических нововведений стало новое поколение приборов классической линейки Dedolight, на шаг опередивших все существующие ранее системы. Сравнивая показатели с предшественниками Dedolight, которые, в свою очередь, значительно опережали все существующие на рынке системы, новый прибор Dedolight DLH4 Aspherics² дает почти вдвое больше света в широком луче и втрое превышает светоотдачу в узком!

Следуя за нашей новой концепцией Двух Обликов света, Вы также обнаружите в этой линейке специализированные источники мягкого света. Разработанные для узкого спектра применения, эти светильники обеспечивают оптимальное, свободное от компромиссов качество освещения.

Основные Технические преимущества:

- Более высокий уровень световой отдачи
- Более мягкий, перераспределенный поток света
- Более чистый узкий пучок
- Улучшенные свойства широкого луча
- Более высокая степень возможностей контроля шторками
- Улучшенный характер света
- невероятно компактный

Технические спецификации:

- двойная асферическая взаимно рассчитанная система линз Aspherics²
- Увеличенная площадь и качество рефлектора
- Система механики фокусировки с двумя дополнительными сегментами траектории движения «Tripple Zoom Motion»
- Маска-шторка встроенная в механический блок для еще более точного и чистого характера луча



Прибор DLHM4-300 ЛН

Один из наиболее «наполненных содержанием» приборов линейки DLHM4-300 работает от встроенного в корпус электронного блока питания и имеет следующие характеристики:



- новую двойную систему асферических взаимно рассчитанных линз Aspherics²
- Значительно увеличенную мощность светового потока
- Встроенный электронный блок питания 24 V/150 W
- Диммер на борту

Прибор выпускается в четырех различных вариантах входного напряжения:

1. DLHM4-300E+ — 240V
2. DLHM4-300E — 230V
3. DLHM4-300U — 120V
4. DLHM4-300J — 100V

Технические характеристики: DLHM4-300

Углы фокусировки (диапазон): 48°—4,5°
 Коэффициент фокусировки: 1 : 20
 Вес прибора: 1020 грамм
 Сила тока потребления: 150 W
 Длина кабеля: 7 метров.
 Управление: Переключатель на сетевом кабеле.
 Крепеж: Цоколь 16мм (мама)
 Рабочее положение: Любое, кроме перевернутого «вверх ногами»



Прибор DLH4 ЛН


Четвертое поколение DLH4 — просто лучший профессиональный прецизионный осветительный прибор в мире. Эта модель включает в себя отмеченные премиями технологии: двойная асферическая взаимно рассчитанная система линз Aspherics² и система механики фокусировки с двумя дополнительными сегментами траектории движения «Tripple Zoom Motion». Довольно широкий ассортимент возможных вариантов питания и просто невероятное количество аксессуаров делает этот прибор самым многофункциональным и вариабельным источником света в индустрии.

Основные черты:

- Новая система оптики Dedolight Aspherics²
- Невероятно увеличенный уровень светоотдачи

Технические характеристики DLHM4-300:

Углы фокусировки (диапазон): 48°—4,5°
 Коэффициент фокусировки: 1 : 20
 Вес прибора: 558 грамм
 Сила тока потребления: 100 W (12 V); 150 W (24 V)
 Длина кабеля: (Пожалуйста, обратитесь к диаграмме с опциями питания прибора на следующей странице).
 Крепеж: Цоколь 16мм (мама)
 Рабочее положение: Любое





Прибор DLH1X150 ЛН мягкий свет



Не обманитесь крайне маленьким размером прибора. Благодаря дополнительному рефлектору и светоотдаче низковольтной лампы результаты значительно превышают ожидания. Идеален для многих ситуаций, в частности интервью (как рисующий или заполняющий источник), интерьерная и натюрмортная съемка. Этот источник мягкого света работает от блока питания DT24-1 со встроенным диммером (заказывается отдельно). При работе с 12 V лампами может запитываться от аккумуляторного пояса (пожалуйста, обратитесь к диаграмме с опциями питания прибора справа).

Прибор DLH1X150 может работать с собственным софтбоксом размером 30 X 30 сантиметров, или с маленьким или средним Silver Dedoflex в случае, когда большая площадь рассеивателя необходима.


Кольца-адаптеры моментально модулируются: Ø 90 мм для Dedoflex мини софтбокса (DSBSXS), Ø 130 мм маленького (DSBSS), среднего (DSBSM) размера Dedoflex если требуется больший размер диффузора. Рекомендации по упаковке на стр. 37 ("Упаковка источников мягкого света"

Технические характеристики: DLH1X150S

Вес: 600 грамм
Максимальное потребление: 150 W
Крепеж: цоколь 16 мм.



Power Options

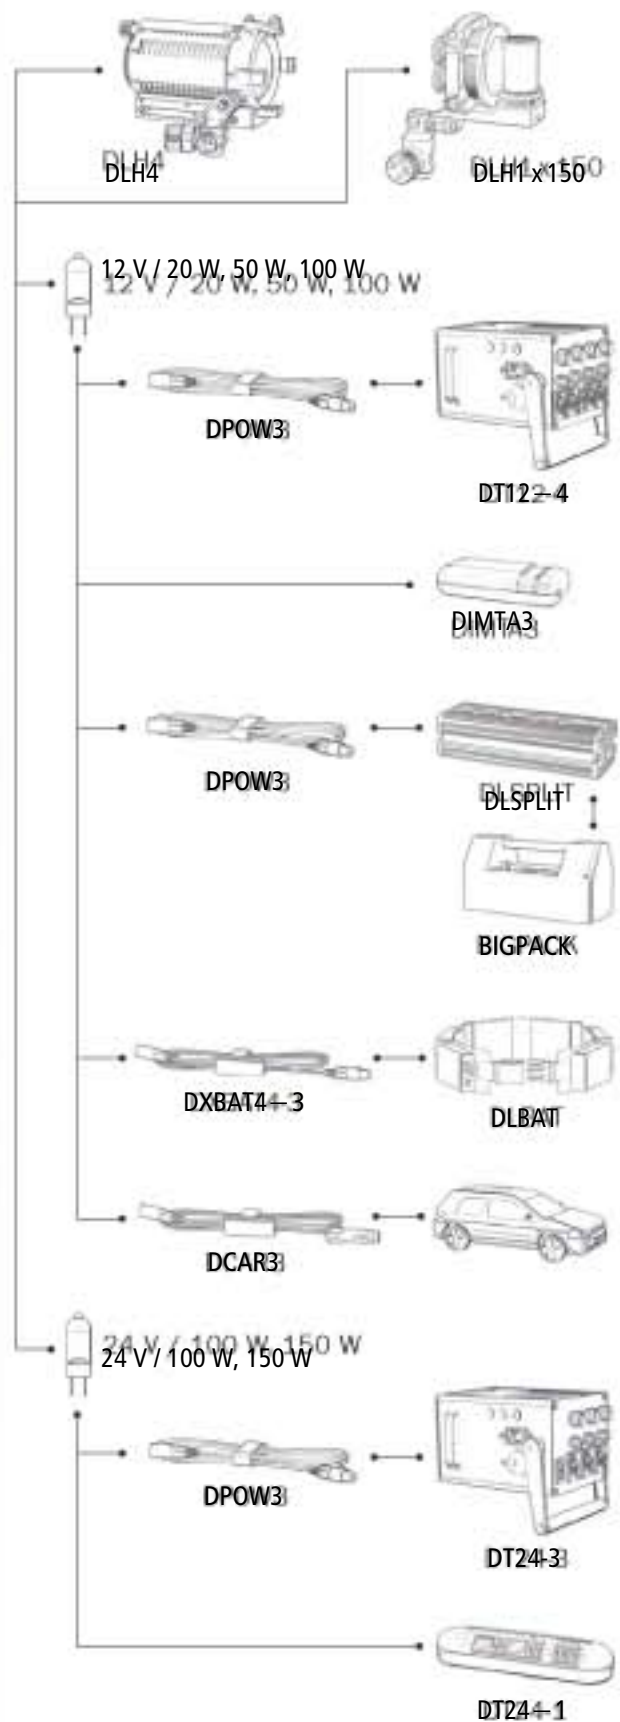




Прибор DLH4X150S ЛН мягкий свет

Специализированный источник мягкого света. Имеет четыре рефлектора и четыре низковольтные лампы в едином корпусе. Количество света, получаемое на выходе из софт бокса настолько велико, что его просто неловко сравнивать с количеством света на выходе из софт бокса, установленного на прибор 2 kW с линзой Френеля. Идеален для многих ситуаций, в частности интервью (как рисующий или заполняющий источник), интерьерная и натюрмортная съемка, работа в мобильных группах на телевидении, павильонная и интерьерная съемка в кино. Используется с малыми, средними или большими софт боксами, причем количество света практически не меняется в зависимости от типа софт бокса, тогда как площадь светящегося тела становится намного больше. Поверхность софт бокса остается ровно освещенной, вне зависимости от количества ламп, работающих в данный момент: одна, две или все четыре. Прибор не требует тяжелых крепежных приспособлений – легкий и удобен!

Этот источник мягкого света работает от блоков питания DT4X150, DT24-3 или DT12-4

Технические характеристики DLH4X150S:

Вес: 800 грамм
Лампы: 4 X 24V 150W DL150
Длина кабеля: 1.7 метра
Крепеж: цоколь 16мм.

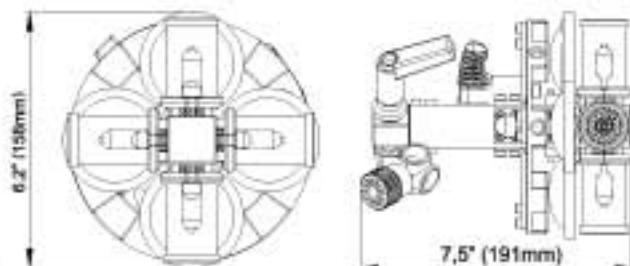

Блок питания DT4X150


Специальный блок питания и контроля для работы с источником мягкого света DLH4X150S обеспечивает возможность индивидуального диммирования каждой лампы. Любой уровень цветовой температуры ниже 3400K может быть выбран. Четыре уровня интенсивности светового потока могут быть получены путем последовательного включения одной, двух, трех или четырех ламп. Бесконечно количество вариаций яркости может быть достигнуто, также как и очень эффектные «теплые» полутона в тенях при портретной съемке.

Прибор выпускается в четырех различных вариантах входного напряжения:

1. DT4X150E+ – 240V
2. DT4X150E – 230V
3. DT4X150U – 120V
4. DT4X150J – 100V

Технические характеристики DT4X150:

Вес: 2200 грамм
Выход: 4 X 24 V
Опции контроля: каждый канал с возможностью автономного диммирования.

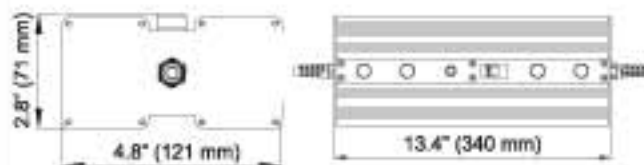



Альтернативные источники питания для DLH4X150S

Возможности питания прибора DLH4 x 150S не ограничиваются лишь блоком DT4 x 150. Возможны варианты:

- Аккумулятор BIGPACK с DLSPLIT диммируемым блоком разводки с 4 лампами 50 W/12 V (смотрите стр. 42)

В случае применения разводного кабеля DPOW4X (показан сверху), каждая из ламп DLH4 x 150S может запитываться как автономный прибор классической серии Dedolight (смотрите "Блоки питания классической серии", страницы 38 и следующие)

- Один DT24-3 (страница 39): три лампы 150 W/24 V. Три калиброванных шага регулировки каждой лампы
- Один DT12-4 (страница 38): четыре лампы 100 W/12 V. Три калиброванных шага регулировки каждой лампы
- Четыре DT24-1 (страница 40) сетевых блока питания с диммером: четыре лампы 150 W/24 V, два калиброванных положения для каждой из ламп или плавное диммирование
- Четыре DIMTA3 (страница 40) сетевых блока питания с диммером: четыре лампы 100 W/12 V, индивидуальное плавное диммирование каждого прибора

(примечание: напряжение, потребляемое лампами должно соответствовать блоку питания)

Упаковка мягких источников света

НТР – Высокотемпературный карман.

Эти карманы изготавливаются из материала, применяемого в авиации и космонавтике (supersil), способного выдерживать температуру до 1100° C

- Позволяет паковать горячий прибор сразу после работы.
- Защищает кварцевую колбу прибора при транспортировке

Предлагаются различные версии:

HTP150S для DLH1 X 150 HTP200S для DLH200S
HTP300S для DLH1 X 300 HTP400S для DLH400S
HTP4 X 150S для DLH4 X 150S
HTP1000S для DLH1000S и DLH1000SPUS



Прибор DLH1X300S ЛН мягкий свет




Мощный, компактный прибор мягкого света переменного тока мощностью 300 W. Этот мобильный прибор идеален в качестве источника мягкого рисующего или заполняющего света при интервью.

Регулируемое кольцо адаптер позволяет в считанные секунды установить один из софт боксов: Ø 90 мм для мини софт бокса Dedoflex (DSBSXS), Ø 130 мм для маленького (DSBSS) или среднего (DSBSM) размера Dedoflex, если большая поверхность мягкого источника требуется. При различных уровнях входного напряжения адаптируется путем простой замены лампы. Информация по упаковке приборов мягкого света на левой стороне страницы (раздел «Упаковка источников мягкого света»)

Технические характеристики DLH1X300S:

Вес: 1380 грамм
Лампы: 300W
Крепеж: цоколь 16мм.
Кабель: 3 метра

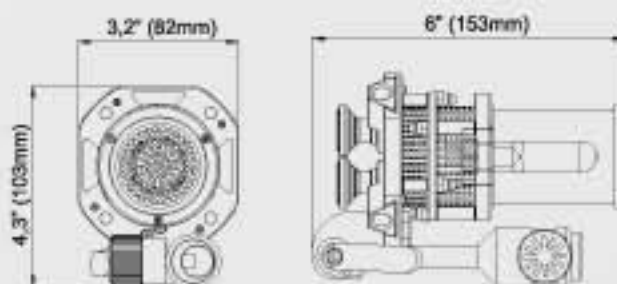

Блоки питания

Все приборы Dedolight работающие с использованием низковольтных ламп 12 и 24 V мощностью 100 и 150 W соответственно, могут питаться от различных источников, например: аккумуляторы для камеры или автомобильные (напрямую или через гнездо прикуривателя), аккумуляторные пояса или любой другой источник переменного или постоянного тока 12 V или 24 V.

Существующие источники

переменного тока для ламп 12 V:

- DT12-4 – сетевой / контрольный блок предлагающий 4 выхода с высокоточным пошаговым контролем выходного напряжения, работающий от входного переменного тока от 100V до 255 V.
- DLHDIM – работает в качестве линейного сетевого трансформатора в странах с рабочим напряжением от 220 V до 240 V. Имеет встроенный диммер для плавного регулирования напряжения от 0 до максимума.

Существующие источники

переменного тока для ламп 24 V:

- DT24-1 – сетевой электронный блок питания с диммером.
- DT24-3 – сетевой / контрольный блок предлагающий 3 выхода с высокоточным пошаговым контролем выходного напряжения, работающий от входного переменного тока от 100V до 255V.

Варианты для работы от аккумуляторных батарей:

- DXBAT – кабель батарейного адаптера.
- DCAR2 - Адаптер для работы от гнезда прикуривателя в автомобиле

Подробное описание этих вариантов питания следует.



Блок питания DT12-4

Блок питания и контроля DT12-4 может быть источником питания для 4 приборов Dedolight одновременно, оснащенных лампами 20 W; 50 W или 100 W, либо Все приборы могут работать с лампами различной мощности. 24 ступенчатый регулятор входного напряжения переменного тока может быть выставлен под любой из существующих в мире стандартов от 100 V до 255 V. Каждый выходной канал может быть автономно и индивидуально выставлен в одно из 4 положений, повышающих выходное напряжение, мощность и цветовую температуру подключенного источника света:

- 1 положение – «выключено»
- 2 положение – 3000 K
- 3 положение – 3200 K (напряжение на лампе 10,7 V)
- 4 положение – 3400 K (напряжение на лампе 12,2 V)

Блок питания и контроля DT12-4 имеет индикатор входного напряжения, позволяющий пользователю определять напряжение в сети с одного взгляда и контролировать цветовую температуру с достаточно высокой точностью.

Технические характеристики DT12-4:

- Вес: 5,5 килограмм
- Входное напряжение: 100 – 255 V переменного тока (переключаемое)
- Выходное напряжение: 4 x 10 – 12 V переменного тока, максимум 100 W
- Системы контроля: Подсвеченный мастер-выключатель, предохранители на входе и каждом из выходов, контролируемые входные и выходные напряжения.





Блок питания DT24-3

Блок питания и контроля DT24-3 может быть источником питания для 3 приборов Dedolight одновременно, оснащенных лампами 150 W, при номинальном выходном напряжении 24 V переменного тока. 24 ступенчатый регулятор входного напряжения переменного тока может быть выставлен под любой из существующих в мире стандартов от 100 V до 255 V. Каждый выходной канал может быть автономно и индивидуально выставлен в одно из 4 положений, повышающих выходное напряжение, мощность и цветовую температуру подключенного источника света:

1. положение – «выключено»
2. положение – 3000 K
3. положение – 3200 K (напряжение на лампе 10,7)
4. положение – 3400 K (напряжение на лампе 12,2 V)

Блок питания и контроля DT24-3 имеет индикатор входного напряжения, позволяющий пользователю определять напряжение в сети с одного взгляда и контролировать цветовую температуру с достаточно высокой точностью.

Технические характеристики DT24-3:

Вес: 5,15 килограмм
 Входное напряжение: 100 – 255 V переменного тока (переключаемое)
 Выходное напряжение: 3 x 17.4 – 24.5 переменного тока, максимум 150 W
 Системы контроля: Подсвеченный мастер-выключатель, предохранители на входе и каждом из выходов, контролируемые входные и выходные напряжения.



Кабели

Мы имеем широкий диапазон вариантов кабеля для решения практически любых возникающих задач: 100 – 255 V переменного тока, 12V или 24V постоянного тока, кабель позволяющий работать от аккумуляторов камеры или автомобиля, от сигаретного прикуривателя, и, наконец, кабель сетевой с диммирующимся электронным трансформатором.

DPOW3

Кабель для прибора. Соединяет прибор DLH4 с электронным блоком питания/управления DT12-4 или DT24-3. Также может быть использован в качестве удлинителя. Длина: 8 метров

DXBAT4-3

Кабель для аккумулятора с 4pin XLR разъемом. Соединяет прибор DLH4 с любой 12V батареей или поясом, оснащенными 4pin XLR разъемом. Также может быть использован в качестве удлинителя. Длина: 1,2 метра

DCAR3

Кабель для питания через разъем сигаретного прикуривателя в автомобиле.. Соединяет прибор DLH4 с лампой 12V со стандартным разъемом прикуривателя. Оснащен специальным разъемом для работы от прикуривателя, микро предохранителем, блоком включения/выключения. Длина: 2,5 метра






Блок питания DT24-1

После нескольких лет работы мы с гордостью представляем новый вариант сетевого блока питания с диммером. Блок питания DT24-1 выдает номинальное выходное напряжение 24 V 150 W переменного тока, что позволяет получить, в комбинации с новым типом используемой низковольтной лампы на 80 % больше света, чем при использовании блока питания 12 V/150 W

Технические характеристики: DT24-1

Вес:	710 грамм
Входное напряжение:	DT24-1E – 230/240V DT4X150U – 120V DT4X150J – 100V
Выходное напряжение:	0 - 24V 150W максимум; переменный ток
Системы контроля:	Переключатель режима работы: • 3400 K – максимальный уровень • 3200 K • Плавное диммирование от 0 до максимального уровня

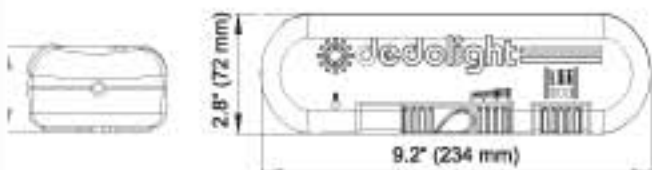

Блок питания DIMTA3

Сетевой блок питания с диммером. Номинальное выходное напряжение 12 V позволяет работать с лампами мощностью до 100 W. Максимальная цветовая температура – 3200 K. Максимальный уровень светотдачи равен, приблизительно, сидней позиции блока питания DT24-1.

Технические характеристики DIMTA3:

Вес:	498 грамм
Входное напряжение:	220 – 240 V
Выходное напряжение:	0 – 11 V переменного тока 100 W максимум





Аккумуляторный пояс 12V

Наши пояса оснащены двумя типами банок:

- NiCad – никель-кадмиевые элементы. Отличаются высокой надежностью, длительным сроком службы, а также хорошими показателями при работе в условиях низких температур. Имеют меньшую емкость, чем никель-металл гидридные элементы аналогичного размера.
- NiMH – никель-металл гидридные элементы повышенной емкости дающие больший срок работы при размере адекватном другим аккумуляторам.

Наши аккумуляторные ремни предлагаются в 12 различных версиях емкости. Каждый имеет встроенное зарядное устройство (цикл зарядки 5-7 часов) работающее в диапазоне входного напряжения от 84 до 240 V и частоте 50 – 60 циклов.

Дополнительные варианты:

- пояс со встроенным блоком контролируемого разряда – к коду модели добавляется «Е»
- пояс со встроенным блоком контролируемого разряда и диммером – к коду модели добавляется «ED»

Code No.		DLBAT 54	DLBAT 84-1	DLBAT 84-2	DLBAT 84-13
Тип банки		NiCd	NiCd	NiMh	NiMh
Напряжение (V)		12	12	12	12
Емкость (Ah)		5	8	8	13
Вес (кг)		2.0	3.0	2.0	3.0
Вес (lb)		4.4	6.6	4.4	6.6
Время работы (минуты)	Лампа 100 W	35	50	50	90
	Лампа 50 W	70	100	100	180

DLBAT54 – пояс на базе NiCad никель-кадмиевых элементов. 12V/5Ah, оснащен разъемом XLR 4 pin.
Вес: 2000 грамм

DLBAT84-1 – пояс на базе NiCad никель-кадмиевых элементов. 12V/8Ah, оснащен разъемом XLR 4 pin.
Вес: 3000 грамм

DLBAT84-2 – пояс на базе NiMH никель-металл гидридных элементов. Вес такой же, как у DLBAT54 NiCad, но выше емкость.
Вес: 2000 грамм

DLBAT84-13 – пояс на базе NiMH никель-металл гидридных элементов. Вес такой же, как у DLBAT84 NiCad, но выше емкость.
Вес: 3000 грамм

Вы можете использовать кабель DXBAT4-3 для подключения прибора Dedolight DLH4 к аккумуляторному поясу.
Для подключения намерного светильника Dedolight DLOBA2- потребуется DLOBA2-XLR кабель.

ПРИМЕЧАНИЕ: При использовании намерного светильника DLOBA2 необходимо выставить диммер пояса в максимальное значения и контролировать количество света диммером светильника. Это необходимо для получения максимальной светоотдачи и предупреждения возможных повреждений электроники.





Аккумулятор BIGPACK

Аккумулятор BIGPACK способен обеспечивать энергией до 4 приборов Dedolight 12V/100W при использовании коммутационного блока DLSPLIT, а также – работает с Dedolight 200D и другими приборами двухсотой серии. Имеет встроенное зарядное устройство.

Технические характеристики: BIGPACK1:

Тип элементов: NiMH
 Два автономных выхода: 14,4 V (26 Ah); 28,8 V (13 Ah)
 Входное напряжение: 84 – 240 V/50 – 60 Hz
 Размер: 13.5 X 27.5 X 18 см
 Вес: 8 килограмм

Технические характеристики: BIGPACK2

Тип элементов: NiCad
 Два автономных выхода: 14,4 V (16 Ah); 28,8 V (8 Ah)
 Входное напряжение: 84 – 240 V/50 – 60 Hz
 Размер: 13.5 X 27.5 X 18 см
 Вес: 8 килограмм

DEXTCHG

Внешнее (опция)
 четырехчасовое
 зарядное устройство
 Размер:
 189 x 132 x 82 мм
 Вес: 650 гр.



DLSPLIT Дистрибьютор

Дистрибьютор Dedolight питает 4 прибора Dedolight 12 V. Возможно работать четырьмя приборами 50 W или двумя 100 W. Работает от выхода 14.4 V BIGPACK 1 или 2. Каждый выход непрерывно диммируется.

Технические характеристики: DLSPLIT

Входное напряжение: 12 – 20 V постоянного тока
 Выходное напряжение: регулируется от 12 V/200 W макс.
 Размер: 22 см x 6 см x 8.5 см
 Вес: 836 гр.

Рабочее время BIGPACK		
Тип банок	2 x 50 W или 1 x 100 W	4 x 50 W или 2 x 100 W
NiCd (230 Wh)	138 мин.	69 мин.
NiMh (374 Wh)	224 мин.	112 мин.





Накамерный ЛН светильник DLOBA2

Dedolight DLOBA2 построен с применением усовершенствованной двойной асферической взаимно рассчитанной системы линз Aspherics². Широкий угол покрывает 70 ° что позволяет получать ровное покрытие всего поля от края до края даже при использовании широкоугольной оптики на максимально широких значениях. При этом Dedolight DLOBA2 обеспечивает угол в 6 ° в узком луче, что очень эффективно при достижении удаленных объектов и работе на более длинных значениях трансфокатора. Коэффициент фокусировки 1:10.

Накамерный светильник Dedolight DLOBA2 может быть установлен практически на любую кино или видео камеру при помощи стандартного винта или в салазки для аксессуаров. Программное обеспечение встроенного электронного блока регулирует напряжение, подаваемое на лампу, в диапазоне 12 V и позволяет работать с любыми типами аккумуляторов до 21 V постоянного тока.

Новый Dedolight DLOBA2 отличается следующими параметрами:

- Повышенный уровень светоотдачи при более низком объеме энергопотребления.
- Мягкий запуск для предохранения видеомэгнитофона камеры от стартовых пиковых перегрузок.
- Предохранение от коротких замыканий.
- ЛЭД индикатор наличия тока питания.
- Индикатор отсутствия или неисправности лампы.
- Откидывающийся диффузор для крупных планов и близких объектов (эффективен при интервью).
- Откидывающийся дихроичный ДС конверсионный фильтр.
- Полный электронный диммер, работающий без потерь электроэнергии.
- Выключатель – предохранитель, срабатывающий при низком уровне напряжения, для предохранения аккумулятора от переразрядки.
- Регулируемое крепление позволяет расположить прибор над камерой и выдвинуть вперед.

Кабели:



DLOBA2– AB – для работы с аккумуляторами Anton Bauer с патентованной крепежной платой Golden Mount®.

DLOBA2 PAG – для работы с аккумуляторами PAG с соответствующей системой крепления.

DLOBA2 XLR – универсальный кабель со стандартным 4pin разъемом XLR, обеспечивающий возможность подключения к любым внешним аккумуляторам и батарейным поясам.

Технические характеристики DLOBA2:

Углы фокусировки:	6 ° – 70 °
Коэффициент фокусирования:	1 : 10
Вес:	558 грамм
Максимальная мощность:	100 W
Входное напряжение:	10 – 21 V постоянного тока
Крепление:	Салазки для аксессуаров камеры

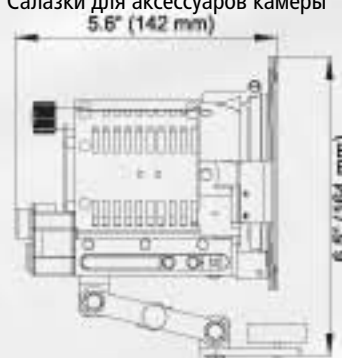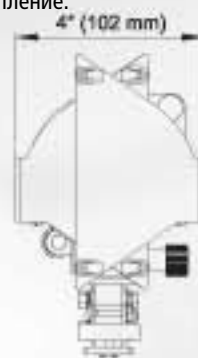

Блок питания DT12DC

DT12DC позволяет запитывать накамерный светильник DLOBA2 от сети переменного тока от 90 до 260 V. Встроенный охлаждающий вентилятор.

Технические характеристики DT12DC:

Вес:	970 грамм
Размер:	196 X 88 X 51 мм
Входное напряжение:	90 – 260 V переменного тока
Выходное напряжение:	12 V постоянного тока 130 W
Безопасность:	Защите от перегрузки и бросков напряжения.





Лампы

Лампы, применяемые в классической линейке приборов Dedolight, предлагают четыре основных выдающихся преимущества:

- Маленький размер светящегося элемента лампы, обеспечивающий эффективность работы оптической системы прибора.
- Низковольтные лампы Dedolight стоят лишь малую долю цены любой из ламп линейки стандартного напряжения с аналогичным уровнем мощности.
- Продолжительный срок службы (особенно в системе 12V) добавляет ценовой эффективности эксплуатационных расходов. Экономия в течение 2 – 3 тысяч часов работы превышает саму стоимость прибора в несколько раз!
- Высокая прочность и надежность ламп позволяют использование приборов Dedolight в самых агрессивных средах и неблагоприятных условиях. Способность выдерживать ударные нагрузки и вибрации делает Dedolight уникальным инструментом для работы в ситуациях, когда ни один другой светильник с лампами стандартного напряжения не может быть использован.



¹ Срок службы (средний) заявленный производителем ламп

² Средний срок службы при работе в приборах Dedolight, за исключением форсированного режима в блоках питания DT-12 и DT-24, а также в режиме работы 3400 K в блоке питания DT24-1.

Лампы Dedolight

Для стандартных условий работы в кино, телевидении и фотографии

Lamp	V	W	Lifetime hours	
			Rated ¹	In Dedolight ²
DL20	12	20	3000	3000
DL35IRC	12	35	4000	4000
DL50	12	50	50	800
DL65IRC	12	65	4000	4000
DL75	12	75	4000	4000
DL100	12	100	50	600
DL100-24	24	100	300	800
DL150	24	150	50	200

¹ Manufacturers average rating
² Average maximum lifetime in Dedolight excluding DT-12 and DT-24 power supplies and 3400 K position on DT24-1

Лампы Dedolight

Для накаливаемых светильников DLOB при работе с аккумуляторами от 13,2 V или 14,4 V.

Lamp	V	W	Lifetime hours	
			Rated ¹	In Dedolight ²
DL90-14	12-14	90	2000	100-300
DL50-14	12-14	50	2000	100-300
DL35-14	12-14	35	2000	100-300
DL20-14	12-14	20	3000	100-300

¹Срок службы (средний) заявленный производителем ламп
²Средний срок службы при работе в приборах Dedolight, за исключением форсированного режима в блоках питания DT-12 и DT-24.

Новый накамерный светильник Dedolight DLOB² с автоматическим регулированием входного напряжения может работать с лампами DL100 и DL50, обеспечивая более высокий уровень светотдачи.



DLWA



DBD8



DBD2



DPLS



DFH

DBD – Стандартные четырех лепестковые шторки для приборов классической линейки Dedolight Обеспечивают разворот на 360°. Вес: 100 грамм

DBD8 – Восемь лепестковые шторки для приборов классической серии Dedolight. Укомплектованы зажимами для фольговых фильтров на горизонтальных шторках. Боковые шторки имеют по два вспомогательных сегмента для отсека нежелательного света. Зажимы для фильтров позволяют увеличить срок службы самих фильтров, по сравнению с использованием стандартной рамки для фильтров, а при использовании диффузных материалов – более мягкий свет, равномерное распределения светового потока на диффузоре большей площади. Вес: 119 грамм

DBD2 – «Супер шторки». Уникальная патентованная система крепления каждого лепестка шторки, обеспечивающая возможность автономного вращения и получения трапециевидной формы луча. Шторки DBD2 позволяют точно освещать прямоугольные объекты, когда источник света находится под углом к освещаемой плоскости. Шторки разработаны и предназначены для прецизионной работы со светом. Длина каждого лепестка - 80 мм, что на 25,4мм длиннее лепестков стандартных шторок. Удлиненные шторки позволяют получить более точный абрис луча, более выраженные границы перехода света и тени. Лепестки по коротким сторонам снабжены вспомогательными элементами для отсека паразитного света в точках соприкосновения горизонтальных и вертикальных граней шторок. Вес: 16 грамм

DPLS – Светозащитное кольцо. Защищает от паразитной засветки через гнездо для фильтров, когда фильтр с рамкой не используются. Вес: 19 грамм

DFH – Рамка для фольговых жаропрочных фильтров. Размер: 7,6 X 7,6 мм. Вес: 5 грамм.

DSCF – Одинарная полная сетка. Металлическая жаропрочная сетка, снижение интенсивности светового потока на 43 % – (3/4 диафрагмы)



DSCF5

DSCD – Двойная полная сетка. Металлическая жаропрочная сетка, снижение интенсивности светового потока на 55 % - (1.2 диафрагмы)



DSCFD

DSC1/2 – Двойная половина. Металлическая жаропрочная сетка, снижение интенсивности светового потока в половине луча на 55 %. Вращается на 360°.



DSCD1/2

DSCG – Оттененная сетка. Металлическая жаропрочная сетка, позволяет получать луч с плавным переходом трех уровней интенсивности. Вращается на 360°.



DSCG

DSCK – Комплект сеток. В состав комплекта включены сетки DSCF, DSCD, DSC1/2, DSCG.

DSCP – Тканевый карман для сеток. Тканевая сумка для укладки нескольких сеток, снабжена мягкой ручкой для подвески на штативе осветительного прибора, и ремнем, позволяющим носить сумку на поясе.



DSCP

DSCGP – Тканевый карман для сеток и гобо.



DSCGP

DGRADF03, DGRADF03, DGRADF09 – Оттененные нейтрально-серые стеклянные дихроик фильтры. Мягкий переход от чистого стекла к участку максимальной плотности. Три варианта плотности: ND0.3 (минус 1 значение диафрагмы); ND0.6 (минус 2 значения); ND0.9 (минус 3 значения). Фильтры для освещения объектов и плоскостей под углом. Позволяют выровнять уровень освещенности краев – ближнего и дальнего.



DGRADF03, DGRADF06, DGRADF09





Фолиевые фильтры

Комплекты индивидуально маркированных, предварительно нарезанных фильтров.

DGB – Полный голубой.
Обеспечивает компенсацию светового потока с цветовой температурой 3200 К в Дневной свет – 5600 К

DGMB – Смешанный голубой. Полный голубой (B); Половина голубого (1/2), Четверть голубого (1/4); Одна восьмая голубого (1/8).

DGMD – Смешанные диффузные. Фрост, Легкий рассеивающий, Белый рассеивающий, Шелк, Паудер Фрост

DGND – Смешанные нейтрально-серые.
ND0.3 (понижение на 1 значения диафрагмы);
ND0.6 (понижение на 2 значения диафрагмы);
ND0.9 (понижение на 3 значения диафрагмы).

DGW – Эффектные теплых тонов.
Насыщенный темно янтарный – (03)
Палевый Янтарно-золотой – (09)
Соломка полная – (15)
Средний янтарный – (20)
Янтарный золотой – (21)
DGCOL – Цветные эффекты
Канары (312)
Светлый красный (26)
Розовый (31)
Розовый плотный (43)
Плотная лаванда (58)
Небесно голубой (68)
Итальянский голубой (370)
Насыщенный зеленый (389)
Зеленый Келли (94)

Данные в этой таблице показывают количество фильтров в каждом комплекте.

Комплект фоллиевых фильтров DGMB содержит двойное количество полного голубого, половину количества 1/2 голубого и четверть -1/8 голубого.

Gobo size	7 x 7 cm 3"x3"	19 x 22 cm 7.5"x8.7"	12 x 12 cm 4.7"x4.7"	28 x 30 cm 11"x11.8"
DGB	12*	12	–	12
DGMB	8B/4	8B/4	–	4B/2
DGMD	4	4	4	4
DGND	4*	4	–	4
DGW	4	4	4	4
DGCOL	4*	4	–	2
Use in / with	DFH – filter holder Classic Dedolight	DBD8 – New Classic barn door	DFH400 – Series 400 filter holder	DBD400 – Series 400 barn door

* Не рекомендуется использовать с приборами классической серии Dedolight DLH-1 - DLH-3 с лампой 150W или с приборами DLH-4 Aspherics².

Приборы DLH-4 Aspherics² обеспечивают значительно более высокую светоотдачу, которая, соответственно, сопровождается большим количеством тепловой энергии на передней линзе. В приборах прежних поколений можно было пользоваться фильтрами в рамке (DFH), которая вставляется в слот для фильтров на корпусе.

Некоторые из фильтров (голубой, Нейтрально-серый и темные цвета) поглощают больше света и не обеспечивают адекватного срока службы. При использовании таковых с приборами DLH-4 и DLH4-300 лучше применять нарезку большего размера и крепить фильтр к зажимам на шторках.

Примечание: Коды каталога для различных размеров.

Для рамки DFH
(классический Dedolight) – без суффикса (например: DGMD)
Для шторок DBD8 (новые приборы классической серии)
добавляется суффикс «8» (например: DGMD8)
Для рамки 400 серии добавляется суффикс
«400» (например: DGMD400)
Для шторок 400 серии добавляется суффикс
«4008» (например: DGMD4008)





Стекланные фильтры

Термально стойкие стекланные фильтры крепятся в круглую металлическую раму (диаметр 76мм) снабженную пластиковой ручкой для работы при нагревании. Фильтр устанавливается непосредственно в слот на корпусе прибора.

DFCOL2 – Цветные эффектнне фильтры следующих типов:

Красный (DFCOL2R)
Красно пурпурный (DFCOL2RM)
Оранжевый (DFCOL2FO)
Желто-оранжевый (DFCOL2O)
Желтый (DFCOL2Y)
Светло зеленый (DFCOL2LG)
Зеленый (DFCOL2FG)
Лазурный (DFCOL2T)
Светло голубой (DFCOL2LB)
Средний голубой (DFCOL2MB)
Фиолетовый (DFCOL2P)

DCF – компенсационный ДС фильтр
Этот голубой стекланный фильтр компенсирует поток 3200 К приблизительно в 5000 К и 3400 К в 5500 К с коэффициентом пропускания около 25 %. Потери света 2 значения диафрагмы.

DDCF – дихроик компенсационный ДС фильтр
Стекланный дихроик ДС компенсационный фильтр для приборов DLH4 и DLHM4 – 300 с потерей света не более 1 диафрагмы.

DTCF – компенсационный ЛН фильтр
Этот оранжевый стекланный фильтр компенсирует световой поток прибора DLH200D из ДС в ЛН при использовании лампы HMI. 5600 К приблизительно в 3200 К с коэффициентом пропускания около 25 %. Потери света 1 значение диафрагмы.



Рассеиватели/Отражатели

Складные тканевые дисковые рассеиватели и отражатели предлагаются в трех версиях.

DFT30 – рассеиватель.

Наиболее часто применяется с DLFTH крепежом в качестве мягкого рассеивателя для увеличения размера светящегося тела, но может работать и в качестве мягкого отражателя. Смягчает тени и переходы.

DFSW30 – Серебряно/Белый

Предлагает выбор работы с серебряной стороной, дающей высокую степень отражения или – с белой, для более мягкого рефлекса

DFGW30 – Золотой/белый

Мягкая золотая сторона обеспечивает легкую теплоту тонов отраженного света, комплиментарную для тонов кожи лица. Белая сторона для мягкой заполняющей подсветки.

Размер: 30 см., складывается в чехол 10 см диаметр.
Вес: 35 грамм

DLFTH – крепеж Dedoflex
Этот крепеж держит 30 сантиметровый отражатель или рассеиватель. Устанавливается на штатив перед прибором.
Вес: 180 грамм





Насадка IMAGER

Проекционная насадка Imager от Dedolight используется для получения прецизионно точных светотеневых рисунков в бесконечном количестве вариаций. Она вставляется в передний слот для аксессуаров приборов классической серии и DLH200D (за исключением накамерного светильника DLOBA2). Наши насадки могут использоваться на приборах с линзой Френеля, однако, с существенной потерей качества и эффективности.

Приборы Dedolight и насадка Imager являются идеально подобранными оптическими системами, суммарная светоотдача значительно выше по сравнению с другими приборами значительно более высокой мощности в W потребляемой энергии.

Imager обеспечивает чистую тень, высокий коэффициент разрешения и резкость, а также непревзойденный контраст между светами и тенями, абсолютно без хроматических aberrаций на границах переходов. Использование сменной оптики позволяет контролировать эффективный размер и интенсивность проекций для работы от настольной съемки рекламы до больших павильонных съемок.

Оптика IMAGER

В насадке Imager применяется сменная оптика различных фокусных расстояний, по принципам схожим с использованием оптики в камерах.

Объективы 60 и 85 мм для проекции изображений большого размера. Объектив 85 мм обеспечивает проекцию диаметров 1,3 метра на расстоянии 2 метров. Объектив 185 мм создает аналогичный размер проекции на расстоянии 5 метров.

Примечание: обратитесь в раздел «фотометрия» на странице 99 за дополнительными данными по проекциям.

Все проекционные объективы разработаны специально для приборов Dedolight. Вся оптика в металлических оправках для работы в условиях высоких температур.

DPL60M – объектив 60 мм, f 2.4

Широкоугольный объектив общего назначения.

Вес: 150 грамм

DPL85M – объектив 85 мм, f 2.8

Стандартный проекционный объектив.

Поставляется в комплектах DP1 и DP2.

Вес: 153 грамма

DPL185M – объектив 185 мм, f 3.5

Наиболее длиннофокусный объектив из всей линейки Dedolight Imager.

Вес: 516 грамм

DPLZ120M – трансфокатор 70 – 120 мм, f 3.5

Изменяемое фокусное расстояние объектива позволяет высокоточную регулировку размера проекции.

Вес: 516 грамм

DPLZ150M – трансфокатор 85 – 150 мм, f 3.5

Изменяемое фокусное расстояние объектива позволяет высокоточную регулировку размера проекции.

Вес: 516 грамм

DPX – Сегмент удлинителя

Этот компонент работает по принципу удлинительных колец для макро съемки на камере. Устанавливается между объективом и корпусом насадки. Каждый сегмент увеличивает фокусное расстояние объектива на 60 – 100 мм. Предназначен для получения высокоточных светотеневых эффектов малого размера на малых расстояниях.

Вес: 105 грамм





Насадка IMAGER DP1

Проекционная насадка DP1 Imager от Dedolight с подпружиненным слотом для аксессуаров.

DP1 – Универсальная проекционная насадка


Поставляется в комплекте со стандартным объективом 85 мм в металлической оправе (DPL85M) и мягкой сумкой для хранения.

Вес: 437 грамм

DP10 – Универсальная проекционная насадка

Аналог DP1, поставляется без объектива

Вес: 284 грамма

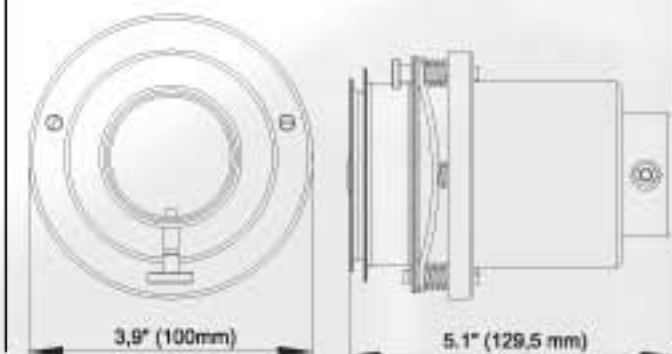

DPFS – лепестки шторы – маски

Поставляется в комплекте из 4 штук. Вы можете использовать 3, 4 или даже 5 лепестков одновременно для получения эффектов сложной формы треугольников, прямоугольников, трапеций и т.п.
Вес: 28 грамм.



DPFS

DPIR – Диафрагма

Цельнометаллическая диафрагма позволяет получать круги различных диаметров. Стандартная диафрагма Dedolight оснащена 18 лепестками непрерывного движения.
Вес: 48 грамм.



DPIR

DPGH – рамка для гобо

Состоящая из двух элементов рамка для круглых металлических гобо размера «М».

Вес: 22 грамма.

DPGG – рамка для

стеклянных гобо
Состоящая из двух элементов рамка для круглых стеклянных гобо размера «М».

Принимает гобо толщиной 1,75 – 5,25 мм.

Вес: 26 грамм



DPSH – Рамка для слайдов

Позволяет крепить любые просветные материалы формата 35 мм. Внимание: Использовать в сочетании с тепловым фильтром Dedolight (DHF).

Вес: 45 грамм

DHF – Стеклянный

тепловой фильтр
Стеклянный фильтр с теплоотражающим покрытием. В круглой металлической оправе и с пластиковой ручкой для безопасной работы при нагревании. Примечание: возможно снижение эффективности при долгосрочном использовании.

Примечание:

При работе со слайдами в рамке для слайдов DPSH даже в сочетании с тепловым фильтром DHF желательно ограничивать мощность прибора до 100 W. Даже в таком случае необходимо помнить, что срок службы самого слайда будет ограниченным. При необходимости в более продолжительном сроке службы слайда используйте новую насадку DP3 Imager с принудительным воздушным охлаждением. Также DP3 предлагает возможность регулировку положения плоскости фокуса для сохранения резкости на ближнем и дальнем крае при проекции под углом.





Гобо

Мы рады предложить сотни стандартных видов дизайна гобо (спрашивайте каталог). Деревья, просветы, облака, окна, жалюзи, церковные витражи, растительные паттерны, снежинки, элементы небосвода, абстрактные рисунки, городская символика и широкий диапазон абстрактных элементов имеются в стоке.

DPG – Стандартный Гобо размер «М»
для насадки Imager классической серии.
Размер: 66 мм, Площадь проекции: 50 мм.

DP400G – Стандартный Гобо размер «А»
для насадки Imager четырехсотой серии.
Размер: 100 мм; Площадь проекции: 75 мм

DPGC – Индивидуальный Гобо
по заказу. Применяется для проекции
Лого компаний, названий продуктов, магазинов.
Размеры 'М' и 'А' (DP400GC).

DPGG – Стекланный Гобо высокой четкости
размер «М» для насадки Imager классической серии.
Размер: 66 мм, Площадь проекции: 50 мм

DP400GG – Стекланный Гобо высокой четкости
размер «А» для насадки Imager четырехсотой серии.
Размер: 100 мм; Площадь проекции: 75 мм

DP400GGC – Индивидуальный стекланный
многоцветный Гобо высокой четкости.
Изготавливается по дизайну заказчика.
Размеры «М» и «А»
product names, store signs, etc.
Size 'M' and size 'A'.



На заметку: Проекция гобо добавляют настроения световой схеме. Эффективно сочетаются с цветовыми эффектами. Расфокусированная проекция по фону создает глубину в кадре и придает «кинематографичность» видео изображению.

DPGSET – комплект из 6 гобо

Комплекты предлагаются в размерах «М» и «А» для приборов классической и четырехсотой серий соответственно (DPGSET400). Каждый комплект представляет собой набор наиболее используемых рисунков для фонового и эффектного освещения. Полезен для композиционной глубины и настроения изображения.





DP2 Imager проекционная насадка

Оптические свойства идентичны насадке DP1 Imager.

DP2 Imager не принимает такие аксессуары как рамка для гобо или слайдов, но позволяет работать с насадкой для подсветки глаз.

- фиксированные лепестки шторок не теряются
- тонкий разделительный диск удерживает все 4 шторки от прямого контакта друг с другом, обеспечивая автономность движения каждой
- DP2 Imager был разработан специально для людей, которые часто меняют рисунок световой проекции

DP2 Imager – одно-целевая проекционная насадка


Поставляется со стандартным объективом 85мм в металлической оправе (DPL85M) и мягкой сумкой для хранения

Вес: 494 грамма

DP20 Imager – одно-целевая проекционная насадка

Аналог DP2 Imager но без объектива в стандартном комплекте поставки

Вес: 340 грамм

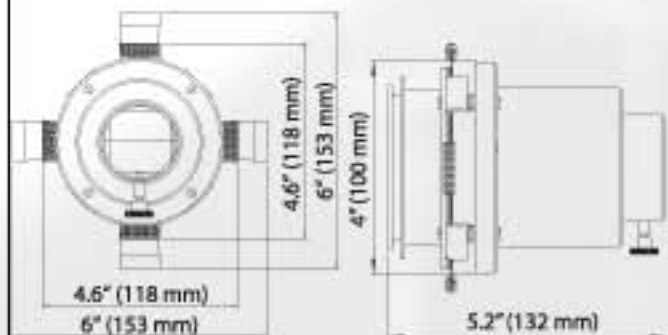

DP3 Imager проекционная насадка

Специализированная насадка для проекции слайдов и гобо с воздушным принудительным охлаждением и регулируемым положением плоскости фокуса. Все оптические характеристики идентичны DP1 Imager, включая использование сменной оптики для регулировки размера и расстояния проекции.

DP3 Imager оснащен встроенным вентилятором с изменяемыми скоростями, сетевым блоком питания и теплоотражающим стеклянным фильтром.

Существенно продлевает срок службы любых проецируемых исходных материалов формата 35мм даже при работе с 150 W Aspherics² или Dedolight DLH200D ЛН/ДС фокусируемыми приборами.

Регулировка положения плоскости фокуса обеспечивает резкость от края до края даже при проекции под углом. Совмещает корректировки по вертикальной и горизонтальной оси.

DP3 – Проекционная насадка для слайдов и гобо


Поставляется со стандартным объективом 85 мм в металлической оправе (DPL85M), многоскоростным вентилятором 12 V, блоком питания и мягкой сумкой для хранения.

Вес: 815 грамм

DP30 – одно-целевая проекционная насадка

Аналог DP3 Imager, но без объектива в стандартном комплекте поставки

Вес: 661 грамм

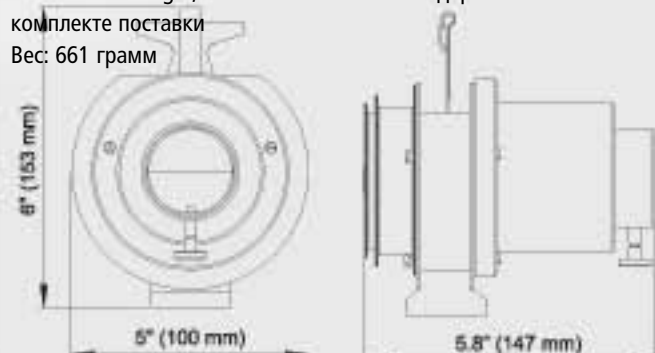



DPEYESET – подсветка глаз

Как уже могли убедиться пользователи системы Dedolight – мы постоянно совершенствуемся! Немалое количество идей возникло в процессе общения с коллегами – операторами, дизайнерами по свету, фотографами. Мы всегда приветствуем сложные задачи.

История комплекта для подсветки глаз связана с американским оператором Хулио Макатом, ASC.

Перед началом съемок фильма «Один дома» (Home alone) он работал на музыкальных видео. Его стиль всегда отличало особое внимание к подсветке глаз актеров, для чего он использовал Dedolight со шторками. Мы предложили использовать Imager проекционную насадку. Однако, даже при расфокусированном объективе, эффект был слишком грубым. Традиционные диффузные материалы и фильтры не помогали.

Это подтолкнуло нас к работе по созданию специальных фильтров для получения эффектов смягчения края. Задача состояла в том, чтобы получить мягкие края без большого количества паразитного светорассеяния и варьировать степень эффекта. Полученные новые фильтры отличались от всех традиционных вариантов решения.

Теперь мы предлагаем комплект из трех фильтров:

Самый слабый, №1, лишь смягчает границу тени. Самый сильный, №3, или сочетание нескольких фильтров, позволяет сделать эффект практически незаметным, оставляя удивительное ощущение сияния. Мы назвали этот комплект «фильтрами для глаз» с благодарностью Хулио Макату.

Это нововведение оказалось очень полезным и востребованным при съемке рекламы, натюрмортов, крупных планов в кино и телевидении.

Степень заметности эффекта этих трех фильтров может варьироваться путем подбора фокусного расстояния проекционного объектива.

Дополнительные варианты достигаются за счет фокусировки Dedolight.

Комплект DPEYESET состоит из рамки для фильтров, которая подходит ко всем проекционным объективам. В рамку может вставляться один, два или все три фильтра одновременно. Это обеспечивает высокую точность регулировки степени эффекта.

Иллюстрации на этой странице демонстрируют два из множества возможных вариантов применения фильтров DPEYESET. Вес: 99 грамм.



DPEYEP – Карман для фильтров
Тканевый карман для фильтров DP400EYE и рамки.



Широкий диапазон крепежных аксессуаров является важной частью программы Dedolight. В практике игрового и документального кино, специалисты по свету часто устанавливают приборы Dedolight в кадре, когда штативы и крепеж не должны ограничивать движения камеры, не быть заметными. Минимальные размеры являются огромным преимуществом системы Dedolight. Штатив Dedolight оснащен стандартным 16 мм разъемом, и может разворачиваться на 360°, позволяя, в том числе, крепить прибор вверх ногами.

DST – Складной штатив Dedolight

Высота минимум: 48 см
Высота максимум: 213 см
Вес: 213 грамм

DSTFX – Гибкий удлинитель Dedolight – Совместим с DV6B – вакуумной присоской, CLAMP1 или любым другим крепежом с 16 мм папой. Способность удлинителя гнуться в любом направлении делает его незаменимым при съемке в ограниченном пространстве.

Длинна: 51 см. Вес: 150 грамм

DSTX – Удлинитель
Удлинительная секция штатива.
Длинна: 49,5 см Вес: 88 грамм

DH2 – Крепежная плата Dedolight – Изготовлена из авиационного эластичного алюминия, легко крепится на плоскости. За счет вырезов и цепочки легко устанавливается на ножке стола или тонких трубах. Крепится клейкой лентой, гвоздями, шурупами или прилагаемой цепью. На плате смонтирован двухплоскостной регулируемый стальной крепеж. Вес: 142 грамма

CLAMP 1 – Dedolight клэмп

Надежно крепится на штативе, трубах, полках, поверхностях толщиной до 4,8 мм.

16 мм папа выставляется и фиксируется в двух положениях.

Вес: 147 грамм

DV6B – Вакуумная присоска. Диаметр 152 мм.

Обеспечивает прижим вакуумом к поверхности стекла, металла. Позволяет устанавливать Dedolight на окнах, дверях и других гладких поверхностях.

Поставляется в комплекте в крепежным коленом.

16 мм папа.

Полезная нагрузка: до 15кг

Вес: 666 грамм

DWS – винтовой крепеж

16 мм папа с винтовой резьбой по дереву и платой.

Длинна крепежа: 20 см

Вес: 140 грамм

DLUMT – Универсальный крепеж

Позволяет крепить Dedolight на камерах: гнезда с резьбой 1/3" или в салазки для аксессуаров.

Вес: 62 грамма

DLCLAMP – камерный крепеж Обеспечивает установку DLOB4 Dedolight на ручку камеры.

При использовании с DLUMT позволяет крепить любой из приборов Dedolight.

Вес: 122 грамма


DLSA – штативный адаптер

Обеспечивает установку на камерного DLOBA2 на любой штатив 16мм папа.

Вес: 57 грамм




CLAMP1



DV6B



DWS



DLUMT



DLCLAMP



DLSA



DST



DSTFX



DSTX



DH2





DTSH



DLHAND




DLHAND

DLHAND



NF1105 (mini)

ARTICULATING ARM



BASE L

DG1105 (standard)

BASE H



STUD S



MG1106 (mini) ADAPTER

DSTH – Адаптер сетевого блока. Позволяет установку блоков DT12-4 и DT24-3 на штатив 16 мм папа. Вес: 343 грамма

DLHAND – Ручка. Прорезиненная ручка с 16 мм папой для использования приборов Dedolight в руках. Вес: 177 грамм

THE NOGA/DEDOLIGHT system

Высококачественная система крепежа на базе руки с регулируемой фиксацией. Идеальна для работы с приборами Dedolight, флагами, затенителями, сетками, отражателями, мониторами и DV камерами.

Три размера:

Mini – внутренние резьбы M6 на обоих концах. Длина: до 140 мм. Вес: 185 грамм

Standard – внутренние резьбы M6 на обоих концах. Длина: до 240 мм. Вес: 215 грамм

Maxi – внутренняя резьба M6 на верхнем конце, M8 – на нижнем. Длина: до 280 мм. Вес: 700 грамм

Аксессуары нижние:

Base L – крепежная плата с резьбой 1/4", диаметр 120 мм. Вес: 882 грамма

Base H – крепежная плата с резьбой 1/4", диаметр 120 мм. Вес: 1543 грамма

STUD S – Папа, 16 мм. Резьба M6

Адаптер – Резьба M6 16 мм мама.

AD6010 – Адаптер с M6 на 1/4"

AD6030 – Адаптер с M6 на 3/8"

AD6060 – Адаптер с M6 на M6

AD6080 – Адаптер с M6 на M8

AD8030 – Адаптер с M8 на 3/8"

CLAMP C – Высокоточный зажим с двумя резьбами 1/4". Устанавливается на суппорта диаметром от 13 до 20 мм.

Аксессуары верхние:

AD6010 – Адаптер с M6 на 1/4"

AD6030 – Адаптер с M6 на 3/8"

AD6060 – Адаптер с M6 на M6

AD6013 – Адаптер с M6 на 1/4" с зажимом

MA0125 – камерный адаптер M6 (Noga Arm) на 1/4" для MiniDV или фото камер

STUD S – папа, 16 мм. Резьба M6, длина 48 мм

STUD L – папа, 16 мм. Резьба M6, длина 120 мм

STUD V – крепежная площадка с липучкой, резьба M6



AD6010



AD6030

AD6060



AD6080

AD8030


STUDL

STUDV



CLAMP C

CLAMP C



CLAMP STUD S

STUD6L

STUD6M

STUD6S

STUD L

STUD V

STUDL90



MA0125

BA AD6010

AD6011

AD6013

BAS




COOLN прибор ЛН Dedocool

Первый прибор, разработанный для использования при высокоскоростной съемке в кино и на видео. Dedocool построен с применением низко вольтовой лампы в сочетании с уникальной оптической системой и рефлектором, способным собрать невероятное количество света на ограниченном участке. Два тепловых фильтра и передающее зеркало выводят тепло посредством двух вентиляторов через задний участок корпуса прибора. В течение определенного времени тепло перестает быть проблемой. Даже после продолжительной работы, температура вокруг самого прибора не поднимается существенно.

Технические характеристики: COOLN

Вес:	1,84 килограмма
Лампа:	24 V 250 W (ELC) OSRAM HLX 64653 или эквивалент
Длина кабеля:	690 см
Крепеж:	Стандарт, 16 мм мама
Входное напряжение:	21 – 27 V переменного тока (от блока питания COOLT3)

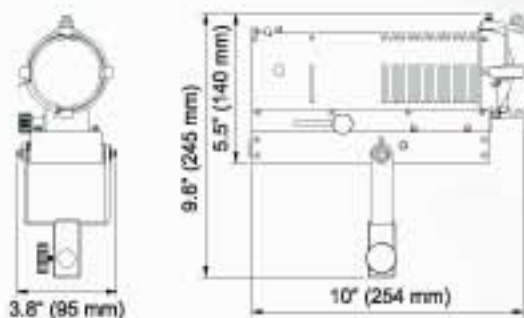

COOLT3 блок питания/контроля

Блок питания и контроля может одновременно питать 2 прибора Dedocool с лампами ЛН.

Этот блок питания переменного тока может быть настроен на любое из существующих в мире напряжений: от 100 V до 225 V через 24 фиксированные позиции.


Каждый из источников света может автономно регулироваться в 4 шага, когда каждый последующий увеличивает цветовую температуру и уровень светоотдачи.

1. Установочная позиция – около 3000 K – 21 V
2. Рабочий диапазон - около 3200 K – 24 V
3. Форсированный режим - около 3300 K – 27V

В блоке питания и контроля встроен регулятор входного напряжения, позволяющий определить точно уровень напряжения и выставлять цветовую температуру без ошибок.

Технические характеристики: COOLT3

Вес:	4,56 килограмм
Входное напряжение:	100 V – 255 VAC (регулируемое 24 шага)
Выходное напряжение:	2 x 21 – 27 V – 255 VAC (регулируемое 3 шага)
Системы безопасности:	Красный LED индикатор для каждого выхода. для контроля температуры. Вход и выход на предохранителях.

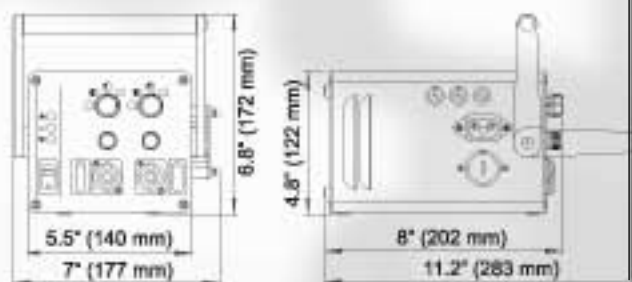

Мы предлагаем жесткие кейсы и облегченные кейсы для безопасной транспортировки и хранения оборудования Dedolight. Оба типа кейсов, оснащены внутренними отсеками для безопасной укладки приборов и комплектов любой конфигурации. Жесткие кейсы армированы, отлиты из ударостойкого, плотного полиэтилена и рассчитаны на многочисленные перевозки, работу в самых тяжелых условиях.


DCHD – Жесткий кейс Dedolight

Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс.

Вмещает все оборудование комплектов К 12 и К 24.

Вес: 6 кг.

Размер 57 x 43 x 26 см.

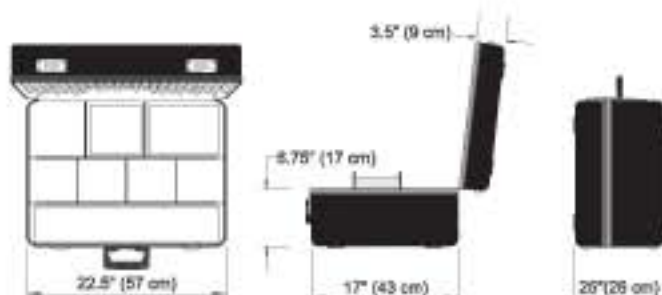


DCHDM4 – Жесткий кейс Dedolight

Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс.

Вмещает все оборудование комплектов КАС and KA 1.

Вес: 5,3 кг.

Размер 57 x 43 x 22 см

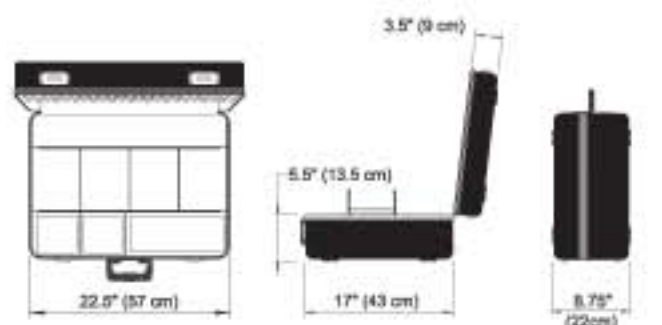


DCHDX – Жесткий кейс Dedolight

Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все оборудование, поставляемое в комплектах КАС и КА1.

Вес: 5,3 килограмма

Размер: 57x43x 22 см.

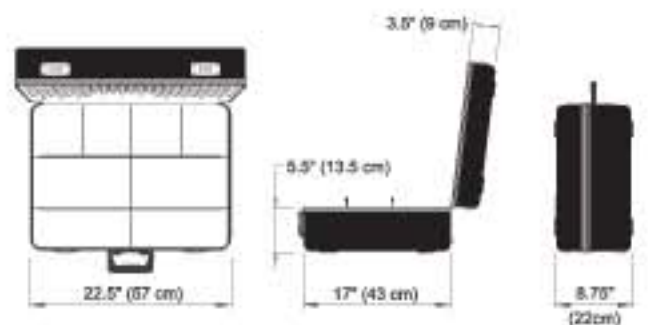


DCHDKA1 – Жесткий кейс Dedolight

Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все оборудование, поставляемое в комплекте КА1.

Вес: 5,3 килограмма

Размер: 57x43x22 см.

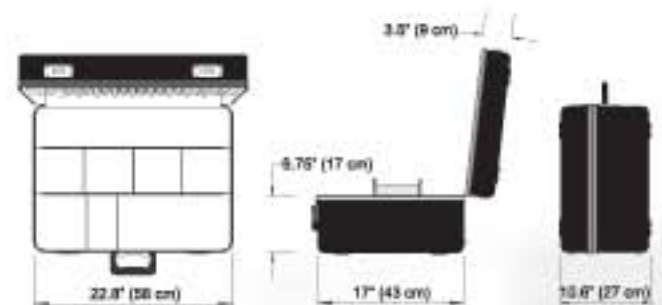


DCBAT – облегченный кейс Dedolight

Высокопрочный, литой, пластиковый кейс.


Вмещает все оборудование, поставляемое в комплектах KBAT и KOB.

Вес: 2,8 килограмма

Размер: 46x34x15 см.

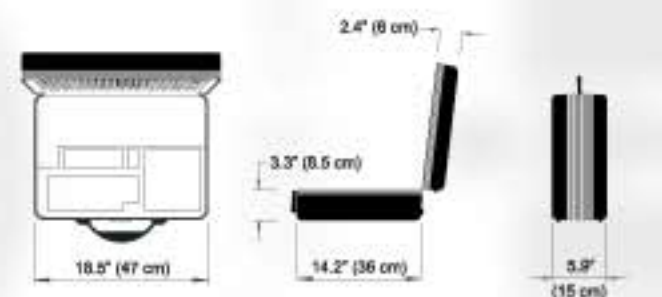


DCHD200-3 – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все оборудование, поставляемое в комплекте K200-3 Sundance.
Вес: 6,6 килограмм
Размер: 58х43х29 см.

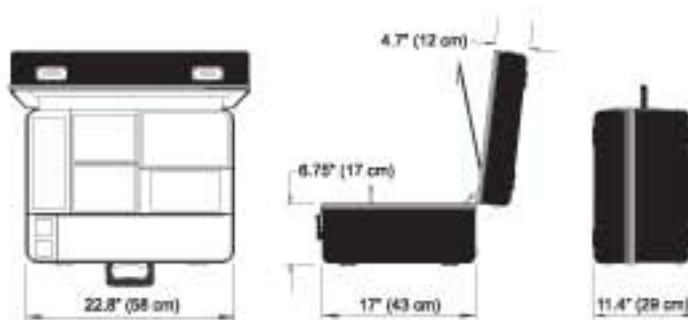


DCHD200-1 – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все оборудование, поставляемое в комплекте K200-1 Sundance.
Вес: 2,8 килограмм
Размер: 46х33х22 см.




DCHD400 – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все компоненты приборов DLH400D, DLH436, сетевые блоки питания/контроля.
Вес: 5,0 килограмм
Размер: 57х43х26 см.

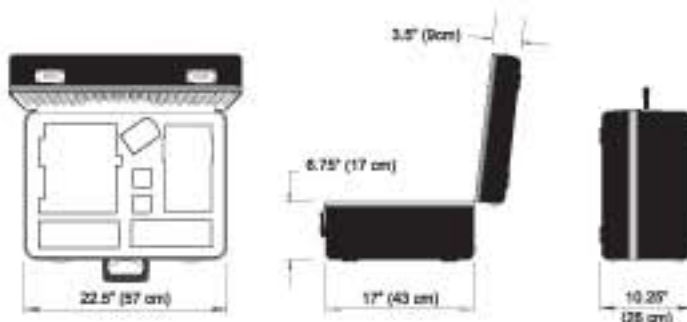


DCHD3x4 – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс с колесами. Вмещает все компоненты комплектов из 3 приборов DLH400D, DLH436, сетевые блоки питания/контроля.
Вес: 12,5 килограмм
Размер: 105х53х31 см.

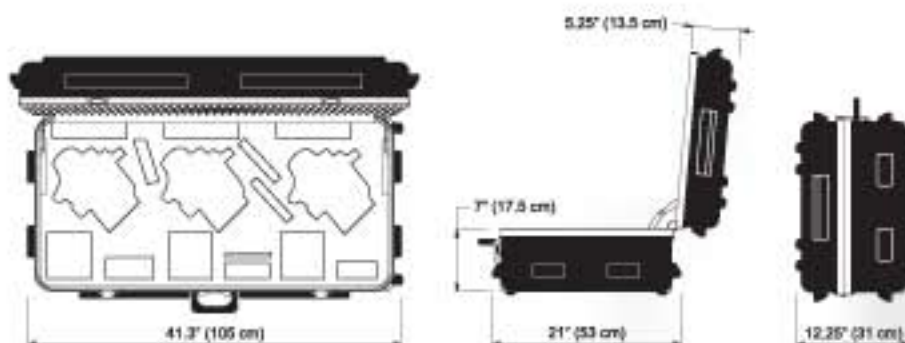


DCHD3x6 – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс с колесами. Вмещает все компоненты комплектов из 3 приборов DLH650, сетевые блоки питания/контроля.
Вес: 12,5 килограмм
Размер: 105х53х31 см

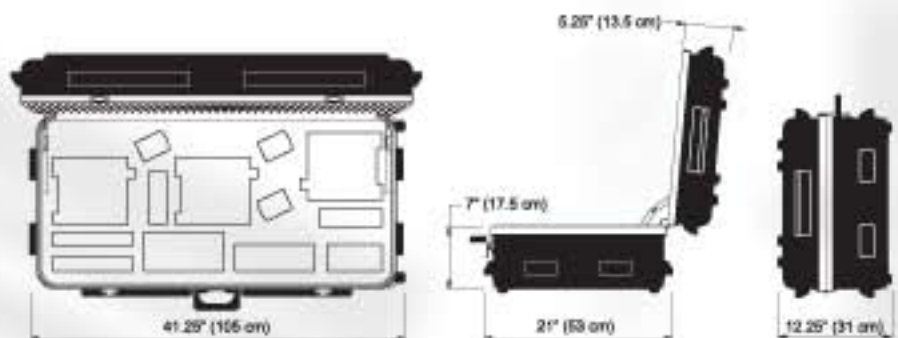

DCDP400 – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все оборудование, поставляемое в комплекте насадки Imager DP400 в стандартной конфигурации и с дополнительным местом для различных аксессуаров.
Вес: 4,2 килограмма
Размер: 46,5х35х25 см.

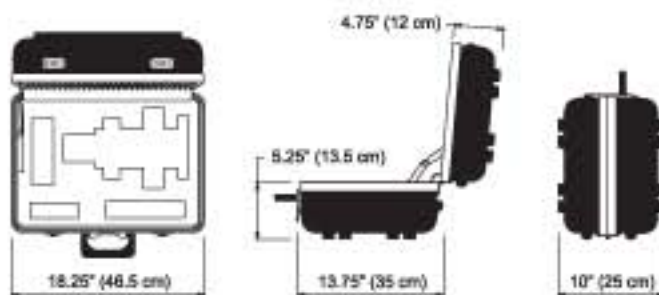


DCPAR – Жесткий кейс Dedolight
Высокопрочный, литой, армированный пластиковый кейс. Вмещает все оборудование, поставляемое в комплекте Dedopar с насадками и аксессуарами.
Вес: 6,0 килограмм
Размер: 58х43х29 см.

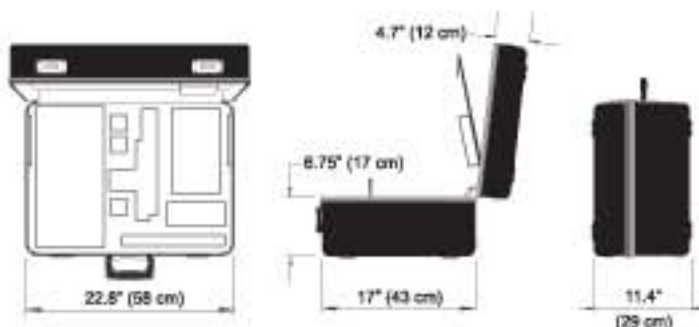

Мягкие кейсы

Сумки и мягкие кейсы Dedolight отличаются высокой прочностью и практичностью, обеспечивают надежную защиту техники, даже при перевозке в авиа багаже (один из наиболее жестких тестов).

DSC1 – мягкий кейс Dedolight
Маленький мягкий кейс Dedolight
Вес: 3,0 килограмма
Размер: 60X25,5X30 см.

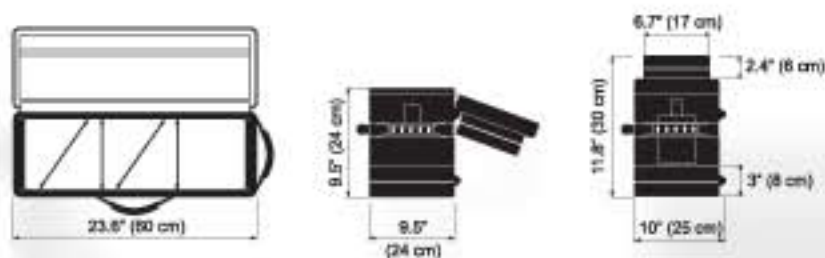

DSC2 – мягкий кейс Dedolight
Большой мягкий кейс Dedolight
Вес: 3,8 килограмма
Размер: 75X29X32 см.




DSCXLW – мягкий кейс Dedolight X-LARGE мягкий кейс Dedolight с внутренними разделителями и колесами.

Вмещает полностью комплект оборудования Interviewer Kit и дополнительное оборудование.

Вес: 5,8 килограмма

Размер: 90x27x36 см.

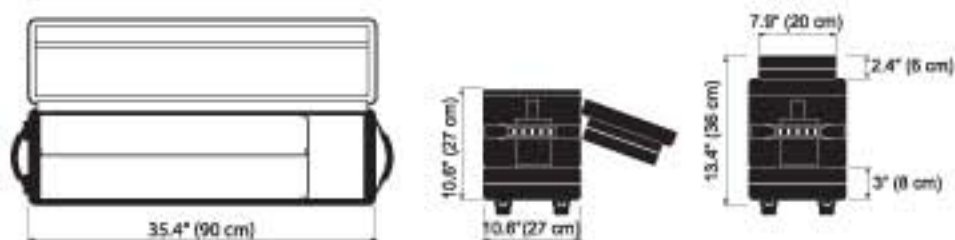


DSCM – мягкий кейс Dedolight

Маленький мягкий кейс Dedolight для одиночных приборов классической серии, сетевого блока и насадки Imager.

Вес: 786 грамм

Размер: 28x17x25 см.

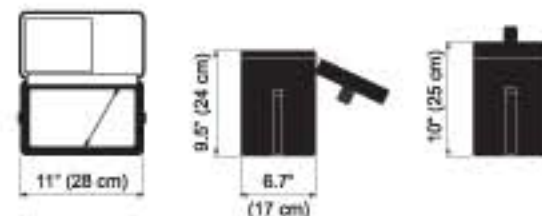


DSCOCT – мягкий кейс Dedolight

Мягкий кейс Dedolight для комплекта софт-бокса Octodome.

Вес: 2,6 килограмма

Размер: 94x21x37 см

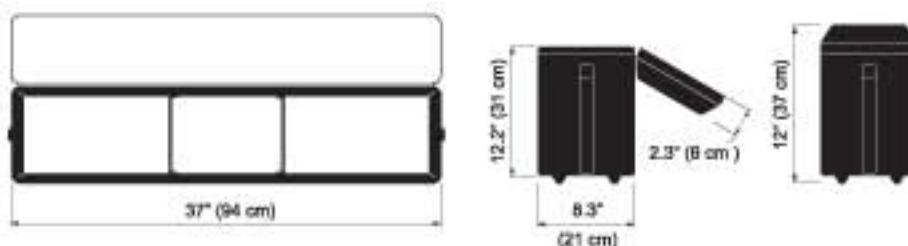


DSC400 – мягкий кейс Dedolight

Мягкий кейс Dedolight для приборов DLH400D вместе с электронным балластом DEB400

Вес: 4,2 килограмма

Размер: 42x33x39 см.

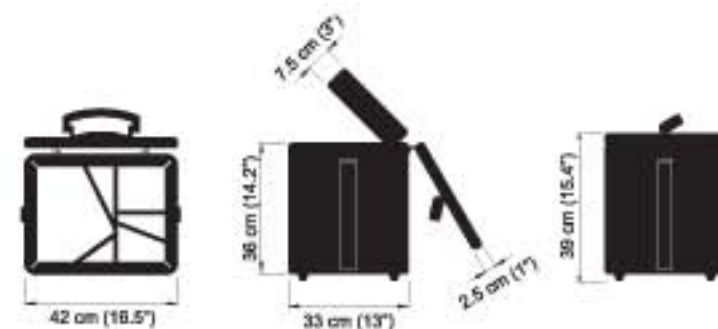


DSC1-200 – мягкий

кейс Dedolight

Мягкий кейс Dedolight для комплекта приборов и аксессуаров S200-2 Sundance kit

Вес: 3,0 килограмма

Размер: 60x25,5x30 см.

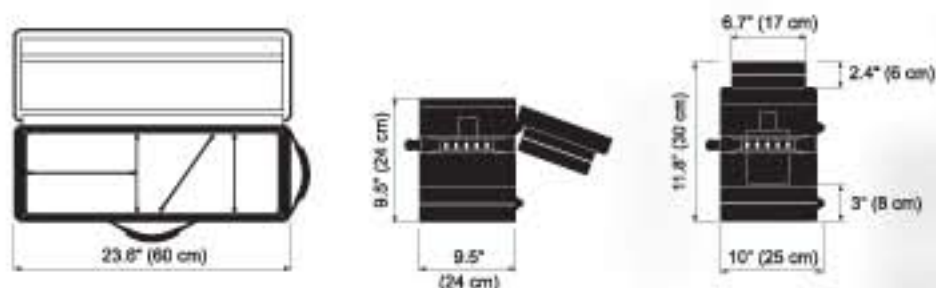

DSC2-200 – мягкий

кейс Dedolight

Мягкий кейс Dedolight для комплекта приборов и аксессуаров S200-3 Sundance kit

Вес: 3,8 килограмма

Размер: 75x29x32 см.



Комплекты в мягких сумках

- В основном предназначены для мобильных групп
- Компактные, выносимые, легкие, функциональные

Комплекты в мягких сумках предлагают половину веса, менее половины размера по сравнению с предложениями, существующими на рынке.

Светоотдача значительно превышает гораздо более крупные приборы. Возможности контроля, эффективность и многофункциональность не имеют аналогов при гораздо меньших затратах энергии.

В каждом комплекте источник мягкого света, а также высокоточные фокусирующиеся линзовые приборы с блоками питания / диммерами.

Интерьерная и натурная съемка требуют универсальности решений питания: от сети или от аккумулятора. Прибор DLH4 Aspherics² в сочетании с источником мягкого света DLH1X150S обеспечивают возможность работы от сети с соответствующим блоком питания / диммером DT24-1. Адаптер позволяет легко переключаться на аккумуляторный пояс, батарею, или работать от прикуривателя в автомобиле.

Приборы Dedolight DLH4-300 еще более компактны, быстрее в установке, имеют встроенный блок питания с диммером. Эта версия создана для работы от сети только.

Блок питания/диммер DT24-1 существует в трех вариантах:

- E – (Европа) – 230/240 VAC
- U – (США) – 117 VAC
- J – (Япония) – 100 VAC

Приборы Dedolight DLH4-300 существуют в четырех вариантах:

- E – (Европа) – 230VAC
- E+ – (Австралия) – 240 VAC
- U – (США) – 117VAC
- J – (Япония) – 100 VAC

Приборы, работающие от сети, используются с лампами соответствующих характеристик. В соответствии с Вашими производственными задачами, Вам предоставляется выбор одной из трех версий комплектации: Базовой, Стандартной или «Мастер». Большинство комплектов уровня «Стандарт» и «Мастер» имеют насадки Imager.

Мягкие кейсы Dedolight очень прочны, выносимы и обеспечивают идеальную защиту Вашей техники во время любых, самых экстремальных условий работы.

Комплекты в жестких кейсах

- разработаны для любых видов применения
- компактные, прочные, надежные, нетяжелые

Эти портативные комплекты по настоящему компактны, прочны, многофункциональны. По размерам они значительно меньше большинства традиционных комплектов световой техники.

Светоотдача превышает показатели более мощных традиционных инструментов. При этом – возможности управления, степень контроля всех основных составляющих, эффективность, качество и показатели энергопотребления – гораздо выше!

В различных условиях работы требуется универсальность питания: комплекты K12 и K24 обеспечивают питание 3 (150 W) или 4 (100 W) прибора DLH4 от одного блока питания/контроля. Входное напряжение варьируется от 100 до 255 вольт пятью фиксированными положениями. Индикатор входного напряжения позволяет точно отстроить блок питания, что гарантирует цветовую температуру источников. Приборы и сам блок питания защищены от любых скачков напряжения в сети, перепадов температурных режимов автоматической блокировкой и предохранителями.

Наши жесткие транспортные кейсы, будучи массивными и прочными, остаются достаточно легкими и удобными. Они гарантируют сохранность Вашего оборудования во время транспортировки, хранения и использования. Каждый кейс имеет тщательно продуманное расположение внутренних отсеков и компонентов. Кейсы армированы, изготовлены из литого плотного полиэтилена и стойки к любым ударам, вибрациям и перепадам температур. Они помогут Вам в любых, самых тяжелых условиях работы.

		Код комплекта	K400DB	K400DS	S400D		K436	K3 x 650B	K3 x 650S		K3 x 400DB	K3 x 400DS
Код	Описание											
DLH400D	Прибор HMI 450/575 W ДС		1	1	1						3	3
DLH650	Прибор ЛН 650 W							3	3			
DLH436	Прибор ЛН 400 W 36 V						1					
DEB400D	Электронный балласт		1	1	1						3	3
DPOW400D	Кабель балласта		1	1	1						3	3
DEB400H	Крепление балласта			1	1							3
035	Супер клэмп			1	1							3
DT36-1	Блок питания 36 V						1					
DPOW436	Кабель к прибору						1					
DFH400	Рамка для фильтра		1	1	1		1	3	3		3	3
DBD400	Шторки		1	1	1		1	3	3		3	3
DLS400	Светозащитное кольцо		1	1	1		1	3	3		3	3
DGRADF400-06	Оттененный фильтр			1					2			2
DSCK400	Комплект сеточек		1	1	1		1	3	3		3	3
DSCP400	Карман для сеточек		1	1	1		1	3	3		3	
DL400HRB	Лампа HMI ДС 400W		1	1	1						3	3
DL650T27	Лампа 650W ЛН							5	5			
36DL400LL	Лампа 400W / 36V ЛН						2					
DST400	Штатив								3			3
DSCST	Сумка для штативов								1			1
DCHD 400	Жесткий кейс 400/436		1	1			1					
DSC400	Мягкий кейс 400				1							
DCHD3x6	Жесткий кейс 3x650							1	1			
DCHD3x4	Жесткий кейс 3x400										1	1





K400DB Базовый комплект 400/575 W

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1 DLH400D | Прибор 400/575W HMI |
| 1 DEB400D | Электронный балласт 400/575 W HMI |
| 1 DPOW400D | Кабель к балласту |
| 1 DFH400 | Рамка для фильтров |
| 1 DBD400 | Шторки |
| 1 DLS400 | Светозащитное кольцо |
| 1 DSCK400 | Комплект сеточек |
| 1 DSCP400 | Карман для сеточек |
| 1 DL400HRB | Лампа HMI 400 W, черенная |
| 1 DCHD400 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 14,9 килограмм.

Размер: 57 x 43 x 26 см.



K400DS Стандартный комплект 400/575 W HMI

- | | |
|----------------|-----------------------------------|
| 1 DLH400D | Прибор 400/575 W HMI |
| 1 DEB400D | Электронный балласт 400/575 W HMI |
| 1 DPOW400D | Кабель к балласту |
| 1 DFH400 | Рамка для фильтров |
| 1 DBD400 | Шторки |
| 1 DLS400 | Светозащитное кольцо |
| 1 DEB400H | Разъем для крепежа балласта |
| 1 035 | Супер клэмп |
| 1 DGRADF400-06 | Оттененный фильтр |
| 1 DSCK400 | Комплект сеточек |
| 1 DSCP400 | Карман для сеточек |
| 1 DL400HRB | Лампа HMI 400 W, черенная |
| 1 DCHD400 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 15,3 килограмм.

Размер: 57 x 43 x 24 см.



S400D Стандартный комплект 400/575 W HMI

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1 DLH400D | Прибор 400/575 W HMI |
| 1 DEB400D | Электронный балласт 400/575 W HMI |
| 1 DPOW400D | Кабель к балласту |
| 1 DFH400 | Рамка для фильтров |
| 1 DBD400 | Шторки |
| 1 DLS400 | Светозащитное кольцо |
| 1 DEB400H | Разъем для крепежа балласта |
| 1 035 | Супер клэмп |
| 1 DSCK400 | Комплект сеточек |
| 1 DSCP400 | Карман для сеточек |
| 1 DL400HRB | Лампа HMI 400W, черенная |
| 1 DSC400 | Мягкий кейс |

Вес: 13,2 килограмм

Размер: 42 x 33 x 40,5 см



K436 Стандартный комплект 400 W/36 V

1 DLH436	Прибор 400 W
1 DT36-1	Балласт
1 DPOW436	Кабель
1 DFH400	Рамка для фильтров
1 DBD400	Шторки
1 DLS400	Светозащитное кольцо
1 DSCK400	Комплект сеток
1 DSCP400	Карман для сеток
2 36DL400LL	Лампа 400 W 36 V
1 DCHD400	Жесткий транспортный кейс

Вес: 16,7 килограмм

Размер: 57 x 43 x 26 см.



K3x650B Базовый комплект 650 W

3 DLH650	Прибор 650 W
3 DFH400	Рамка для фильтров
3 DBD400	Шторки
3 DLS400	Светозащитное кольцо
3 DSCK400	Комплект сеток
3 DSCP400	Карман для сеток
5 DL650T27	Лампа 650 W
1 DCHD3x6	Жесткий транспортный кейс

Вес: 24,3 килограмма.

Размер: 105 x 53 x 31 см.



K3x650S Стандартный комплект 650 W

3 DLH650	Прибор 650W
3 DFH400	Рамка для фильтров
3 DBD400	Шторки
3 DLS400	Светозащитное кольцо
2 DGRADF400-06	Оттененный фильтр
3 DSCK400	Комплект сеток
3 DSCP400	Карман для сеток
3 DST400	Алюминиевый штатив
1 DSCST	Сумка для штативов
5 DL650T27	Лампа 650 W
1 DCHD3x6	Жесткий транспортный кейс

Вес: 31,4 килограмм.

Размер: 105 x 53 x 31 см.





K3x400DB Базовый комплект HMI 400/575W

3 DLH400D	Прибор 400/575 W HMI
3 DEB400D	Электронный балласт 400/575 W HMI
3 DPOW400D	Кабель для балласта
3 DFH400	Рамка для фильтров
3 DBD400	Шторки
3 DLS400	Светозащитное кольцо
3 DSCK400	Комплект сеток
3 DSCP400	Карман для комплекта сеток
3 DL400HRB	Лампа HMI 400 W
1 DCHD3x4	Жесткий транспортный кейс

Вес: 39,8 килограмма

Размер: 105 x 53 x 31 см.



K3x400DS Стандартный комплект HMI 400/575 W

3 DLH400D	Прибор 400/575 W HMI
3 DEB400D	Электронный балласт 400/575 W HMI
3 DPOW400D	Кабель к балласту
3 DEB400H	Разъем для крепежа балласта
3 035	Супер клэмп
3 DFH400	Рамка для фильтров
3 DBD400	Шторки
3 DLS400	Светозащитное кольцо
2 DGRADF400-06	Оттененный фильтр
3 DSCK400	Комплект сеток
3 DSCP400	Карман для комплекта сеток
3 DST400	Алюминиевый штатив
1 DSCST	Сумка для штативов
3 DL400HRB	Лампа HMI 400 W
1 DCHD3x4	Жесткий транспортный кейс

Вес: 47,8 килограмма

Размер: 105 x 53 x 31 см.



DSOCTD Комплект Octodome ДС

1 DLH400S	Прибор 400/575 W HMI
1 DL400HR	Лампа 400/575 W HMI
1 DEB400D	Электронный балласт 400/575 W HMI
1 DPOW400D	Кабель к прибору
1 DEB400H	Разъем для крепежа балласта
1 035	Супер клэмп
1 DSBОСТ	Софт бокс Octodome
1 DST400S	Алюминиевый штатив
1 DSCOCT	Сумка для Octodome

Вес: 12,5 килограмм

Размер: 94 x 34 x 20 см.

DSOCTD Комплект Octodome ЛН

1 DLH1000SPLUS	Прибор 1000 W Софт с кабелем 7 м.
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DSBОСТ	Софт бокс Octodome
1 DST400S	Алюминиевый штатив
1 DSCOTC	Мягкий кейс

***вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 8,5 килограмм

Размер: 94 x 34 x 20 см.



DSOCTD Комплект Octodome ДС/ЛН

1 DLH400S	Прибор 400/575 W HMI
1 DL400HR	Лампа 400/575 W HMI
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLH1000SPLUS	Прибор 1000 W Софт с кабелем 7 м.
1 DEB400D	Электронный балласт 400/575 W HMI
1 DPOW400D	Кабель к прибору
1 DEB400H	Разъем для крепежа балласта
1 035	Супер клэмп
1 DSBОСТ	Софт бокс Octodome
1 DST400S	Алюминиевый штатив
1 DSCOCT	Сумка для Octodome

***вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 13,8 килограмма

Размер: 94 x 34 x 20 см.



KDP400KU Комплект Imager

- | | |
|-------------|---|
| 1 DP400CON | Конденсор |
| 1 DP400U | Универсальный приемный блок, для рамки гобо, шторок, диафрагмы. |
| 1 DP400LN | Гнездо посадки объектива |
| 1 DP400-185 | Объектив 185 мм. |
| 1 DP400GH | Рамка для Гобо |
| 1 DCDP400 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 5,9 килограмма

Размер: 46,5 x 35 x 25 см.



KDP400KFS Imager Kit

- | | |
|-------------|----------------------------------|
| 1 DP400CON | Конденсор |
| 1 DP400FS | Модуль шторок-масок |
| 1 DP400LN | Встроенные лепестки шторок-масок |
| 1 DP400-185 | Объектив 185 мм. |
| 1 DCDP400 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 6,3 килограмма

Размер: 46,5 x 35 x 25 см.





KPAR Комплект Dedopar 400/575 W HMI

- | | |
|------------|--|
| 1 DPAR | Прибор Dedopar с рефлектором |
| 1 DPAR-S | Направленно-рассеивающая насадка |
| 1 DLSR-8 | Кольцо (Ø150 mm) для софт боксов Dedoflex, Octodome с 4 или 8 гнездами |
| 1 DSBSM | Софт бокс Dedoflex средний |
| 1 DPARBD | Шторки |
| 1 DPARD1 | Рассеивающая линза (Широкий луч) |
| 1 DPARD2 | Рассеивающая линза (Узкий луч) |
| 1 DPARD3 | Рассеивающая линза (Средний луч) |
| 1 DEB400D | Электронный балласт HMI 400/575 W |
| 1 DPOW400D | Кабель к прибору |
| 1 DL400HR | Лампа HMI 400 W |
| 1 DCPAR | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 14,9 килограмма

Размер: 58 x 42 x 29 см.

KPAR-1 Комплект Dedopar 400/575 W HMI

- | | |
|------------|-----------------------------------|
| 1 DPAR | Прибор Dedopar с рефлектором |
| 1 DPARBD | Шторки |
| 1 DPARD1 | Рассеивающая линза (Широкий луч) |
| 1 DPARD2 | Рассеивающая линза (Узкий луч) |
| 1 DPARD3 | Рассеивающая линза (Средний луч) |
| 1 DEB400D | Электронный балласт HMI 400/575 W |
| 1 DPOW400D | Кабель к прибору |
| 1 DL400HR | Лампа HMI 400 W |
| 1 DCPAR | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 14 килограмм

Размер: 58 x 42 x 29 см.



COOLSET Dedocool Cool Light Kit

- | | |
|------------|---------------------------|
| 2 COOLH | Прибор Dedocool |
| 1 COOLT3 | Блок питания с кабелем |
| 2 DBD8 | Шторки |
| 2 DST | Алюминиевый штатив |
| 4 COOLAMP | Лампа 24v 250 W |
| 1 DCHDCOOL | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 17,4 килограмма

Размер: 57 x 43 x 26 см.

Комплекты Sundance

Непревзойденная универсальность для мобильной съемочной группы.
Легко конвертируется из цветовой температуры ДС в ЛН.

- Фокусирующий двух линзовый прибор Dedolight DLH200D переводится из режима работы с цветовой температурой 5600 К – ДС в цветовую температуру 3200 К путем замены лампы HMI на металлокерамическую DL200THR или путем применения компенсационного дихроик фильтра.
- Прибор мягкого света Dedolight DLH200S переводится из режима работы с цветовой температурой 5600 К – ДС в цветовую температуру 3200 К путем замены лампы HMI на металлокерамическую DL200THR

Уникальная металлокерамическая лампа DL200THR, дающая свет с цветовой температурой 3200 К, работает с балластом DEB200D, который используется при работе с лампами HMI - 5600 К.

		Код комплекта	K200 – 1	K200 – 3		S200 – 2	S200 – 2M	S200 – 3
Код	Описание							
DLH200D	Прибор		1	2		1	1	2
DBD8	Шторки		1	2		1	1	2
DPLS	Светозащитное кольцо		1	2		1	1	2
DFH	Рамка для фильтров							
DTCF	Компенсационные фильтры СТО			2		1	1	2
DL200DHRB	Лампа HMI с ернением		1	2		1	1	2
DLH200S	Прибор			1		1	1	1
DSBSS	Софт Бокс Silverdome маленький			1		1		
ACGRIDS	Грид матерчатый маленький							
DSBWS	Софт Бокс Whiterdome маленький							
DSBSM	Софт Бокс Silverdome средний						1	1
ACGRIDM	Грид матерчатый средний							
DSBWM	Софт Бокс Whiterdome средний							
DL200DHR	Лампа HMI без чернения			1		1	1	1
DL200THR	Лампа галогенная 3200 К			1		1	1	1
DEB200D	Балласт / Кабель		1	3		2	2	3
DEBSH & 035	Крепеж и клэмп							
DST	Штатив			3		2	2	3
DEBBAT	Балласт аккумуляторный							
DEBBATAB	Балласт для Anton Bauer							
DEBBATPAG	Балласт для PAG BAT							
DCHD200 – 1	Жесткий кейс		1					
DCHD200 – 3	Жесткий кейс			1				
DSC1 – 200	Мягкий кейс					1		
DSC2 – 200	Мягкий кейс						1	1



K200-1 Комплект Sundance ДС/ЛН

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1 DLH200D | Прибор HMI 200 W |
| 1 DEB200D | Электронный балласт FF 200 W |
| 1 DPOW200D | Кабель к прибору |
| 1 DBD8 | Шторки |
| 1 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 1 DL200DHRB | Лампа HMI 200 W черенная |
| 1 DCHD200-1 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 6,1 килограмма

Размер: 46 x 33 x 22 см.

K200-3 Комплект Sundance ДС/ЛН

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 2 DLH200D | Прибор HMI 200 W |
| 1 DLH200S | Прибор мягкого света 200 W HMI |
| 3 DEB200D | Электронный балласт 200 W HMI |
| 3 DPOW200D | Кабель к прибору |
| 1 DSBSS | Софт бокс Silver dome, маленький |
| 2 DBD8 | Шторки |
| 2 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 2 DTCF | Дихроик компенсационный фильтр CTO |
| 2 DL200DHRB | Лампа HMI 200 W черенная |
| 1 DL200THR | Лампа ЛН 200 W |
| 1 DL200DHR | Лампа HMI чистая |
| 3 DST | Штатив |
| 1 DCHD200-3 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 18,3 килограмма

Размер: 58 x 43 x 29 см.





S200-2 Комплект Sundance ДС/ЛН

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1 DLH200D | Прибор 200 W HMI |
| 1 DLH200S | Прибор мягкого света 200 W HMI |
| 2 DEB200D | Электронный балласт FF 200 W |
| 1 DPOW200D | Кабель к прибору |
| 1 DSBS | Софт бокс Silver dome, маленький |
| 1 DBD8 | Шторки |
| 1 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 1 DTCF | Дихроик компенсационный фильтр СТО |
| 1 DL200DHRB | Лампа HMI 200 W черненная |
| 1 DL200THR | Лампа ЛН 200 W |
| 1 DL200DHR | Лампа HMI чистая |
| 2 DST | Штатив |
| 1 DSC1-200 | Мягкий кейс |

Вес: 10,0 килограмм

Размер: 60 x 24 x 25,5 см.

S200-2M Комплект Sundance ДС/ЛН

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 1 DLH200D | Прибор 200 W HMI |
| 1 DLH200S | Прибор мягкого света 200 W HMI |
| 2 DEB200D | Электронный балласт FF 200 W |
| 2 DPOW200D | Кабель к прибору |
| 1 DSBSM | Софт бокс Silver dome, средний |
| 1 DBD8 | Шторки |
| 1 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 1 DTCF | Дихроик компенсационный фильтр СТО |
| 1 DL200DHRB | Лампа HMI 200 W черненная |
| 1 DL200THR | Лампа ЛН 200 W |
| 1 DL200DHR | Лампа HMI чистая |
| 2 DST | Штатив |
| 1 DSC2-200 | Мягкий кейс |

Вес: 10,5 килограмма

Размер: 75 x 27 x 29 см.



S200-3 Комплект Sundance ДС/ЛН

- | | |
|-------------|------------------------------------|
| 2 DLH200D | Прибор 200 W HMI |
| 1 DLH200S | Прибор мягкого света 200 W HMI |
| 3 DEB200D | Электронный балласт FF 200 W |
| 3 DPOW200D | Кабель к прибору |
| 1 DSBSM | Софт бокс Silver dome, средний |
| 2 DBD8 | Шторки |
| 2 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 2 DTCF | Дихроик компенсационный фильтр СТО |
| 2 DL200DHRB | Лампа HMI 200 W черненная |
| 1 DL200THR | Лампа ЛН 200 W |
| 1 DL200DHR | Лампа HMI чистая |
| 3 DST | Штатив |
| 1 DSC2-200 | Мягкий кейс |

Вес: 13,9 килограмма

Размер: 75 x 27 x 29 см

		Код комплекта	K12B	K12S	K12M		K24B	K24S	K24M		KAC24B	KAC24S	KAC24M		KAIB	KAIS	KAIM		KA24B	KA24S	KA24M		KA24-4B	KA24-4M
Код	Описание																							
DLH4	Прибор		4	4	4		3	3	3						4	4	4		3	3	3		4	4
DLHM4-300	Прибор с блоком питания										4	4	4											
DIMTA3	Линейный блок 12V														4	4	4							
DT24-1	Линейный блок 24V																		3	3	3		4	4
DT12-4	Блок питания 12 V		1	1	1																			
DT24-3	Блок питания 24 V						1	1	1															
DPOW3	Кабель для DLH4		4	6	6		3	6	6															
DXBAT4-3	Кабель аккумуляторный.		1	1	1																			
DCAR3	Адаптер прикуривателя			1	1																			
DBD8	Шторки		4	4	4		3	3	3		4	4	4		4	4	4		3	3	3		4	4
DPLS	Светозащитное кольцо			2	4			2	3			2	4							2	3		4	4
DDCF	Дихроик фильтр				4			3	3			4	4							3	3			
DSCK	Комплект фильтров								1				1											
DSCP	Карман для фильтров								1				1											
DGRADF06	Оттененный фильтр								1				1								1			
DFH	Рамка для фильтров			4	4			3	3			4	4			4	4			3	4		4	4
DGMB	Фильтры СТБ, голубые			1												1	1							
DGMD	Фильтры рассеивающие			1	1			1	1			1	1			1	1			1	1			
DGW	Фильтры теплые				1				1				1				1				1			
DP1	Проекционная насадка								1			1	1			1	1			1	1			1
DPGH	Рамка для гобо								1			1	1			1	1			1	1			1
DPFS	Шторки маски								1			1	1			1	1			1	1			1
DPIR	Диафрагма								1			1	1			1	1			1	1			1
DST	Штатив		4	4	4		3	3	3		4	4	4		4	4	4		3	3	3		4	4
DSTFX	Гибкий удлинитель			1	2			1	2			1	2			1	2			1	2		1	1
DH2	Крепление на стену		1	2	2			2	2		1	2	2		1	2	2		1	2	2		1	1
CLAMP1	Клэмп		1	2	2			1	2		1	2	2		1	1	2		1	2	2		1	2
DV6B	Присоска			1	1			1	1				1				1				1			
DL150	Лампа 24 V 150 W						6	6	10		6	8	10						6	8	10		8	8
DL100	Лампа 12 V 100 W		6	8	10										6	8	10							
DL50	Лампа 12 V 50 W			2	4																			
DL20	Лампа 12 V 20 W			2	4																			
DLBOX	Короб аксессуар.		1	2	3		1	2	3		1	3	3		1	2	3		1	2	2		2	2
DCHD	Жесткий транспортный кейс		1	1	1		1	1	1															
DCHDM4	Жесткий транспортный кейс										1	1	1											
DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс														1	1	1		1	1	1			
DCHDKA1C	Жесткий транспортный кейс																						1	1



Комплекты Классические

ЛН в жестком кейсе

Один блок мастер контроля DT12-4 обеспечивает питание четырем приборам Dedolight DLH4 с лампами 12V/100W. Входное напряжение может выставляться на панели блока мастер контроля от 100 до 255V. Цветовая температура и интенсивность регулируются тремя фиксированными положениями для каждого из приборов автономно.

K12B Базовый комплект 100 W 12 V

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT12-4	Блок питания/контроля 4x10–12 V
4 DPOW3	Кабель прибора
1 DXBAT4-3	Батарейный кабель
4 DBD8	Шторки
4 DST	Алюминиевый штатив
1 DH2	Крепежная плата
1 CLAMP1	Клэмп
6 DL100	Лампа 12 V 100 W
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 20,2 килограмма
Размер: 57 x 43 x 26 см.

K12S Стандартный комплект 100 W 12 V

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT12-4	Блок питания/контроля 4x 10–12V
6 DPOW3	Кабель прибора
1 DXBAT4-3	Батарейный кабель
1 DCAR3	Адаптер для автомобильного прикуривателя.
4 DBD8	Шторки
2 DPLS	Светозащитное кольцо
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект рассеивающих фильтров
1 DGMB	Комплект компенсационных фильтров СТВ голубой
4 DST	Штатив
1 DSTFX	Удлинитель
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Присоска
8 DL100	Лампа 12 V 100 W
2 DL50	Лампа 12 V 50 W
2 DL20	Лампа 12 V 20 W
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 22,3 килограмма
Размер: 57 x 43 x 26 см.

K12M Мастер Комплект 100 W 12 V

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT12-4	Блок питания/контроля 4x 10–12V
6 DPOW3	Кабель прибора
1 DXBAT4-3	Батарейный кабель
1 DCAR3	Адаптер для автомобильного прикуривателя.
4 DBD8	Шторка
4 DPLS	Светозащитное кольцо
4 DDCF	Дихроик фильтр стеклянный голубой
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект рассеивающих фильтров
1 DGW	Комплект компенсационных фильтров теплый тон
4 DST	Штатив
2 DSTFX	Удлинитель
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Присоска
10DL100	Лампа 12 V 100 W
4 DL50	Лампа 12 V 50 W
4 DL20	Лампа 12 V 20 W
3 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 22,6 килограмма
Размер: 57 x 43 x 26 см



Комплекты Классические

ЛН в жестком кейсе

Один блок мастер контроля DT24-3 обеспечивает питание трем приборам Dedolight DLH4 с лампами 24V/150 W. Входное напряжение может выставляться на панели блока мастер контроля от 100 до 255 V. Цветовая температура и интенсивность регулируются тремя фиксированными положениями для каждого из приборов автономно.

K24B Комплект Базовый 150 W 24 V

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT24-3	Блок питания/контроля 3х17,4–24,5 V
3 DPOW3	Кабель прибора
3 DBD8	Шторка
3 DST	Штатив
6 DL150	Лампа 24 V 150 W
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 17,3 килограмма

Размер: 57 x 43 x 26 см.

K24S Комплект Стандартный 150 W 24 V

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT24-3	Блок питания/контроля 3х17,4–24,5 V
6 DPOW3	Кабель прибора
3 DBD8	Шторка
2 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик стеклянный фильтр полный голубой
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект рассеивающих фильтров
3 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель
2 DH2	Крепежная плата
1 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Присоска
6 DL150	Лампа 24 V 150 W
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 20,0 килограммов

Размер: 57 x 43 x 26 см

K24M Комплект Мастер 150 W 24 V

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT24-3	Блок питания/контроля 3х17,4–24,5 V
6 DPOW3	Кабель прибора
3 DBD8	Шторка
3 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик стеклянный фильтр полный голубой
1 DSCK	Комплект сеток
1 DSCP	Карман для сеток
1 DGRAF06	Оттененный стеклянный фильтр
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGW	Комплект фильтров – теплый тон
1 DGMD	Комплект рассеивающих фильтров
1 DP1	Imager Проекционная насадка
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Комплект лепестков шторы маски
1 DPIR	Диафрагма
3 DST	Штатив
2 DSTFX	Гибкий удлинитель
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Присоска
10DL150	Лампа 24 V 150 W
3 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 21,0 килограмм

Размер: 57 x 43 x 26 см.



KAC24 Комплекты ЛН 150W 24V

Четыре прибора Dedolight DLHM4-300 с лампами 24V/150W автономно работают от встроенных блоков питания с диммером. Dedolight DLHM4-300 существует в четырех различных версиях входного напряжения:

- 230 VAC – добавляется префикс «E»
- 240 VAC – добавляется префикс «E+»
- 117 VAC – добавляется префикс «U»
- 100 VAC – добавляется префикс «J»

KAC24B Комплект Базовый 150 W 24 V

- | | |
|-------------|--|
| 4 DLHM4-300 | Прибор Aspherics ²
со встроенным блоком питания/диммером |
| 4 DBD8 | Шторка |
| 4 DST | Штатив |
| 1 DH2 | Крепежная плата |
| 1 CLAMP1 | Клэмп |
| 6 DL150 | Лампа 24 V 150 W |
| 1 DLBOX | Пластиковый короб |
| 1 DCHDM4 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 14,7 килограмма

Размер: 57 x 43 x 22 см

KAC24S Комплект Стандартный 150 W 24 V

- | | |
|-------------|---|
| 4 DLHM4-300 | Прибор Aspherics ² со встроенным блоком питания/диммером |
| 4 DBD8 | Шторка |
| 2 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 4 DDCF | Дихроик стеклянный фильтр полный голубой |
| 4 DFH | Рамка для фильтров |
| 1 DGMD | Комплект рассеивающих фильтров |
| 1 DP1 | Imager проекционная насадка |
| 1 DPGH | Рамка для Гобо |
| 1 DPFS | Комплект лепестков шторок-масок |
| 1 DPIR | Ирисовая диафрагма |
| 4 DST | Штатив |
| 1 DSTFX | Гибкий удлинитель |
| 2 DH2 | Крепежная плата |
| 2 CLAMP1 | Клэмп |
| 8 DL150 | Лампа 24 V 150 W |
| 3 DLBOX | Пластиковый короб |
| 1 DCHDM4 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 15,8 килограмма

Размер: 57 x 43 x 22 см.

KAC24M Комплект Мастер 150 W 24 V

- | | |
|-------------|--|
| 4 DLHM4-300 | Прибор Aspherics ²
со встроенным блоком питания/диммером |
| 4 DBD8 | Шторка |
| 4 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 4 DDCF | Дихроик стеклянный фильтр полный голубой |
| 1 DSCK | Комплект сеток |
| 1 DSCP | Карман для сеток |
| 1 DGRADF06 | Оттененный стеклянный фильтр |
| 4 DFH | Рамка для фильтра |
| 1 DGMD | Комплект рассеивающих фильтров |
| 1 DGW | Комплект компенсационных фильтров – теплый тон |
| 1 DP1 | Проекционная насадка |
| 1 DPGH | Рамка для гобо |
| 1 DPFS | Комплект лепестков шторки-маски |
| 1 DPIR | Ирисовая диафрагма |
| 4 DST | Штатив |
| 2 DSTFX | Гибкий удлинитель |
| 2 DH2 | Крепежная плата |
| 2 CLAMP1 | Клэмп |
| 1 DV6B | Присоска |
| 10DL150 | Лампа 24 V 150 W |
| 3 DLBOX | Пластиковый короб |
| 1 DCHDM4 | Жесткий транспортный кейс |

Вес: 16,8 килограмма

Размер: 57 x 43 x 22 см.



Комплекты KA1 100 W 12V 230 VAC ЛН

Четыре прибора DLH4 работают с диммируемыми, электронными блоками питания DIMTA3 на сетевом шнуре и галогенными лампами 12 V/100 W DL100 ЛН.

Базовый комплект KA1B 100 W ЛН 230 VAC

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
4 DIMTA3	Диммируемый блок питания 12 V/230 VAC
4 DBD8	Шторки
4 DST	Штатив
1 DH2	Крепежная плата
1 CLAMP1	Клэмп
6 DL100	Галогенная лампа 12 V/100 W
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс

Вес: 10.8 кг. (23.8 lb.)

Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.4 x 16.9 x 8.7")

Стандартный комплект KA1S 100 W 230VAC ЛН

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
4 DIMTA3	Диммируемый блок питания 12V 230VAC 4
4 DBD8	Шторки
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMB	Комплект фильтров – смешанные голубые
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеянные
1 DP1	Проекционная насадка Imager
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки маски шторки
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
4 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
2 DH2	Крепежная плата
1 CLAMP1	Клэмп
8 DL100	Лампа 12V 100W ЛН
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс

Вес: 11.7 кг. (25.7 lb.)

Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.4 x 16.9 x 8.7")

Мастер комплект KA1M 4 прибора 100 W 12V ЛН

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
4 DIMTA3	Блок питания/диммер 12V 230 VAC - 240 VAC
4 DBD8	Шторка
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMB	Комплект компенсационных фильтров СТБ голубой
1 DGMD	Комплект рассеивающих фильтров
1 DGW	Комплект компенсационных фильтров – теплый тон
1 DP1	Imager Проекционная насадка
1 DPGH	Рамка для Гобо
1 DPFS	Комплект лепестков шторки-маски
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
4 DST	Штатив
2 DSTFX	Гибкий удлинитель
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Присоска
10DL100	Лампа 12V 100W
3 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс

Вес: 12,5 килограмм

Размер: 57 x 43 x 22 см.



Комплекты KA24 150 W 24 V ЛН

Три прибора DLH4 работают с диммируемыми, электронными блоками питания DT24-1 на сетевом шнуре и галогенными лампами 24V/150W DL150.

Электронные блоки питания DT24-1 доступны в 3 версиях под различные уровни входного напряжения:

Европа	– 230/240 VAC, с добавлением суффикса "E"
США	– 117 VAC, с добавлением суффикса "U"
Япония	– 100 VAC, с добавлением суффикса "J"

Базовый комплект KA24B 150 W 24 V ЛН

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
3 DT24-1	Электронный диммируемый блок питания 24 V
3 DBD8	Шторки
3 DST	Штатив
1 DH2	Крепежная плата
1 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс
Вес: 13.3 кг. (29.3 lb.)	
Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.5 x 17 x 8.75")	

Стандартный комплект KA24S 150 W 24 V ЛН

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
3 DT24-1	Электронный диммируемый блок питания 24 V
3 DBD8	Шторки
2 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик конверсионный фильтр ДС
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект светофильтров – смешанные рассеяные
1 DP1	Проекционная насадка Imager
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторки маски
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
3 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
8 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс
Вес: 14.4 кг. (31.7 lb.)	
Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.5 x 17 x 8.75")	

Мастер комплект KA24 M 150 W 24 V ЛН

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
3 DT24-1	Электронный диммируемый блок питания 24V
3 DBD8	Шторки
3 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик конверсионный фильтр ДС
1 DGRADF06	Стекланный отененный фильтр
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект светофильтров – смешанные рассеяные
1 DGW	Комплект светофильтров – смешанные теплых тонов
1 DP1	Проекционная насадка Imager
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторки маски
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
3 DST	Штатив
2 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Вакуумная присоска
10 DL150	Лампа 24V 150W ЛН
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1	Жесткий транспортный кейс

Вес: 14.5 кг. (32.1 lb.)

Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.5 x 17 x 8.75")



Комплекты с четырьмя

приборами KA24-4 150 W 24 V ЛН

Эти комплекты включают четыре прибора DLH4 и четыре диммируемых электронных блока питания DT24-1 на сетевом кабеле с лампами 24V/150W DL150 ЛН. Диммируемые электронные блоки питания DT24-1 представлены в трех версиях под различные варианты входного напряжения:

Европа	– 230/240 VAC, с добавлением суффикса "E"
США	– 117 VAC, с добавлением суффикса "U"
Япония	– 100 VAC, с добавлением суффикса "J"

Базовый комплект KA24-4B

4 прибора 150 W 24 V ЛН

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
4 DT24-1	Электронный диммируемый блок питания 24 V
4 DBD8	Шторки
4 DPLS	Светозащитное кольцо
4 DFH	Рамка для фильтров
4 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
1 DH2	Крепежная плата
1 CLAMP1	Клэмп
8 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1C	Жесткий транспортный кейс
Вес: 15.2 кг. (33.4 lb.)	
Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.5 x 17 x 8.75")	

Мастер комплект KA24-4M

4 прибора 150 W 24 V ЛН

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
4 DT24-1	Электронный диммируемый блок питания 24 V
4 DBD8	Шторки
4 DPLS	Светозащитное кольцо
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DP1	Проекционная насадка Imager
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторки маски
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
4 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
1 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
8 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHDKA1C	Жесткий транспортный кейс
Вес: 15.7 кг. (34.6 lb.)	
Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.5 x 17 x 8.75")	



Комплект Dedolight SuperMax

Комплект SuperMax идеален при съемке рекламы, натюрмортной съемке и при производстве спец. эффектов. Удивительные результаты обеспечивают проекционные аксессуары. Комплект из двух кейсов: Мастер комплект K12 master lighting kit и комплект аксессуаров KX accessory kit. Вся линейка проекционных насадок, объективов и различных аксессуаров включены в комплектацию.

Кейс 1: Мастер комплект K12M 100 W 12 V ЛН

4 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DT12-4	Сетевой контрольный блок 4 x 10 – 12 V
6 DPOW3	Кабель прибора
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель прикуривателя автомобиля
4 DBD8	Шторки
4 DPLS	Светозащитное кольцо
4 DDCF	Дихроик конверсионный фильтр ДС
4 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект светофильтров – смешанные рассеянные
1 DGW	Комплект светофильтров – смешанные теплые тона
4 DST	Штатив
2 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
2 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
1 DV6B	Вакуумная присоска
10 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
4 DL50	Лампа 12 V 50 W ЛН
4 DL20	Лампа 12 V 20 W ЛН
3 DLBOX	Пластиковый короб
1 DCHD	Жесткий транспортный кейс

Вес: 24.6 кг. (54 lb.)

Размер: 57 x 43 x 26 см (22.5 x 17 x 10.25")

Кейс 2: Комплект КХ – Accessory Kit

1 DP1	Проекционная насадка Imager
2 DP2	Моно функциональная проекционная насадка Imager
1 DP3	Проекционная насадка для слайдов
1 DPL60M	Объектив 60 мм
1 DPLZ120M	Трансфокатор 70-120 мм
1 DPL150M	Трансфокатор 85-150 мм
1 DPL185M	Объектив 185 мм
1 DPX	Удлинительная труба насадка
1 DPFS	Лепестки шторки маски
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
3 DPGH	Рамка для гобо
4 DFH	Рамка для фильтров
2 DGRADF06	Стеклой оттенокный фильтр HC 0,6
2 DGRADF09	Стеклой оттенокный фильтр HC 0,9
1 DGMB8	Комплект светофильтров – смешанные голубые
1 DGB8	Комплект светофильтров – голубые
1 DGMD	Комплект светофильтров – смешанные рассеянные
1 DGW	Комплект светофильтров – смешанные теплые тона
1 DGCOL8	Комплект светофильтров – цветные эффекты
1 DGND8	Комплект светофильтров – нейтрально-серые
4 DPEYSEET	Насадка для съемки глаз
3 DLBOX	Пластиковый короб
4 DSCD	Сетка полная, двойная
4 DSCF	Сетка полная, одинарная
4 DSC1/2	Сетка половина
2 DSCG	Сетка оттененная
3 DSCP	Карман для сеток
1 DCHDX	Жесткий транспортный кейс

Вес: 9.8 кг. (21.6 lb.)

Размер: 57 x 43 x 22 см. (22.5 x 17 x 8.75)



		комплект	name	SMONO12	SMONO24 – 1	SMONO24 – 300	SMONO24P		Compact – B	Compact – S	Compact – M		Traveller – B	Traveller – S	Traveller – M		The Hustler – B	The Hustler – S	The Hustler – M		The Explorer		The Interviewer – B	The Interviewer – M
Код	Описание		SM12	SM241	SM24 – 300		SM24P		S1B	S1S	S1M		S2B	S2S	S2M		S3B	S3S	S3M		S4		S5B	S5M
DLH4	Прибор		1	1					1	1	1		1	1	1						3			
DLHM4 – 300	Прибор с трансф.				1	1			1	1	1		2	2	2		3	3	3				3	3
DLH1000S	Прибор Софт								1	1	1		1	1	1		1	1	1				1	1
DSBSS	Silver dome, маленький								1	1	1						1	1						
ACGRIDS	Грид, маленький										1													
DSBSM	Silver dome, средний												1	1	1				1				1	1
ACGRIDM	Грид, средний														1				1					1
DFT30 & DLTFH	Рассеиватель/крепление														1			1	1		1			1
DIMTA3	12V блок питания		1																					
DT24 – 1	24V блок питания			1					1	1	1		1	1	1						3			
DXBAT4 – 3	Кабель аккумуляторный								1	1	1		1	1	1						1			
DCAR3	Адаптер прикуривателя								1	1	1		1	1	1						1			
DBD8	Шторка		1	1	1	1			2	2	2		3	3	3		3	3	3		3		3	3
DPLS	Светозащитное кольцо										2			3	3			3	3				3	3
DDCF	Фильтр ДС комп.										2				3				3		3		3	3
DSCK	Комплект сеток										1				1				1				1	2
DGRADF06	Оттененный фильтр																							1
DFH	Рамка для фильтра		1	1	1	1			2	2	2		3	3	3		3	3	3		3		3	3
DGMB	Фильтры, компл. голубые																							
DGMD	Фильтры, компл. рссеивающие								1	1	1		1	1	1		1	1	1		1		1	1
DGW	Фильтры, теплые тона														1				1				1	1
DP1	Насадка Imager					1				1	1				1			1	1				1	1
DPGH	Рамка для гобо					1				1	2				2			1	1				1	3
DPFS	Лепестки шторки					1				1	1				1			1	1				1	1
DPIR	Диафрагма																		1					1
DST	Штатив								3	3	3		4	4	4		4	4	4		3		4	4
DSTFX	Удлинитель штатива									1	1			1	2		1	2	2		1		1	2
DH2	Крепежная плата														1				1					1
CLAMP1	Клэмп										2			1	2			1	2		2		1	2
DL150	Лампа 24V 150W			2	2	2			4	6	6		6	6	6		6	6	6		6		6	6
DL100	Лампа 12V 100W		2						2	2	2		2	2	2									
DL1000FEP	Лампа 230V ~ 117V								1	1	2		1	1	1		1	1						
DL1000FEL	Лампа 230V ~ 117V														1				2				1	3
DLBOX	Короб для ламп									1	1			1	1		1	1	1		1		1	1
DSCM	Мягкий кейс, Mono		1	1	1	1																		
DSC1	Мягкий кейс, малый								1	1	1						1							
DSC2	Мягкий кейс, средний												1	1	1			1	1		1			
DSCXLW	Мягкий кейс, большой																						1	1





Комплект SM12 Mono 100 W 12 V ЛН

- 1 DLH4 Прибор Aspherics²
- 1 DIMTA3 Диммируемый блок питания 12 V 230 VAC
- 1 DBD8 Шторки
- 1 DFH Рамка для фильтров
- 2 DL100 Лампа 12V 100W ЛН
- 1 DSCM Мягкий кейс

Вес: 2.0 кг. (4.3 lb.)

Размер: 28 x 17 x 25 см. (11 x 6.7 x 10")



Комплект SM24-1 Mono 150 W 24 V ЛН

- 1 DLH4 Прибор Aspherics²
- 1 DT24-1 Электронный диммируемый блок питания 24 V
Версия 230/240 VAC добавить суффикс E
Версия 117 VAC добавить суффикс U
Версия 100 VAC добавить суффикс J
- 1 DBD8 Шторки
- 1 DFH Рамка для фильтров
- 2 DL150 Лампа 24V 150W ЛН
- 1 DSCM Мягкий кейс

Вес: 2.1 кг. (4.7 lb.)

Размер: 28 x 17 x 25 см. (11 x 6.7 x 10")



Комплект SM24-300 Mono 150W 24V ЛН

- 1 DLHM4-300 Прибор Aspherics² со
встроенным диммируемым электронным
блоком питания 24V
Версия 230 VAC добавить суффикс E
Версия 240 VAC добавить суффикс E+
Версия 117 VAC добавить суффикс U
Версия 100 VAC добавить суффикс J
- 1 DBD8 Шторки
- 1 DFH Рамка для фильтров
- 2 DL150 Лампа 24 V 150 W ЛН
- 1 DSCM Мягкий кейс

Вес: 2.1 кг. (4.5 lb.)

Размер: 28 x 17 x 25 см. (11 x 6.7 x 10")



Комплект SM 24P Mono 150 W 24 V ЛН

- 1 DLHM4-300 Прибор Aspherics² со
встроенным диммируемым электронным
блоком питания 24 V
Версия 230 VAC добавить суффикс E
Версия 240 VAC добавить суффикс E+
Версия 117 VAC добавить суффикс U
Версия 100 VAC добавить суффикс J
- 1 DBD8 Шторки
- 1 DFH Рамка для фильтров
- 2 DL150 Лампа 24 V 150 W ЛН
- 1 DP1 Проекционная насадка Imager
- 1 DPGH Рамка для гобо
- 1 DPFS Лепестки шторки маски
- 1 DSCM Мягкий кейс

Вес: 2.6 кг. (5.6 lb.)

Размер: 28 x 17 x 25 см. (11 x 6.7 x 10")



Серия комплектов Compact

Самые маленькие трех-приборные комплекты идеальны для мобильных съемочных групп. Два диммирующихся линзовых прибора, один которых может также работать от аккумулятора, и прибор мягкого DLH1000S размещены в компактных и прочных мягких кейсах. Эти комплекты решат все задачи по освещению интервью, съемке новостей и репортажей.

Базовый Комплект S1B Compact ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DLHM4-300	Прибор Aspherics ² со встроенным, диммируемым электронным блоком питания 24V1
DLH1000S	Прибор мягкого света 1000W ЛН
1 DSBSS	Софт бокс Silver dome, маленький
1 DT24-1	Диммируемый электронный блок питания 24 V
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель прикуривателя автомобиля
2 DBD8	Шторки
2 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеянные
3 DST	Штатив
4 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DSC1	Мягкий кейс, маленький

*вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН

Вес: 10.1 кг. (22.3 lb.)

Размер: 60 x 24 x 25.5 см. (23.6 x 9.5 x 10")

Стандартный комплект S1S Standard Compact ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DLHM4-300	Прибор Aspherics ² со встроенным, диммируемым электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W ЛН
1 DSBSS	Софт бокс Silver dome, маленький
1 DT24-1	Диммируемый электронный блок питания 24 V
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель прикуривателя автомобиля
2 DBD8	Шторки
2 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеянные
1 DP1	Проекционная насадка Imager
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторки маски
3 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
6 DL150	Лампа 24V 150W ЛН
2 DL100	Лампа 12V 100W ЛН
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSC1	Мягкий кейс, маленький

*вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН

Вес: 10.7 кг. (23.6 lb.)

Размер: 60 x 24 x 25.5 см. (23.6 x 9.5 x 10")

Мастер комплект S1M Master Compact ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DLHM4-300	Прибор Aspherics ² со встроенным, диммируемым электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W ЛН
1 DSBSS	Софт бокс Silver dome, маленький
1 ACGRIDS	Тканевый грид, маленький
1 DT24-1	Диммируемый электронный блок питания 24 V
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель прикуривателя автомобиля
2 DBD8	Шторки
2 DPLS	Светозащитное кольцо
2 DDCF	Дихроик конверсионный фильтр ДС
1 DSCK	Комплект сеток
1 DSCP	Карман для сеток
2 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеянные
1 DP1	Проекционная насадка Imager
2 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторки маски
3 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
2 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
2 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSC1	Мягкий кейс, маленький

*вариант: " DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН

Вес: 11.2 кг. (24.7 lb.)

Размер: 60 x 24 x 25.5 см. (23.6 x 9.5 x 10")



Комплекты Traveler

Комплекты Traveler Серия комплектов Traveler с четырьмя приборами позволяют сочетать работу над интервью и стандарты световых решений в документалистике. Три диммирующихся линзовых прибора, один из которых может работать от аккумулятора, и прибор мягкого света DLH1000S входят в комплектацию.

Базовый комплект S2B Basic Traveler ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
2 DLHM4-300	прибор Aspherics ² со встроенным диммируемым электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W
1 DSBSM	Софт бокс Silver dome, средний
1 DT24-1	Диммируемый электронный блок питания 24 V
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель автомобильного прикуривателя
3 DBD8	Шторки
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеяные
4 DST	Штатив
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DSC2	Мягкий кейс, большой
*вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН	
Вес: 13.0 кг. (28.6 lb.)	
Размер: 75 x 27 x 29 см. (29.5 x 10.6 x 11.4")	

Стандартный комплект S2S Standard Traveler ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
2 DLHM4-300	прибор Aspherics ² со встроенным диммируемым электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W
1 DSBSM	Софт бокс Silver dome, средний
1 DT24-1	Диммируемый электронный блок питания 24 V
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель автомобильного прикуривателя
3 DBD8	Шторки
3 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеяные
4 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
1 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24V 150W ЛН
2 DL100	Лампа 12V 100W ЛН
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSC2	Мягкий кейс, большой
*вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН	
Вес: 13.3 кг. (29.3 lb.)	
Размер: 75 x 27 x 29 см. (29.5 x 10.6 x 11.4")	

Мастер комплект S2M Master Traveler ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
2 DLHM4-300	Прибор Aspherics ² со встроенным диммируемым электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W ЛН
1 DSBSM	Софт бокс Silver dome, средний
1 ACGRIDM	Тканевый грид, средний
1 DFT30	Складной рассеиватель
1 DLTFH	Компактное крепление Dedoflex
1 DT24-1	Диммируемый электронный блок питания 24 V
1 DXBAT4-3	Кабель аккумуляторный
1 DCAR3	Кабель прикуривателя автомобиля
3 DBD8	Шторки
3 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик конверсионный фильтр ДС
1 DSCK	Комплект сеток
1 DSCP	Карман для сеток
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеяные
1 DGW	Комплект фильтров – смешанные теплые тона
1 DP1	Проекционная насадка Imager
2 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторки маски
4 DST	Штатив
2 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
1 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
2 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
2 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSC2	мягкий кейс, большой
*вариант: " DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН	
Вес: 14.5 кг. (32.0 lb.)	
Размер: 75 x 27 x 29 см. (29.5 x 10.6 x 11.4")	



Комплекты серии Hustler

Комплекты из четырех приборов специально подготовлены для съемочных групп нуждающихся в очень оперативной установке, но не использующих аккумуляторы – только сетевое питание. Комплекты Стандартный и Мастер также предлагают рассеиватель и крепление, позволяющие применение линзовых приборов в качестве источника мягкого света.

Базовый комплект S3B Basic Hustler ЛН

- | | |
|-------------|---|
| 3 DLHM4-300 | Прибор Aspherics ² со встроенным электронным блоком питания 24 V |
| 1 DLH1000S | Прибор мягкого света 1000 W ЛН |
| 1 DSBSS | Софт бокс Silver dome, маленький |
| 3 DBD8 | Шторки |
| 3 DFH | Рамка для фильтров |
| 1 DGMD | Комплект фильтров – смешанные рассеянные |
| 4 DST | Штатив |
| 1 DSTFX | Гибкий удлинитель штатива |
| 6 DL150 | Лампа 24 V 150 W ЛН |
| 1 DL1000FEP | Лампа 1000 W 230 V* |
| 1 DLBOX | Пластиковый короб |
| 1 DSC1 | Мягкий кейс, маленький |

***вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 12.0 кг. (26.5 lb.)

Размер: 60 x 24 x 25.5 см. (23.6 x 9.5 x 10")

Стандартный комплект S3S Standard Hustler ЛН

- | | |
|-------------|---|
| 3 DLHM4-300 | Прибор Aspherics ² со встроенным электронным блоком питания 24 V |
| 1 DLH1000S | Прибор мягкого света 1000 W |
| 1 DSBSS | Софт бокс Silver dome, маленький |
| 1 DFT30 | Складной рассеиватель |
| 1 DLTFH | Компактное крепление Dedoflex |
| 3 DBD8 | Шторки |
| 3 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 3 DFH | Рамка для фильтров |
| 1 DGMD | Комплект фильтров – смешанные рассеянные |
| 1 DP1 | Проекционная насадка Imager |
| 1 DPGH | Рамка для гобо |
| 1 DPFS | Лепестки шторки маски |
| 4 DST | Штатив |
| 2 DSTFX | Гибкий удлинитель штатива |
| 1 CLAMP1 | Клэмп |
| 6 DL150 | Лампа 24 V 150 W ЛН |
| 1 DL1000FEP | Лампа 1000 W 230 V* |
| 1 DLBOX | Плстиковый короб |
| 1 DSC2 | Мягкий кейс, большой |

***вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 12.9 кг. (28.4 lb.)

Размер: 75 x 27 x 29 см. (29.5 x 10.6 x 11.4")

Мастер комплект S3M Master Hustler ЛН

- | | |
|-------------|---|
| 3 DLHM4-300 | Прибор Aspherics ² со встроенным электронным блоком питания 24 V supply 24 V |
| 1 DLH1000S | Прибор мягкого света 1000 W |
| 1 DSBSM | Софт бокс Silver dome, средний |
| 1 AGRIDM | Тканевый грид, средний |
| 1 DFT30 | Складной рассеиватель |
| 1 DLTFH | Компактное крепление Dedoflex |
| 3 DBD8 | Шторки |
| 3 DPLS | Светозащитное кольцо |
| 3 DDCF | Дихроик конвексионный фильтр ДС |
| 1 DSCK | Комплект сеток |
| 1 DSCP | Карман для сеток |
| 3 DFH | Рамка для фильтров |
| 1 DGMD | Комплект фильтров – смешанные рассеянные |
| 1 DGW | Комплект фильтров – смешанные теплые тона |
| 1 DP1 | Проекционная насадка Imager |
| 1 DPGH | Рамка для гобо |
| 1 DPFS | Лепестки шторки маски |
| 1 DPIR | Ирисовая диафрагма |
| 4 DST | Штатив |
| 2 DSTFX | Гибкий удлинитель штатива |
| 1 DH2 | Крепежная плата |
| 2 CLAMP1 | Клэмп |
| 6 DL150 | Лампа 24 V 150 W ЛН |
| 2 DL1000FEP | Лампа 1000 W 230 V* |
| 1 DLBOX | Пластиковый короб |
| 1 DSC2 | Мягкий кейс, большой |

***вариант: 2 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 14.2 кг. (31.3 lb.)

Размер: 75 x 27 x 29 см. (29.5 x 10.6 x 11.4")



Комплект Explorer

Идеальный комплект из трех приборов для условий работы от сети и автономного питания. При наличии дополнительного кабеля все три линзовых прибора могут работать от аккумулятора. Вариант комплектации 1 позволяет источник мягкого света также питать автономно или от сети. Обратитесь в секцию «Варианты питания», раздел «Аккумуляторы BIGPACK» и «DLSPLIT» блок распределитель. (Страница 42). Вариант 1 (Добавляется суффикс ,1' к номеру модели) При добавлении «1» - прибор мягкого света DLH1x150S (включая диммирующий электронный блок питания DT24-1, мини софт бокс Dedoflex и штатив)

Базовый комплект S4 Basic Explorer ЛН

3 DLH4	Прибор Aspherics ²
3 DT24-1	Диммирующийся электронный блок питания 24 V
1 DFT30	Складной рассеиватель
1 DLTFH	Компактное крепление Dedoflex
1 DXBAT4-3	Аккумуляторный кабель
1 DCAR3	Кабель прикуривателя автомобиля
3 DBD8	Шторки
3 DDCF	Дихроик конверсионный фильтр ДС
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеяные
3 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
2 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSC2	Мягкий кейс, большой

Вес: 9.4 кг. (20.7 lb.)

Размер: 75 x 27 x 29 см. (29.5 x 10.6 x 11.4")



Комплекты Interviewer

Специально разработанные комплекты для съемки интервью. Комплект размещен в несколько большем мягком кейсе с колесами, что увеличивает мобильность и создает удобства использования. В комплект включены три линзовых прибора с сетевым питанием. В кейсе имеется свободное место для дополнительного оборудования. Мастер комплект также включает складной рассеиватель и крепление, позволяющие использовать один из линзовых приборов в качестве источника мягкого света.

Базовый комплект S5B Basic Interviewer ЛН

3 DLHM4-300	Прибор Aspherics ² со встроенным электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W ЛН
1 DSBSM	Софт бокс Silver dome, средний
3 DBD8	Шторки
3 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик конвексионный фильтр ДС
1 DSCK	Комплект сеток
1 DSCP	Карман для сеток
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеянные
1 DGW	Комплект фильтров – смешанные теплые тона
1 DP1	Проекционная насадка Imager
1 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторы маски
4 DST	Штатив
1 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
1 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
1 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSCXLW	Мягкий кейс, большой, с колесами

***вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 15.4 кг. (34.0 lb.)

Размер: 90 x 27 x 36 см. (35.4 x 10.6 x 13.4")

Мастер комплект S5M Master Interviewer ЛН

3 DLHM4-300	Прибор Aspherics ² со встроенным электронным блоком питания 24 V
1 DLH1000S	Прибор мягкого света 1000 W ЛН
1 DSBSM	Софт бокс Silver dome, средний
1 AGRIDM	Тканевый грид, средний
1 DFT30	Складной рассеиватель
1 DLTFH	Компактное крепление Dedoflex
3 DBD8	Шторки
3 DPLS	Светозащитное кольцо
3 DDCF	Дихроик конвексионный фильтр ДС
2 DSCK	Комплект сеток
2 DSCP	Карман для сеток
1 DGRADF06	Оттененный стеклянный фильтр
3 DFH	Рамка для фильтров
1 DGMD	Комплект фильтров – смешанные рассеянные

1 DGW	Комплект фильтров – смешанные теплые тона
1 DP1	Проекционная насадка Imager
3 DPGH	Рамка для гобо
1 DPFS	Лепестки шторы маски
1 DPIR	Ирисовая диафрагма
4 DST	Штатив
2 DSTFX	Гибкий удлинитель штатива
1 DH2	Крепежная плата
2 CLAMP1	Клэмп
6 DL150	Лампа 24 V 150 W ЛН
3 DL1000FEP	Лампа 1000 W 230 V*
1 DLBOX	Пластиковый короб
1 DSCXLW	Мягкий кейс, большой, с колесами

***вариант: 1 DL1000FEL 120 V 1000 W ЛН**

Вес: 16.1 кг. (35.4 lb.) Размер: 90 x 27 x 36 см. (35.4 x 10.6 x 13.4")





Комплект KOB54 Накамерный ЛН

1 DLOBA ²	Накамерный прибор
1 DLHAND	Ручка
1 DLBAT54	Аккумуляторный пояс NiCd
1 DLOBA ² -XLR	Кабель 4-пин XLR
1 DT12DC	Блок питания
4 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
2 DL50	Лампа 12 V 50 W ЛН
2 DL20	Лампа 12 V 20 W ЛН
1 DCBAT	Транспортный кейс

Вес: 6 кг. (13.2 lb.)

Размер: 46 x 34 x 15 см. (18.1 x 13.4 x 5.9")

Комплект KOB84 Накамерный ЛН

1 DLOBA ²	Накамерный прибор
1 DLHAND	Ручка
1 DLBAT84-1	Аккумуляторный пояс NiCd
1 DLOBA ² -XLR	Кабель 4-пин XLR
1 DT12DC	Блок питания
4 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
2 DL50	Лампа 12 V 50 W ЛН
2 DL20	Лампа 12 V 20 W ЛН
1 DCBAT	Транспортный кейс

Вес: 6 кг. (13.2 lb.)

Размер: 46 x 34 x 15 см. (18.1 x 13.4 x 5.9")

Варианты комплектации KOB54 и KOB84

Вариант 2: Также, как KOB54/KOB84
но с DLBAT84-2 Пояс NiMh

Вариант 13: Также, как KOB54/KOB84
но с DLBAT84-13 Пояс NiMh

Вариант E: Все пояса со встроенными
зарядным/разрядным устройствами

Вариант ED: Пояса со встроенными
зарядным/разрядным устройствами и диммерами

Комплект KBAT5 Battery ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DBD8	Шторки
1 DFH	Рамка для фильтров
1 DGB	Комплект фильтров голубых
1 DLUMT	Универсальное крепление
1 DLCLAMP	Крепление на камеру
1 DLHAND	Ручка
1 DLBAT54	Аккумуляторный пояс NiCd
1 DXBAT4-3	Кабель аккумулятора
1 DT12DC	Блок питания
4 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
2 DL50	Лампа 12 V 50 W ЛН
2 DL20	Лампа 12 V 20 W ЛН
1 DCBAT	Транспортный кейс

Вес: 6 кг. (13.2 lb.)

Размер: 46 x 34 x 15 см. (18.1 x 13.4 x 5.9")

Комплект KBAT8 Battery ЛН

1 DLH4	Прибор Aspherics ²
1 DBD8	Шторки
1 DFH	Рамка для фильтров
1 DGB	Комплект фильтров голубых
1 DLUMT	Универсальное крепление
1 DLCLAMP	Крепление на камеру
1 DLHAND	Ручка
1 DLBAT84-1	Аккумуляторный пояс NiCd
1 DXBAT4-3	Кабель аккумулятора
1 DT12DC	Блок питания
4 DL100	Лампа 12 V 100 W ЛН
2 DL50	Лампа 12 V 50 W ЛН
2 DL20	Лампа 12 V 20 W ЛН
1 DCBAT	Транспортный кейс

Вес: 6 кг. (13.2 lb.)

Размер: 46 x 34 x 15 см. (18.1 x 13.4 x 5.9")

Варианты комплектации KBAT5 и KBAT8


Вариант 2: Также, как KBAT8 но с DLBAT84-2 NiMh

Вариант 13: Также, как KBAT8 но с KBAT84-13 NiMh

Вариант E: Все пояса со встроенными
зарядным/разрядным устройствами

Вариант ED: Пояса со встроенными
зарядным/разрядным устройствами и диммерами



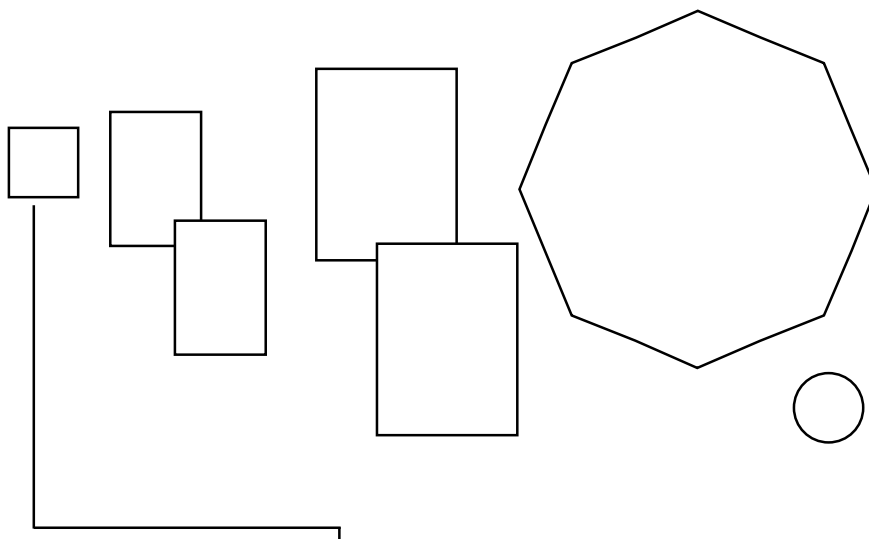

ОБОЗНАЧЕНИЯ

DLSR1 Кольцо адаптер Dedolight, Ø 119 mm
 DLSR2 Кольцо адаптер Dedolight, Ø 160 mm
 DLSR8 Кольцо адаптер Dedolight, Ø 119 mm + 8 втулок
 DLSR70 Мини кольцо адаптер Dedolight, Ø 90 mm
 RE x Адаптеры для различных направляющих

* Dif. Диффузор, плоскость свечения


** Глубина от плоскости свечения до кольца адаптера.

• DLH 4 • DLHM4 – 300 • DLH 200 D
• DLH 150 S
• DLH 300 S
• DLH 200 S
• DLH 400 D • DLH 436 • DLH 650
• DLH 400 S
• DLH 4 x 150 S
• DLH 1000 S
• DLH 1000 S+
• Dedopar
• Dedopar (Direct/Soft)

• Grids

DEDOFLEX

Silver Mini Dif. *: 30x30 cm; Depth **: 30 cm	Silver Dome Small Dif. *: 41 x 56 cm; Depth **: 33 cm	White Dome Small Dif. *: 41 x 56 cm; Depth **: 33 cm	Silver Dome Medium Dif. *: 61 x 81 cm; Depth **: 43 cm	White Dome Medium Dif. *: 61 x 81 cm; Depth **: 43 cm	Octodome Dif. *: Ø 152 cm; Depth **: 40.5 cm	Reflector Dif. *: Ø 30 cm
DLSR70						DLTFH
■	■		■			
■	■	■	■	■		
	■	■	■	■		
			DLSR1	DLSR1		DLTFH
	■	■	■	■	■	
			■	■		
	■	■	■	■	■	
			DLSR1	DLSR1	DLSR8	
	AC-GRID S		AC-GRID M		FV- ODGRID M	

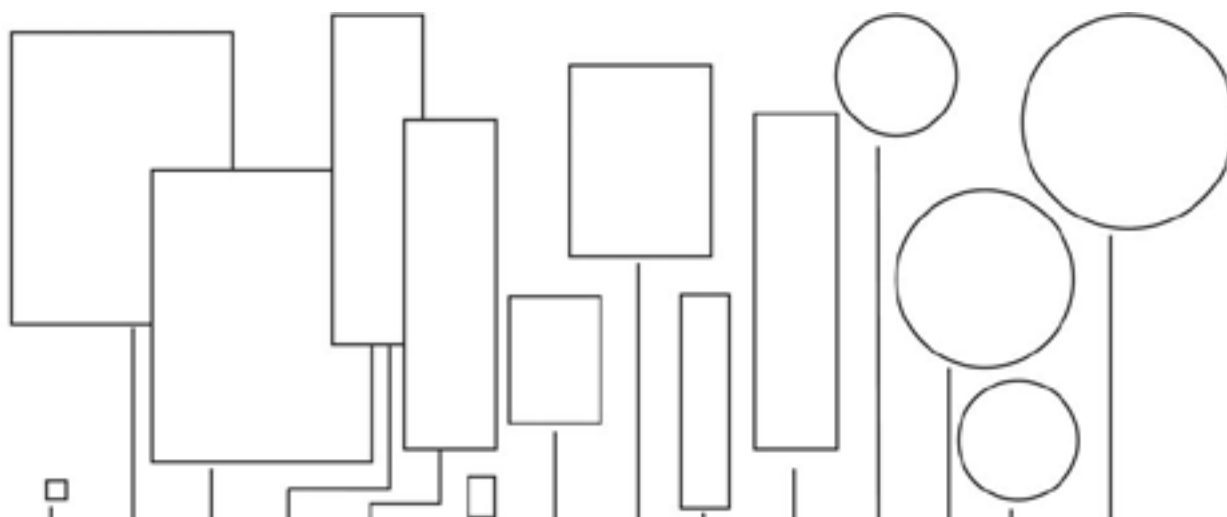

PHOTOFLEX


Action Dome Dif. *: 17 x 12 cm; Depth **: 17.8 cm	Silver Dome Large Dif. *: 91 x 122 cm; Depth **: 64 cm	White Dome Large Dif. *: 91 x 122 cm; Depth **: 64 cm	Half Dome Silver Dif. *: 38 x 139 cm; Depth **: 61 cm	Half Dome White Dif. *: 38 x 139 cm; Depth **: 61 cm
FV-ENG-KIT1				
	DLSR1	DLSR1		
	RE1	RE1	■	■
	RE1	RE1	■	■
	■	■	■	■
	■	■	■	■
	DLSR1	DLSR1	DLSR1	DLSR1

CHIMERA

Micro Bank Dif. *: 18 x 13 cm; Depth **: 14 cm	Video Plus Pro XS Dif. *: 40 x 55 cm; Depth **: 30 cm	Video Plus Pro S Dif. *: 60 x 80 cm; Depth **: 46 cm	Video Pro Plus Strip S Dif. *: 20 x 90 cm; Depth **: 40 cm	Video Pro Plus Strip M Dif. *: 35 x 140 cm; Depth **: 56 cm	Standard Lantern 20" Dif. *: ø 50 cm; Depth **: 44.5 cm	Standard Lantern 30" Dif. *: ø 76 cm; Depth **: 66 cm	Pancake S Dif. *: ø 51 cm; Depth **: 24 cm	Pancake M Dif. *: ø 89 cm; Depth **: 42.5 cm
■								
	RE2	RE2	RE2		RE2	RE2	RE3	RE4
	RE2	RE2	RE2		RE2	RE2	RE3	RE4
		DLSR1 + RE2	DLSR1 + RE1	DLSR1 + RE1				
		RE2	RE1	RE1		RE2		RE4
		RE2	RE1	RE1		RE2		RE4
	■	■	■	■	■	■	RE3	RE4
		■	■	■		■	RE3	RE4
		DLSR2	DLSR2	DLSR2				
		DLSR1 + RE2	DLSR1 + RE1			DLSR1 + RE1		DLSR1 + RE4

	AC-GRID L		AC-HDGRID M	
--	-----------	--	-------------	--

Сравнивая фотометрические данные различных производителей, необходимо отметить пик в форме колокола в центре луча, тогда как Dedolight демонстрирует равномерный световой поток всей освещаемой поверхности. Обычно фотометрические замеры производятся в центре луча, что дает возможность другим приборам демонстрировать высокий уровень яркости в широком луче, тогда как суммарный уровень освещенности по всей плоскости у приборов Dedolight на практике выше. В узком луче Dedolight значительно превосходит показатели приборов гораздо более высокой мощности по уровню потребления электроэнергии



Series 400: DLH400D, DLH650, DLH436

Distance	Meter	1	2	3	5	10	15	20
	Feet	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	32.8'	49.2'	65.6'

DLH400D		Lamp: 400 W at 575 W Boost (Daylight, 5500 K)									
		Flood 50°	Lit Diameter	Meter	0.93	1.8	2.8	4.7	9.3	14	18.6
				Feet	3'	5.9'	9.2'	13.8'	27.8'	41.7'	61'
			Intensity	Lux	18900	4725	2100	756	189	84	—
				Foot-Candle	1557	439	195	70	18	8	—
		Med 13°	Lit Diameter	Meter	0.23	0.46	0.68	1.1	2.3	3.4	4.6
				Feet	0.75'	1.5'	2.2'	3.6'	7.5'	11'	15'
			Intensity	Lux	118000	29502	13112	4720	1180	525	295
				Foot-Candle	10966	2742	1219	439	110	49	27
		Spot 4.5°	Lit Diameter	Meter	0.1	0.17	0.26	0.44	0.87	1.3	1.7
				Feet	0.3'	0.56'	0.9'	1.4'	2.9'	4.3'	5.6'
			Intensity	Lux	371700	92925	41300	14868	3717	1652	929
Foot-Candle	34545			8636	3838	1382	346	154	86		

Lamp: 650 W at 230 V (Tungsten, 3200 K)										
DLH650	Flood 56°	Lit Diameter	Meter	1.1	2.1	3.2	5.3	10.6	16	21
			Feet	3.6'	6.9'	10.5'	17'	34'	52'	68'
		Intensity	Lux	8200	2430	1080	380	95	—	—
			Foot-Candle	762	226	100	35	8.8	—	—
	Med 14°	Lit Diameter	Meter	0.25	0.5	0.75	1.2	2.5	3.7	5
			Feet	0.8'	1.6'	2.5'	3.9'	8.2'	12'	16.4'
		Intensity	Lux	21650	5800	2650	950	238	106	59
			Foot-Candle	2012	539	246	88	22	9.8	5.5
	Spot 8°	Lit Diameter	Meter	0.15	0.27	0.42	0.7	1.4	2	2.8
			Feet	0.5'	0.9'	1.4'	2.3'	4.6'	6.5'	9.2'
		Intensity	Lux	96000	25320	13700	4932	1233	548	300
			Foot-Candle	8921	2353	1273	458	115	51	28

Lamp: 400 W at 36 V (Tungsten, 3400 K)										
DLH436	Flood 56°	Lit Diameter	Meter	1.1	2.1	3.2	5.3	10.6	16	21
			Feet	3.6'	6.9'	10.5'	17'	34'	52'	68'
		Intensity	Lux	8524	2172	1010	353	88	—	—
			Foot-Candle	792	202	94	32.8	8.2	—	—
	Med 18°	Lit Diameter	Meter	0.32	0.63	0.95	1.6	3.2	4.7	6.3
			Feet	1'	2'	3.1'	5.2'	10.4'	15.4'	20.5'
		Intensity	Lux	40680	10170	4520	1300	356	150	—
			Foot-Candle	3781	945	420	121	33	13	—
	Spot 5.5°	Lit Diameter	Meter	0.1	0.2	0.3	0.5	1	1.5	2
			Feet	0.3'	0.66'	1'	1.6'	3.3'	5'	6.6'
		Intensity	Lux	93430	23350	16000	5660	1440	640	360
			Foot-Candle	8683	2170	1486	526	134	59	33

Четырехсотая серия: Dedopar

Три рассеивающие линзы используются для изменения угла распространения света.

Distance	Meter	1	2	3	5	10	15	20
	Feet	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	32.8'	49.2'	65.6'

DEDOPAR	Lamp: 400 W (Daylight, 5500 K)									
	without lens	Intensity	Lux	171000	42750	19000	6840	1710	760	428
			Foot – Candle	15885	3971	1765	635	159	71	40
	spread lens 1	Intensity	Lux	168300	42075	18700	6732	1683	748	421
			Foot – Candle	15633	3908	1737	625	156	69	39
	spread lens 2	Intensity	Lux	42300	10575	4700	1692	423	188	106
			Foot – Candle	3931	983	437	157	39	17	9.9
	spread lens 3	Intensity	Lux	18900	4725	2100	756	189	84	47
Foot – Candle			1756	439	195	70	18	8	4.4	

Проекционная насадка Imager Четырехсотой серии

Distance	Meter	1	2	3	5	7	10
	Feet	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	23'	32.8'

100 mm f 1.6	Diameter round	cm	74	145	220	365	515	730
		inch	30"	57"	87"	144"	202"	287"
	Size square	cm	50 x 50	100 x 100	154 x 154	255 x 255	360 x 360	510 x 510
		inch	19" x 19"	39" x 39"	60" x 60"	100" x 100"	140" x 140"	200" x 200"
	DLH400D at 575 W	Lux	12240	3060	1360	490	250	124
		Foot – Candle	1138	284	126	46	23	11.3
	DLH650 – 230 V	Lux	8190	2050	910	325	165	82
		Foot – Candle	761	190	85	30	15	7.6
	DLH436 – 36 V	Lux	5580	1700	620	225	114	56
		Foot – Candle	519	158	58	21	10.6	5.2

185 mm f 3.5	Diameter round	cm	38	80	125	200	290	410
		inch	15"	31"	49"	78"	114"	160"
	Size square	cm	26 x 26	56 x 56	87 x 87	140 x 140	200 x 200	285 x 285
		inch	10" x 10"	22" x 22"	34" x 34"	55" x 55"	78" x 78"	110" x 110"
	DLH400D at 575 W	Lux	31500	8000	3500	1260	640	315
		Foot – Candle	2928	744	325	117	60	29
	DLH650 – 230 V	Lux	28000	6000	2500	900	480	240
		Foot – Candle	2602	558	232	84	45	22
	DLH436 – 36 V	Lux	18000	4500	2000	720	365	180
		Foot – Candle	1673	418	186	67	34	16.7

230 mm f 2.3	Diameter round	cm	31	63	95	158	222	317
		inch	12"	25"	37"	62"	87"	125"
	Size square	cm	22 x 22	44 x 44	67 x 67	112 x 112	156 x 156	233 x 233
		inch	9" x 9"	17" x 17"	26" x 26"	44" x 44"	61" x 61"	88" x 88"
	DLH400D at 575 W	Lux	63000	15750	7000	2520	1286	630
		Foot – Candle	5855	1464	650	234	120	59
	DLH650 – 230 V	Lux	40500	10125	4500	1620	826	405
		Foot – Candle	3763	941	418	151	77	38
	DLH436 – 36 V	Lux	38250	9563	4250	1530	781	383
		Foot – Candle	3555	889	395	142	73	36

Классическая серия / Двухсотая серия: DLH200D, DLH4 (100 W), DLH4 (150 W), DLOBA²

Distance	Meter	1	2	3	5	10	15	20
	Feet	3.3'	6.6'	9.8'	16.4'	32.8'	49.2'	65.6'

Lamp: DD 200HR (Daylight, 5500 K)										
DLH200D	Flood 48°	Lit Diameter	Meter	0.9	1.8	2.7	4.5	9	13	18
			Feet	3'	6'	8.9'	15'	30'	43'	60'
		Intensity	Lux	8505	2126	945	340	86	—	—
			Foot-Candle	790	198	88	32	9	—	—
	Med 27°	Lit Diameter	Meter	0.5	0.96	1.4	2.4	4.8	7.2	9.6
			Feet	1.6'	3.2'	4.6'	8'	16'	24'	32'
		Intensity	Lux	36000	9000	4000	1440	360	160	90
			Foot-Candle	3346	836	372	134	33	15	8,4
	Spot 4.5°	Lit Diameter	Meter	0.1	0.16	0.24	0.4	0.8	1.2	1.6
			Feet	0.3'	0.53'	0.8'	1.3'	2.6'	4'	5.3'
		Intensity	Lux	121500	30375	13500	4860	1215	540	304
			Foot-Candle	11292	2823	1255	452	113	50	28

DLH4 150 W										
Lamp: 150 W / 24 V (DL-150) at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)										
DLH4 150 W	Flood 48°	Lit Diameter	Meter	0.9	1.8	2.7	4.5	9	13	18
			Feet	3'	6'	8.9'	15'	30'	43'	60'
		Intensity	Lux	4000	1000	445	160	—	—	—
			Foot-Candle	372	93	41	14.9	—	—	—
	Med 27°	Lit Diameter	Meter	0.5	0.96	1.4	2.4	4.8	7.2	9.6
			Feet	1.6'	3.2'	4.6'	8'	16'	24'	32'
		Intensity	Lux	19800	4950	2200	790	198	88	—
			Foot-Candle	1840	460	204	73	18.4	8.2	—
	Spot 4.5°	Lit Diameter	Meter	0.1	0.16	0.24	0.4	0.8	1.2	1.6
			Feet	0.3'	0.53'	0.8'	1.3'	2.6'	4'	5.3'
		Intensity	Lux	81900	20475	9100	3276	819	364	205
			Foot-Candle	7611	1903	846	304	76	34	19

DLH4 100 W		Lamp: 100 W / 12 V (DL-100) at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)									
		Flood 48°	Lit Diameter	Meter	0.9	1.8	2.7	4.5	9	13	18
				Feet	3'	6'	8.9'	15'	30'	43'	60'
			Intensity	Lux	2160	540	240	86	21	—	—
				Foot-Candle	200	50	22	8	2	—	—
		Med 27°	Lit Diameter	Meter	0.5	0.96	1.4	2.4	4.8	7.2	9.6
				Feet	1.6'	3.2'	4.6'	8'	16'	24'	32'
			Intensity	Lux	12960	3240	1440	518	130	—	—
				Foot-Candle	1204	301	134	48	12	—	—
		Spot 4.5°	Lit Diameter	Meter	0.1	0.16	0.24	0.4	0.8	1.2	1.6
				Feet	0.3'	0.53'	0.8'	1.3'	2.6'	4'	5.3'
			Intensity	Lux	49500	12375	5500	1980	495	220	124
Foot-Candle	4600			1150	511	184	46	20.4	11.5		

Lamp: 50 W / 12 V (D-50) at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)										
DLOBA ²	Flood 70°	Lit Diameter	Meter	1.4	2.8	4.2	7	14	21	28
			Feet	4.6'	9.2'	13.8'	23'	46'	68.9'	91.8'
		Intensity	Lux	927	232	103	37	—	—	—
			Foot-Candle	86	22	10	3	—	—	—
	Spot 6°	Lit Diameter	Meter	0.1	0.2	0.3	0.5	1	1.6	2.1
			Feet	0.3'	0.7'	1'	1.7'	3.4'	5.2'	6.9'
		Intensity	Lux	9207	2302	1023	368	92	41	23
			Foot-Candle	855	214	95	34	9	4	2

Классическая серия / Двухсотая серия: насадка Imager

Distance	Meter	0,5	1	2	3	4	5	7
	Feet	1.6'	3.3'	6.6'	9.8'	13.1'	16.4'	23'

60 mm f 2.8	Diameter round	cm	40	80	160	240	320	400	560
		inch	16"	32"	64"	95"	128"	160"	224"
	Size square	cm	25 x 25	50 x 50	100 x 100	150 x 150	200 x 200	250 x 250	350 x 350
		inch	10" x 10"	20" x 20"	40" x 40"	60" x 60"	80" x 80"	100" x 100"	140" x 140"
	DLH4-100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	7295	1575	360	155	90	53	—
		Foot-Candle	678	146	33	14.4	8.4	5	—
	DLH4-150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	8646	2830	628	270	150	96	—
		Foot-Candle	803	263	58	25	14	9	—
	DLH-200D (Daylight, 5400 K)	Lux	17280	4320	1080	480	270	173	88
		Foot-Candle	1606	402	100	45	25	16	8.2

85 mm f 2.8	Diameter round	cm	30	60	120	180	240	300	420
		inch	12"	24"	47"	72"	96"	120"	168"
	Size square	cm	17 x 17	35 x 35	70 x 70	105 x 105	140 x 140	175 x 175	245 x 245
		inch	6.7" x 6.7"	13" x 13"	27" x 27"	40" x 40"	54" x 54"	67" x 67"	90" x 90"
	DLH4-100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	9806	3245	638	292	164	99	50
		Foot-Candle	911	301	59	27	15	9.2	4.6
	DLH4-150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	14575	4867	1089	450	258	157	79
		Foot-Candle	1355	452	101	42	24	14.6	7.3
	DLH-200D (Daylight, 5400 K)	Lux	41400	10350	2588	1150	647	414	211
		Foot-Candle	3848	962	241	107	60	39	20

185 mm f 3.5	Diameter round	cm	10	20	40	60	80	100	140
		inch	4"	8"	16"	24"	32"	40"	56"
	Size square	cm	7 x 7	14 x 14	28 x 28	42 x 42	56 x 56	70 x 70	98 x 98
		inch	2.8" x 2.8"	5.6" x 5.6"	11" x 11"	17" x 17"	22" x 22"	28" x 28"	39" x 39"
	DLH4-100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	40456	15584	3476	1430	777	472	260
		Foot-Candle	3760	1448	323	133	72	44	24
	DLH4-150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	61739	29147	6163	2456	1428	807	417
		Foot-Candle	5738	2708	573	228	133	75	39
	DLH-200D (Daylight, 5400 K)	Lux	198000	49500	12375	5500	3094	1980	1010
		Foot-Candle	18401	4600	1150	511	288	184	94

Конверсионные факторы

Чтобы получить фотометрические данные приборов/ламп или приборов с насадками Imager, которые не указаны в данном каталоге, используйте для умножения конверсионные факторы, перечисленные ниже:

Коэффициент поправки для Классической серии (стр. 34) и двухсотой серии (стр.30).

DLH200D с лампой 3200K	= 0.95
DLH4 (150 W) в режиме 3200 K	= 0.82
DLH4 (100 W) 3400 K в режиме 3200 K	= 0.66
DLH4 с лампой 50 W/3400K	= 0.70
DLH4 с лампой 50 W/3400K при 3200 K	= 0.56

Коэффициент поправки для Классической серии (стр. 34) и двухсотой серии с проекционной насадкой Imager (стр. 48).

DLH4 (100 W) 3400 K в режиме 3200 K	= 0.65
DLH4 (100 W) 3400 K с лампой 2000 часов	= 0.85
DLH4 (150 W) 3400 K в режиме 3200 K	= 0.80
DLH200D с лампой 3200K	= 0.75

Classic Series/Series 200: Imager Projection Attachment Zooms

Distance	Meter	0.5	1	2	3	4	5	7
	Feet	1.6'	3.3'	6.6'	9.8'	13.1'	16.4'	23'

70 – 120 mm f 3.5 (at 70 mm)	Diameter round	cm	32.5	65	130	195	260	325	455
		inch	13"	26"	52"	78"	104"	130"	182"
	Size square	cm	23 x 23	46 x 46	92 x 92	138 x 138	184 x 184	230 x 230	322 x 322
		inch	9" x 9"	18" x 18"	36" x 36"	54" x 54"	72" x 72"	90" x 90"	126" x 126"
	DLH4 – 100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	9875	3292	780	364	198	130	62
		Foot – Candle	918	306	73	34	18	12	5.8
	DLH4 – 150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	17820	4455	1114	496	279	178	90
		Foot – Candle	1656	414	104	46	26	17	8.4
	DLH – 200D (Daylight, 5400 K)	Lux	25740	6435	1609	715	402	257	131
		Foot – Candle	2392	617	150	67	37	24	12

70 – 120 mm f 3.5 (at 120 mm)	Diameter round	cm	19.5	39	78	117	156	195	273
		inch	7.7"	15"	30"	45"	60"	75"	105"
	Size square	cm	14 x 14	28 x 28	55 x 55	83 x 83	110 x 110	138 x 138	193 x 193
		inch	5.5" x 5.5"	11" x 11"	22" x 22"	33" x 33"	44" x 44"	55" x 55"	66" x 66"
	DLH4 – 100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	26166	6542	1920	718	476	260	125
		Foot – Candle	2432	607	178	67	44	24	38149
	DLH4 – 150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	46440	11610	2904	1290	726	464	237
		Foot – Candle	4316	1079	270	120	67	43	22
	DLH – 200D (Daylight, 5400 K)	Lux	69120	17280	4320	1920	1080	691	353
		Foot – Candle	6424	1606	402	178	100	64	33

85 – 150 mm f 3.5 (at 85 mm)	Diameter round	cm	30	60	120	180	240	300	420
		inch	12"	24"	47"	71"	94"	118"	165"
	Size square	cm	21 x 21	42 x 42	85 x 85		170 x 170	212 x 212	297 x 297
		inch	8.3" x 8.3"	17" x 17"	33" x 33"	50" x 50"	67" x 67"	83" x 83"	117" x 117"
	DLH4 – 100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	11160	2790	698	310	174	112	57
		Foot – Candle	1037	259	65	29	16	10	38051
	DLH4 – 150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	16668	4167	1042	463	260	167	85
		Foot – Candle	1549	387	98	43	24	16	8
	DLH – 200D (Daylight, 5400 K)	Lux	36000	9000	2250	1000	563	360	184
		Foot – Candle	3346	836	209	93	52	34	17

85 – 150 mm f 3.5 (at 150 mm)	Diameter round	cm	17.5	35	70	105	140	175	245
		inch	7"	14"	28"	41"	55"	69"	97"
	Size square	cm	12.3 x 12.3	25 x 25	50 x 50	74 x 74	99 x 99	124 x 124	173 x 173
		inch	4.8" x 4.8"	9.8" x 9.8"	20" x 20"	29" x 29"	39" x 39"	49" x 49"	68" x 68"
	DLH4 – 100 W at 12.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	27144	6786	1697	754	424	271	138
		Foot – Candle	2523	631	158	70	39	25	13
	DLH4 – 150 W at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)	Lux	47880	11970	2993	1330	748	479	244
		Foot – Candle	4450	1113	278	124	70	45	23
	DLH – 200D (Daylight, 5400 K)	Lux	99000	24750	6188	2750	1547	990	505
		Foot – Candle	9201	2300	575	256	144	92	47

Dedocool

The special qualities of extreme intensity and low heat are mainly effective at short distances.

Distance	Meter	0.2	0.3	0.4	0.5
	Inch	7.9"	11.8"	15.8"	19.7"

dedocool	Lamp: 250 W / 24 V				
	Lit Diameter	Meter	0.06	0.07	0.09
		Inch	2.36"	2.76"	3.54"
	Intensity	Lux	2,390,000	1,130,000	580,000
		Foot-Candle	222,031	104,997	53,882
	Temp	° C	59	42	35

Dedolight soft lights: DLH150S, DLH300S, DLH4 x 150S, DLH1000S/SPLUS, DLH200S, DLH400S

Distance	Meter	3
	Feet	9.8'

Distance	Meter	3
	Feet	9.8'

DLH150S	Lamp: 150 W / 24 V at 24.4 V (Tungsten, 3400 K)		
	silver small	Lux	78
		Foot-Candle	7.2
	silver med	Lux	81
		Foot-Candle	7.5

DLH200S	Lamp: 200 W (Daylight, 5500 K)		
	silver small	Lux	245
		Foot-Candle	23
	silver med	Lux	191
		Foot-Candle	18

DLH300S	Lamp: 300 W / 230 V at 230 V (Tungsten, 3200 K)		
	silver small	Lux	70
		Foot-Candle	6.5
	silver med	Lux	73
		Foot-Candle	6.7

DLH400S	Lamp: 400 W at 575 W (Daylight 5500 K)		
	silver med	Lux	645
		Foot-Candle	60
	silver large	Lux	724
		Foot-Candle	67
	octodome	Lux	810
		Foot-Candle	75

DLH4 x 150S	Lamp: 150 W / 24 V at 24.4 V (Tungsten, 3200 K)		
	silver small	Lux	310
		Foot-Candle	29
	silver med	Lux	290
		Foot-Candle	27
	silver large	Lux	255
		Foot-Candle	23
	octodome	Lux	310
		Foot-Candle	29

DLH1000S	Lamp: 1000 W / 230 V (Tungsten, 3200 K)		
	silver med	Lux	225
		Foot-Candle	21
	silver large	Lux	220
		Foot-Candle	20
	octodome	Lux	340
		Foot-Candle	32

Конверсионные поправки для приборов мягкого света (стр.93)

DLH200S с лампой 3200K = 0.95

DLH400S в режиме 400 W = 0.65

ИНДЕКС КОДОВ DEDOLIGHT

ACGRIDM	21	DL50	44	DPG	50	HTP4X150S	37
ACGRIDDOCT	19	DL50-14	44	DPGC	50	K12B	72
ACGRIDS	21	DL90-14	44	DPGG	49	K12M	72
AD6010	54	DLBAT54	41	DPGH	49	K12S	72
AD6013	54	DLBAT84-1	41	DPGSET	50	K200-1	69
AD6030	54	DLBAT84-13	41	DPGSET400	50	K200-3	69
AD6060	54	DLBAT84-2	41	DPIR	49	K24B	73
AD6080	54	DLCLAMP	53	DPL185M	48	K24M	73
AD8030	54	DLH1000S	20	DPL60M	48	K24S	73
ADAPTER	54	DLH1000SPUS	21	DPL85M	48	K3X400DB	64
BASE H	54	DLH1x150	35	DPLS	45	K3X400DS	64
BASE L	54	DLH1x300	37	DPLZ120M	48	K3X650B	63
BIGPACK1	42	DLH200D	31	DPLZ150M	48	K3X650S	63
BIGPACK2	42	DLH200S	31	DPOW3	39	K400DB	62
CLAMP1	53	DLH4	34	DPOW4X	37	K400DS	62
CLAMPC	54	DLH400D	18	DPSH	49	K436	63
COOLH	55	DLH400S	19	DPX	48	KA1B	75
COOLSET	67	DLH436	25	DSBOCT	19	KA1M	75
COOLT3	55	DLH4x150S	36	DSBSM	21	KA1S	75
DBD	45	DLH650	24	DSBSS	21	KA24-4B	77
DBD2	45	DLH650PO	24	DSBSXS	21	KA24-4M	77
DBD400	26	DLHAND	54	DSBWM	21	KA24B	76
DBD8	45	DLHM4-300	34	DSBWS	21	KA24M	76
DCAR3	39	DLOBA2	43	DSC1	58	KA24S	76
DCBAT	56	DLS400	26	DSC1/2	45	KAC24B	74
DCDP400	58	DLSA	53	DSC1-200	59	KAC24M	74
DCF	47	DLSPLIT	42	DSC2	58	KAC24S	74
DCHD	56	DLSR1	88	DSC2-200	59	KBAT5	87
DCHD200-1	57	DLSR2	88	DSC400	59	KBAT8	87
DCHD200-3	57	DLSR70	88	DSCD	45	KDP400KFS	66
DCHD3X4	57	DLSR8	88	DSCD1/2-400	26	KDP400KU	66
DCHD3X6	57	DLSWI1000	26	DSCF	45	KOB54	87
DCHD400	57	DLSWI300	32	DSCFD400	26	KOB84	87
DCHDKA1	56	DLTFH	47	DSCFS400	26	KPAR	67
DCHDM4	56	DLUMT	53	DSCG	45	KPAR-1	67
DCHDX	56	DP1	49	DSCG400	26	KX	78
DCPAR	58	DP10	49	DSCG400P	26	MA0125	54
DDCF	47	DP2	51	DSCGP	45	NOGA MAXI	54
DDCF400	26	DP20	51	DSCK	45	NOGA MINI	54
DEB200BAT	32	DP3	51	DSCK400	26	NOGA STD.	54
DEB200BATAB	32	DP30	51	DSCLIP	88	RE1	89
DEB200BATPAG	32	DP400100	29	DSCM	59	RE2	89
DEB200D	32	DP400185	29	DSCOC	59	RE3	89
DEB400D	18	DP400230	29	DSCP	45	RE4	89
DEB400H	26	DP4002GR	29	DSCP400	26	S1B	82
DEDOPAR	22	DP4002GR+	29	DSCS1/2-400	26	S1M	82
DEXTCHG	42	DP400CON	28	DSCXLW	58	S1S	82
DFCOL2	47	DP400EYE	29	DSOCTD	65	S200-2	70
DFGW30	47	DP400FH	29	DSOCTDT	65	S200-2M	70
DFH	45	DP400FS	29	DSOCTT	65	S200-3	70
DFH400	26	DP400FSF	29	DST	53	S2B	83
DFSW30	47	DP400G	29	DST400	26	S2M	83
DFT30	47	DP400GC	29	DST400S	26	S2S	83
DGB	46	DP400GG	29	DSTFX	53	S3B	84
DGCOL	46	DP400GGH	29	DSTX	53	S3M	84
DGMB	46	DP400GH	29	DT12-4	38	S3S	84
DGMD	46	DP400IR	29	DT12DC	43	S4	84
DGND	46	DP400KFS	28	DT24-1	40	S400D	62
DGRADF03	45	DP400KU	28	DT24-3	39	S5B	86
DGRADF06	45	DP400LFS	28	DT36-1	25	S5M	86
DGRADF09	45	DP400LH	29	DT4X150	36	SM12	80
DGRADF400	26	DP400SH	29	DTCF	47	SM24-1	80
DGW	46	DP400SHA	29	DTCF400	26	SM24-300	80
DH2	53	DP400U	28	DTSH	54	SM24P	81
DHF	49	DPAR	23	DV6B	53	STUD L	54
DIMTA3	40	DPAR-O	23	DWS	53	STUD S	54
DL100	44	DPARBD	23	DXBAT4-3	39	STUD T	54
DL100-24	44	DPARD1/2/3	23	HTP1000S	37	STUD V	54
DL150	44	DPAR-S	23	HTP150S	37	SUPERMAX	78
DL20	44	DPEYEP	52	HTP200S	37		
DL20-14	44	DPEYASET	52	HTP300S	37		
DL35-14	44	DPFS	49	HTP400S	37		

Мы благодарим всех творческих профессионалов во всем мире, которые расширяют границы возможностей технологии Dedolight каждый день.
Без этой поддержки мы бы не смогли достичь всего достигнутого.

Мы принимаем вызов разработки и создания самых точных световых инструментов в мире.

Dedolight

....посвящен искусству света.

•

Авторство фотографий:

Marek Czarnecki	Обложка Стр. 9, левая колонка Стр. 17 Стр. 27 сверху
Michel Escourbiac	Стр. 8, снизу, справа
Ahmed Ertug	Стр. 9, правая колонка Спиритическое путешествие: Sacred Art from the Musee Guimet www.ertug-kocabiyik.com
Chris Parks	Стр. 8, портрет Peter Park www.imagequestmarine.com
Peter Parks	Стр.10, правая колонка, снизу www.imagequestmarine.com
Taly Noy	Стр.10, левая колонка
Angel Penchev	Стр.10, правая колонка, сверху
Alex Bercovitch	Стр. 27, автор русского перевода
Marco Erdmann	Стр. 29

Все остальные снимки: Davor Marinkovic группа практикантов компании Dedo Weigert Film GmbH



DEDICATED TO THE ART OF LIGHTING

PRECISION LIGHTING INSTRUMENTS

Dedo Weigert Film GmbH
Phone: +49 (0)89 356 16 01
Fax: +49 (0)89 356 60 86
Karl Weinmair-Straße 10
80807 Munich
www.dedoweigertfilm.de
info@dedoweigertfilm.de

DEDOTEC USA, INC.
Phone: (413) 229-2550
Fax: (413) 229-2556
48 Sheffield Business Park
Ashley Falls, MA 01222
www.dedolight.com
info@dedolight.com

